

SA 1-3V en SAI Flash 1-3V 3-standenschakelaars

Dit hoofdstuk omvat de volgende schakelaars

- SA 1-3V
- SAI Flash

SA 1-3 V


Standenschakelaar ten behoeve van het op afstand schakelen van ventilatoren en warmteterugwinapparaten over 3 verschillende toerentallen of 2 verschillende toerentallen + 0-stand. Het meegeleverde standaandauidingsplaatje is voorzien van de aanduidingen 1/2/3 en 0/1/2.

De behuizing is wit, RAL 9010, en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40 mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar.

De schakelaar heeft een maximale nominale bedrijfsspanning van 660V. De maximale nominale bedrijfsstroom (zuiver Ohmse belasting) bedraagt 20A. Het maximaal toegestane aan te sluiten motorvermogen bij 1 fase 230V bedraagt 2,2kW.



SA 1-3V

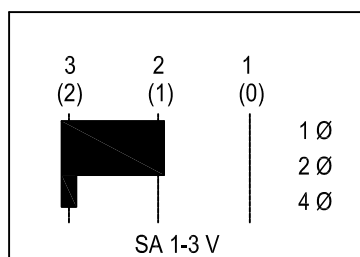

SA 1-3 V

schakelvolgorde SA 1-3V

SAI Flash 1-3V

Driestandenschakelaar ten behoeve voor het op afstand schakelen van de warmteterugwinunits (type WHR). De schakelaar is voorzien van en geïntegreerde filter- en storingsmelding. Als het LEDJE op de schakelaar brandt wordt duidelijk dat er een storing in de unit is of dat de filters vervangen moeten worden.

De behuizing is wit, RAL 9010, en standaard geschikt voor inbouw in een inbouwdoos met een diepte van 40mm. Voor opbouw is een opbouwdoos leverbaar. De schakelaar heeft een maximale nominale bedrijfsspanning van 660V. De maximale nominale bedrijfsstroom (zuiver Ohmse belasting) bedraagt 20A. Het maximaal toegestane aan te sluiten motorvermogen bij 1 fase 230V bedraagt 2,2kW.

OPGELET : ingeval de schakelaar wordt ingebouwd, dient het opbouwdoosje voorzien te zijn van


SA 1-3V en SAI Flash 1-3V

3-standenschakelaars

de schroeven, aangezien de schakelaar zelf geen klembeugels heeft. Voor de schakelaar dienen de schroeven horizontaal te staan.



SAI Flash 1-3V



Schakelvolgorde SAI Flash 1-3V