


## CONTOUR 21

### WC suspendu personnes à mobilité réduite 700 mm

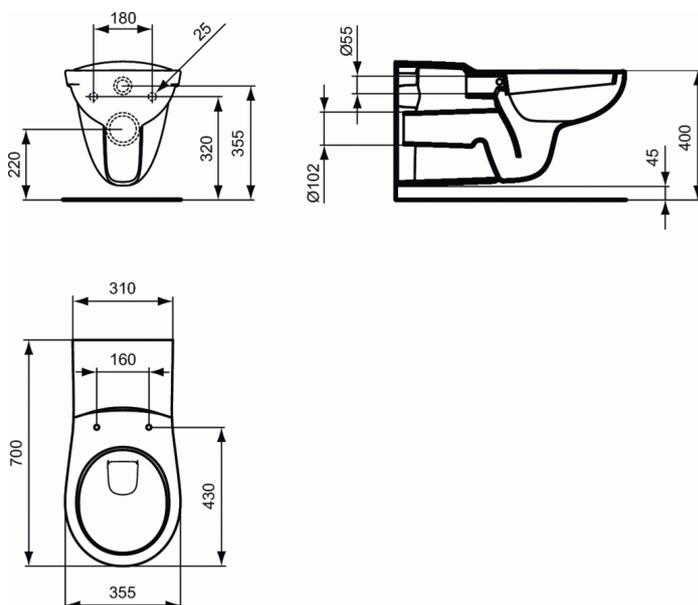

#### WC suspendu personnes à mobilité réduite 700 mm

Cuvette de WC suspendue en porcelaine sanitaire vitrifiée. La porcelaine cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de base.

Sa porosité est inférieure à 0,1%, le point de rupture se situe entre 500 et 600Kg/cm<sup>2</sup>.

L'émail (épaisseur de 0,7mm) est posé directement sur la porcelaine et est cuit à la même température, et ce sans engobe.

L'émail répond à la norme NF D14-503 (02/2012) concernant la résistance aux variations de température à 60°C et aux cycles de chocs thermiques à 120°C.

L'émail résiste aux produits chimiques décrits dans la norme NF D14-508 (02/2012).

MA: Ideal Plus

La porcelaine a une protection supplémentaire IDEAL PLUS qui donne un effet scintillant à l'eau et facilite l'entretien.

Cette couche de protection supplémentaire est appliquée sur le produit après la cuisson.

La cuvette suspendue a une forme standard.

La cuvette est équipée d'une bride de rinçage émaillée ouverte et est conçue pour un rinçage efficace à 3/6 litres (classe 2).

Les fixations sont situés à 180 mm l'une de l'autre.

La fixation de la cuvette est réalisée à l'aide de deux tiges filetées.

La cuvette installée à une tolérance de charge de 400 kg sans risque de déformation ou de desserrage.

Dans le cas d'une fixation à 320 mm du sol fini, la hauteur du siège sans abattant sera de 400 mm et la distance entre le fond de la cuvette et le sol fini sera de 45 mm.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Dimensions (lpxh) :360 x 700 x 370 mm

#### COULEURS\*



\* 01 = Blanc, MA = Blanc Ideal Plus

Référence produit: V3404



## CONTOUR 21

# WC suspendu personnes à mobilité réduite 700 mm

---

Conforme à la norme; EN 997 & EN 33

### **INDISPENSABLES**

Abattant et couvercle avec charnière transversale	K7927
Siège anneau avec charnière transversale	K7928
Abattant et couvercle	K7053