


Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe

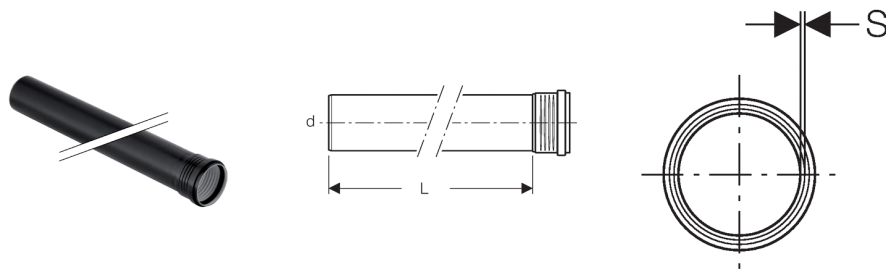

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für erdverlegte Abwasserleitungen innerhalb von Gebäudestrukturen
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen zur begrenzten Verwendung nach DIN EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 - +40 °C
Werkstoff	PP-C / PP-MD / PP-C
Wärmeausdehnung	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]
L / Länge: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	2			30
390.100.14.1	40	40	2	960	120	20
390.200.14.1	50	50	2	720	120	30
390.300.14.1	70	75	2,6	300	75	25
390.400.14.1	90	90	3,1	240	60	20
390.500.14.1	100	110	3,6	160	80	20
390.600.14.1	125	125	4,2		120	10
390.700.14.1	150	160	5,2		60	5
L / Länge: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	2			30
390.101.14.1	40	40	2	800	120	20
390.201.14.1	50	50	2	480	120	30
390.301.14.1	70	75	2,6	300	75	25
390.401.14.1	90	90	3,1	160	60	20
390.501.14.1	100	110	3,6	120	80	20
390.601.14.1	125	125	4,2		80	10
390.701.14.1	150	160	5,2		60	5
L / Länge: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	2			30
390.102.14.1	40	40	2	480	120	20
390.202.14.1	50	50	2	360	120	30
390.302.14.1	70	75	2,6	150	75	25
390.402.14.1	90	90	3,1	120	60	20
390.502.14.1	100	110	3,6		80	20
390.602.14.1	125	125	4,2		40	10
390.702.14.1	150	160	5,2		30	5
L / Länge: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	2			10
390.104.14.1	40	40	2	400	40	10
390.204.14.1	50	50	2	240	40	10
390.304.14.1	70	75	2,6	144	40	8
390.404.14.1	90	90	3,1	90	30	6
390.504.14.1	100	110	3,6	64	32	4
390.604.14.1	125	125	4,2		48	4
390.704.14.1	150	160	5,2			4
L / Länge: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	2			10
390.105.14.1	40	40	2	400	40	10
390.205.14.1	50	50	2	240	40	10
390.305.14.1	70	75	2,6	144	40	8

390.405.14.1	90	90	3,1	90	30	6
390.505.14.1	100	110	3,6	64	32	4
390.605.14.1	125	125	4,2		48	4
390.705.14.1	150	160	5,2			4

L / Länge: 200 cm

390.006.14.1	30	32	2			10
390.106.14.1	40	40	2	400	40	10
390.206.14.1	50	50	2	240	40	10
390.306.14.1	70	75	2,6	144	40	8
390.406.14.1	90	90	3,1	90	30	6
390.506.14.1	100	110	3,6	64	32	4
390.606.14.1	125	125	4,2		48	4
390.706.14.1	150	160	5,2			4

L / Länge: 300 cm

390.007.14.1	30	32	2			10
390.107.14.1	40	40	2	400	40	10
390.207.14.1	50	50	2	240	40	10
390.307.14.1	70	75	2,6	144	40	8
390.407.14.1	90	90	3,1	90	30	6
390.507.14.1	100	110	3,6	64	32	4
390.607.14.1	125	125	4,2		48	4
390.707.14.1	150	160	5,2			4