


Geberit PE Thermomuffe

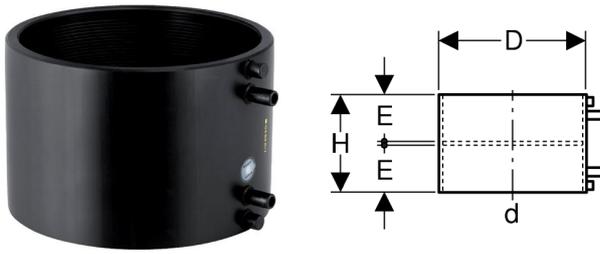

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zur Grundstücksentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken

Eigenschaften

- Mit integrierter Thermosicherung
- Mit Geberit Startschalter ESG-T2 schweißbar
- Mit Geberit Elektroschweißgeräten ESG 3 schweißbar
- Wärme gedämmt

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 - +40 °C
Werkstoff	PE-HD

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	E [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
370.775.16.1	200	200	22,4	15	7,5	60	5	1
371.775.16.1	250	250	27,5	15	7,5	32	4	1
372.775.16.1	300	315	34,3	15	7,5	24	3	1

Zubehör

- Geberit Rundrückring