


Geberit PE Übergangsstutzen mit Schrumpfmuffe

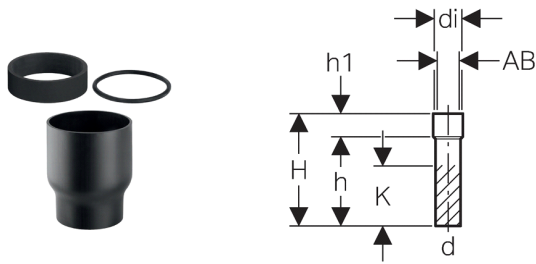

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Aufschrumpfen auf Stutzen und Rohrenden

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD
-----------	-------

Lieferumfang

- Quetschdichtung aus EPDM, für Anschlussbereich AB1
- Rundschnurring aus EPDM, für Anschlussbereich AB2

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24	18	6	12		10	1
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,5	19	5,5	12		10	1
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,5	22	5,5	17		10	1
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,5	23	5,5	17		10	1
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	30	24	6	17		10	1
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	23,5	7	17		10	1
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	24,5	19	5,5	14		10	1
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,5	19	5,5	14		10	1
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,5	17,5	7	12		10	1
366.550.16.1	90	90	84 - 98		110	17	7	10	0			1
367.550.16.1	100	110	102– 126	100– 124	140	18	8	10	0		5	1
367.551.16.1	100	110	102– 111	100– 109	125	16	6	10	0		5	1
368.550.16.1	125	125	116– 136	115– 134	150	18	8	10	1	20	5	1
369.550.16.1	150	160	148– 180	149– 176	195	20	8	12	1		10	1
369.551.16.1	150	160	189– 212	187– 220	230	30	12	18	5			1
370.550.16.1	200	200	189– 212	187– 220	230	30	13	17	2			1
371.550.16.1	250	250	236– 260	234– 250	280	30	13	17	2			1
372.550.16.1	300	315	297– 333	295– 323	355	30	14	16	2			1

 Je nach Anschlußbereich ist entweder die Quetschdichtung oder der Rundschnurring einzusetzen