

Product Datasheet (2018-10-26)

T-plus, gietijzer

Voor het eenvoudig en snel maken van een aftakking in een bestaande installatie. Hiervoor hoeft het systeem niet drukloos gemaakt te worden.

Het ontwerp van de T-plus is uniek en speelt in op de wensen van installateurs en hun opdrachtgevers. De combinatie van een plunjer, slagpen en een trigger zet de nieuwe standaard in het realiseren van aftakkingen voor inbedrijf zijnde systemen.

Het nieuwe afslagmechanisme (de trigger) zorgt altijd en overal voor een perfecte montage. Nadat de pin eruit wordt getrokken, ontbrandt de lading en schiet de plunjer recht naar voren. De buis wordt op optimaal wijze opengesneden en de aftakking is een feit. Zo is het zelfs in de kleinste ruimtes mogelijk om een aftakking te maken. Een hamer is niet meer nodig.



Type	Ø Buis		Aansluiting voor aftakking	Toelaatbare wanddikte		Aandraai-moment [Nm]	###	Code-nummer
	Nom.	Uitw. [mm]		Min. [mm]	Max. [mm]			
T-plus DN 15 x Rp 1/2	1/2"	21,3	Rp 1/2"	2,0	3,25	10	1	90615
T-plus DN 20 x Rp 1/2	3/4"	26,9	Rp 1/2"	2,0	3,25	10	1	90620
T-plus DN 25 x Rp 3/4	1"	33,7	Rp 3/4"	2,0	4,05	16	1	90626
T-plus DN 32 x Rp 1	1 1/4"	42,4	Rp 1"	2,0	4,05	16	1	90632
T-plus DN 40 x Rp 1 1/4	1 1/2"	48,3	Rp 1 1/4"	2,3	4,05	30	1	90640
T-plus DN 50 x Rp 1 1/4	2"	60,3	Rp 1 1/4"	2,3	4,50	30	1	90650
T-plus DN 65 x Rp 1 1/4	2 1/2"	76,1	Rp 1 1/4"	2,6	4,50	30	1	90665
T-plus DN 80 x Rp 1 1/4	3"	88,9	Rp 1 1/4"	2,9	5,00	30	1	90680



Type	Afmetingen							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F + 13 [mm]	K [mm]	M [mm]
T-plus DN 15 x Rp 1/2	100	28	19	67	47	166	66	21
T-plus DN 20 x Rp 1/2	113	34	21	77	50	179	66	21
T-plus DN 25 x Rp 3/4	115	35	25	83	56	181	66	21
T-plus DN 32 x Rp 1	130	38	29	102	69	196	66	21
T-plus DN 40 x Rp 1 1/4	165	55	35	123	83	231	66	21
T-plus DN 50 x Rp 1 1/4	167	55	43	136	83	233	66	21
T-plus DN 65 x Rp 1 1/4	190	66	52	153	83	256	66	21
T-plus DN 80 x Rp 1 1/4	190	66	58	168	83	256	66	21

Voordelen


- Besparing van montagetijd en –kosten.
- Aftakken terwijl systeem in bedrijf blijft.
- De installatie drukloos maken is niet nodig, dus voorkomt nieuw lucht en vuil in het systeem.
- Altijd een perfecte afslag met de trigger.
- Eenvoudig af te slaan bij ruimtegebrek.
- Optimale afdichting op de leiding.
- Corrosiebestendige coating.
- De trigger wordt geleverd met de T-plus en kan eenmalig gebruikt worden.
- Eenvoudige voormontage met click-in moeren (bij modellen vanaf 1 1/2").

Algemene informatie

Voor stalen buis (St33, St34, St35, St37) van 1/2" tot en met 3":

- Draadbuizen: NEN 3257 C Zwaar, DIN 2441, BS 1387 Zwaar (of lichter)/ISO 9329-1.
- Naadloze stalen buizen: DIN 2448/1629 Bl.3, St 35 / ISO 9330-1.
- Gelaste stalen buizen: DIN 2458/1626 Bl.2, St 35.
- Materiaalnummers:
1.0035 (St33)
1.0034, 10305 (St34)
1.0308, 10345 (St35)
1.0036, 1.0037, 1.0038, 1.0039, 1.0255, 1.0254 (St37).
- Max. werkdruk: 25 bar.
- Max. toelaatbare temperatuur: 120 °C.

Voor meer informatie, zie whitepaper 'Aftakkingen maken in bestaande leidingsystemen' op onze website.<>

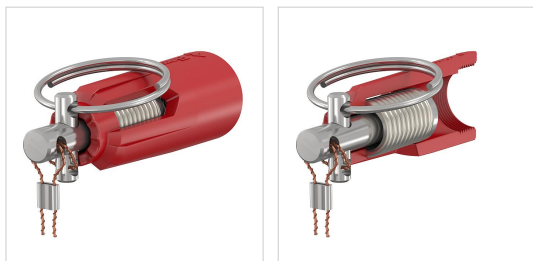

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Certificaten](#)

[Extra documentatie](#)

[Animaties](#)

Flamco BeLux
Monnikenwerve 187/1
8000, Brugge / Bruges - be
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I flamcogroup.com