

GAS

CONDENSERENDE GASWANDKETEL ENKEL VERWARMING

EASYLIFE

Naneo S

EMC-S 15, 25 en 35 van 6,1 tot 35,7 kW

het product
Compact en licht
Eenvoudige installatie
en onderhoud




NIEUW

n° CE 0063CM3019

OPTIES: Zie pagina 26 / ROOKGASAFVOER: Zie hoofdstuk 13

BELANGRIJKSTE AFMETINGEN (mm en duim)

- ① Vertrek verwarming Ø 22 mm ext.
- ② Vertrek primair sanitair Ø 15 mm ext. (I)
- ③ Gastoevoer Ø 15 mm ext.
- ④ Retour primair sanitair Ø 15 mm ext. (II)
- ⑤ Retour verwarming Ø 22 mm ext.
- ⑥ Afvoer veiligheidsklep Ø 15 mm
- ⑦ Afvoer van condenswater Ø 25 mm
- ⑧ Afvoer verbrandingsgassen en luchttoevoer Ø 60/100 mm

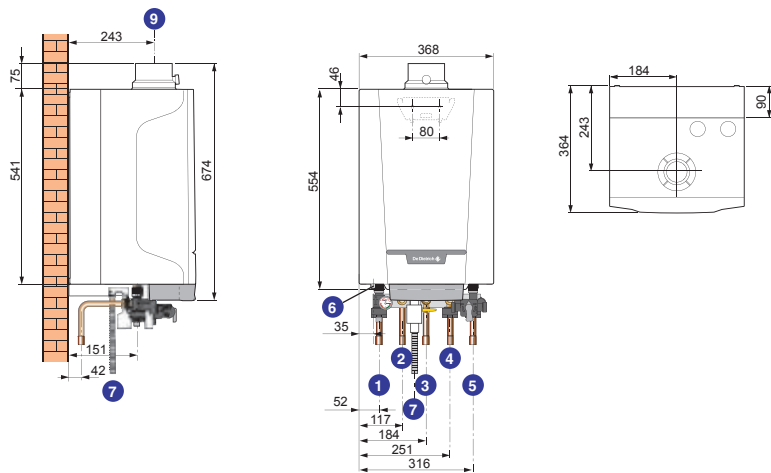

TECHNISCHE KENMERKEN

Condensatie

Gemiddelde werkingstemperatuur:	Maximale werkingstemperatuur: 90°C	Voeding: 230 V/50 Hz	NOx-klasse: 5
T _{werk_max} : 70 °C	Maximale werkdruk: 3 bar	Beschermklasse: IP X4D	Homologatiekeuring: B23, B23P, B33, C13w
T _{werk_min} : 25 °C	Veiligheidsthermostaat: 110°C	Gassoort: L2E(S)	C33w, C53, C93w, C83w

MODEL

		EMC-S	15	25	35
Nuttig vermogen	- Nuttig vermogen bepaald bij nominaal vermogen Q _{nom} (P _{n_gen})	kW	14,9	23,8	34,7
	- Nuttig vermogen bij 30% nominaal vermogen Q _{nom} (P _{int})	kW	5,0	8,0	11,6
Nuttig vermogen bij 50/30°C P _n (in verwarmingsmodus)		kW	6,1-15,8	6,1-24,8	8,5-35,7
Rendement % PCI belast ... % P _{n_gen}	- 100 % P _n bij gemiddelde temp. 70°C	%	99,2	99,1	99,3
en watertemperatuur ... °C	- 30 % P _n bij retourtemperatuur 30°C	%	110,7	110,5	110,4
Seizoensgebonden energie-efficiëntie zonder toevoeging van regeling		%	94	94	94
Nuttig vermogen bij 80/60 °C mini/maxi		kW	5,5-14,7	5,5-23,8	7,7-34,7
Manometrisch opvoerhoogte verwarmingskring		mbar	402	212	144
Waterinhoud		L	1,4	1,6	1,7
Stilstandsverliezen bij ΔT = 30 K (Q _{po30})		W	35	35	45
Opgenomen vermogen van de ketel (zonder circulatiepomp) P _{n_gen}		W	-	40	61
Opgenomen vermogen van de circulatiepomp		W	-	24	24
Opgenomen vermogen van de ketel in stand-by		W	3	3	3
Druk beschikbaar aan uitgang ketel		Pa	35	116	120
Gewicht (leeg)		kg	25	26	29

Sanitair prestatievermogen bij ruimtetemperatuur P_n: 20°C, temp. koud water: 10°C, temp. primair warm water: 85°C

PRIJS EXCL. BTW MODEL

EMC-S
REF/SKU

15
538476

25
538477

35
538478