



Gitrè LN

GITRE' 4-5-6 LN

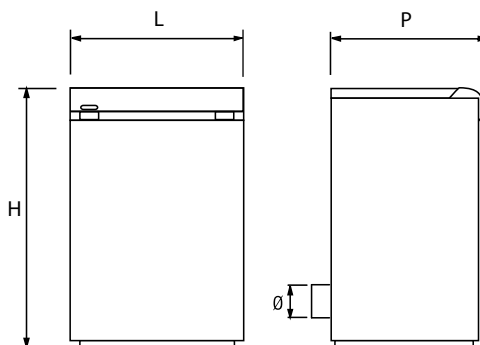

GITRE' 5/B 100 LN

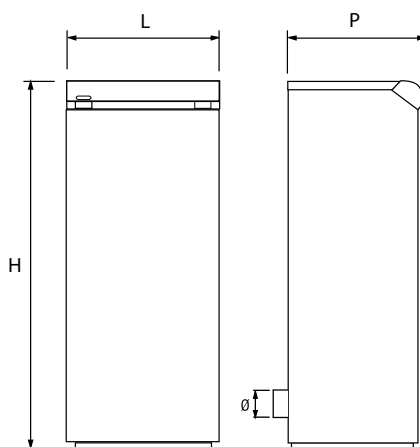

- 4 modèles de 25 à 40 kW
- Chauffage seul ou avec production eau chaude via un ballon intégré de 100 litres

Désignation	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Poids net kg
GITRE' 4 LN	850	450	797	130	182
GITRE' 5 LN	850	450	897	130	214
GITRE' 6 LN	850	450	1047	130	248
GITRE' 5 B/100 LN	1500	600	900	130	286

Gitrè est la nouvelle chaudière mazout, en fonte, à basse température de Riello; livrée prête à l'emploi avec brûleur prémonté et prérégulé d'usine.

Un éventail de puissance et d'avantages vous assurent une installation sans souci, qui rencontrent vos besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. Soit, un confort thermique inégalé à budget réduit !!!

Cette nouvelle chaudière Gitrè est idéale pour les familles qui chauffent leur maison grâce à une chaudière fuel classique et qui, avec un budget limité, veulent néanmoins faire des économies notables. Gitrè se prête donc parfaitement à la rénovation, où possibilités techniques et budget importent. De plus, sa conception unique rendent la manutention et l'entretien particulièrement aisé.

- Chaudière sol fonte basse température à 3 parcours
- Chauffage seul ou chauffage et production d'eau chaude sanitaire
- Brûleur Low NOx
- Classe énergétique B chauffage et eau chaude sanitaire
- Rendement saisonnier $\geq 86\%$
- Extrêmement silencieuse
- Très grande surface d'échange
- Circuit de gaz inversé: de haut en bas
- Gestion jusqu'à 3 circuits directs
- Pour le modèle avec production d'eau chaude sanitaire, ballon intégré de 100 litres
- Tableau de commande simple d'utilisation
- Manutention facilitée : anneaux de levage, pieds réglables et roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Puissance		Efficacité à la puissance thermique nominale		Rendement saisonnier η_s	Production sanitaire Δt 35°C	Capacité ballon	Classe énergétique		Code	
	utile 80°/60° P4 kW	à 30% t° retour 37°C P1 kW	η_4 (80/60°C) %	η_1 à 30% t° retour 37°C %							
VERSION LOW NOX CHAUFFAGE SEUL											
GITRE' 4 LN	23,8	7,1	89,8	91,9	86	-	-		-	20123950	
GITRE' 5 LN	30,7	9,2	90,6	91,6	87	-	-		-	20123952	
GITRE' 6 LN	38,5	11,5	90,7	91,7	87	-	-		-	20123953	
VERSION LOW NOX COMBI AVEC BALLON INTÉGRÉ											
GITRE' 5 B/100 LN	30,7	9,2	90,6	91,6	87	10,2	100			20123954	

ACCESSOIRES

Désignation	Code
Module anti-condensation	TE LK 815 45
Kit multizone	4047691

THERMOSTAT D'AMBIANCE RICLOUD POUR LA GESTION DU CONFORT DOMESTIQUE DEPUIS UN SMARTPHONE ET/OU UNE TABLETTE (*)

Désignation	Note	Code
Thermostat d'ambiance RiCLOUD avec la box Wi-Fi	(1)	20117394
Thermostat d'ambiance RiCLOUD	(2)	20117399
Wi-Fi box		20117402
Récepteur chaudière RF-Wireless		20117359

(*) Possibilité de connexion en ON/OFF

(1) Avec la box Wi-Fi incluse pour la connexion à Internet via le modem ADSL Wi-Fi de la maison.

(2) Pour le raccordement filaire à la chaudière. Compatible pour la connexion en radio-fréquence avec la Wi-Fi Box - code 20117402 (accessoire non inclus, est nécessaire pour la connexion à Internet et au modem de la maison).