


Descriptif Appel d'offres

Référence: [99221214](#)**MAGNA1 25-100**

Le nouveau MAGNA1 est l'option simple pour un travail bien fait. C'est le choix idéal pour remplacer les circulateurs plus anciens et, en raison de sa conformité à la norme EuP 2015 et de son Indice de Rendement Energétique (EEI) bien en dessous de 0,23, il permet de réaliser de substantielles économies d'énergie électrique. MAGNA1 est le choix idéal pour les besoins basiques des installations nécessitant un contrôle et une surveillance simples.

- Surveillance via le relais de défaut, assurant la tranquillité d'esprit
- Entrée digitale de démarrage / arrêt disponible pour le contrôle de la pompe à distance
- Fonctionnement continu et temps d'arrêt réduit avec la fonction de pompe double sans fil (disponible sur les pompes doubles)
- Rendement énergétique élevé entraînant des économies substantielles sur l'électricité
- Installation aisée et mise en route à l'aide d'une simple touche
- Aucun entretien dû à la conception du moteur à rotor noyé.

Le MAGNA1 est le choix idéal et efficace pour la plupart des applications, y compris:

- Chauffage
 - Pompe principale
 - Boucle de mélange
 - Plancher chauffant
- Refroidissement
 - Plancher rafraichissant
 - Systèmes de pompes géothermiques
 - Petites applications de refroidissement

Liquide:

Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Masse volumique: 983.2 kg/m³

Technique:

Classe TF: 110
Certifications sur la plaque signalétique: CE,VDE,EAC,CN ROHS

Matériaux:

Corps de pompe: Fonte
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
Roue mobile: PES 30%GF

Installation:

Plage température ambiante: 0 .. 40 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Raccordement tuyauterie: G 1 1/2"
Pression par étage: PN10
Entraxe: 180 mm


Donnée électrique:

Puissance élec.-P1: 9 .. 176 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Intensité maximum consommée: 0.09 .. 1.42 A
Indice de protection (IEC 34-5): X4D
Classe d'isolement (IEC 85): F





Autres:

Energie (EEI): 0.20
Poids net: 4.38 kg
Poids brut: 4.78 kg
Volume d'expédition: 0.013 m3




99221214 MAGNA1 25-100 50 Hz

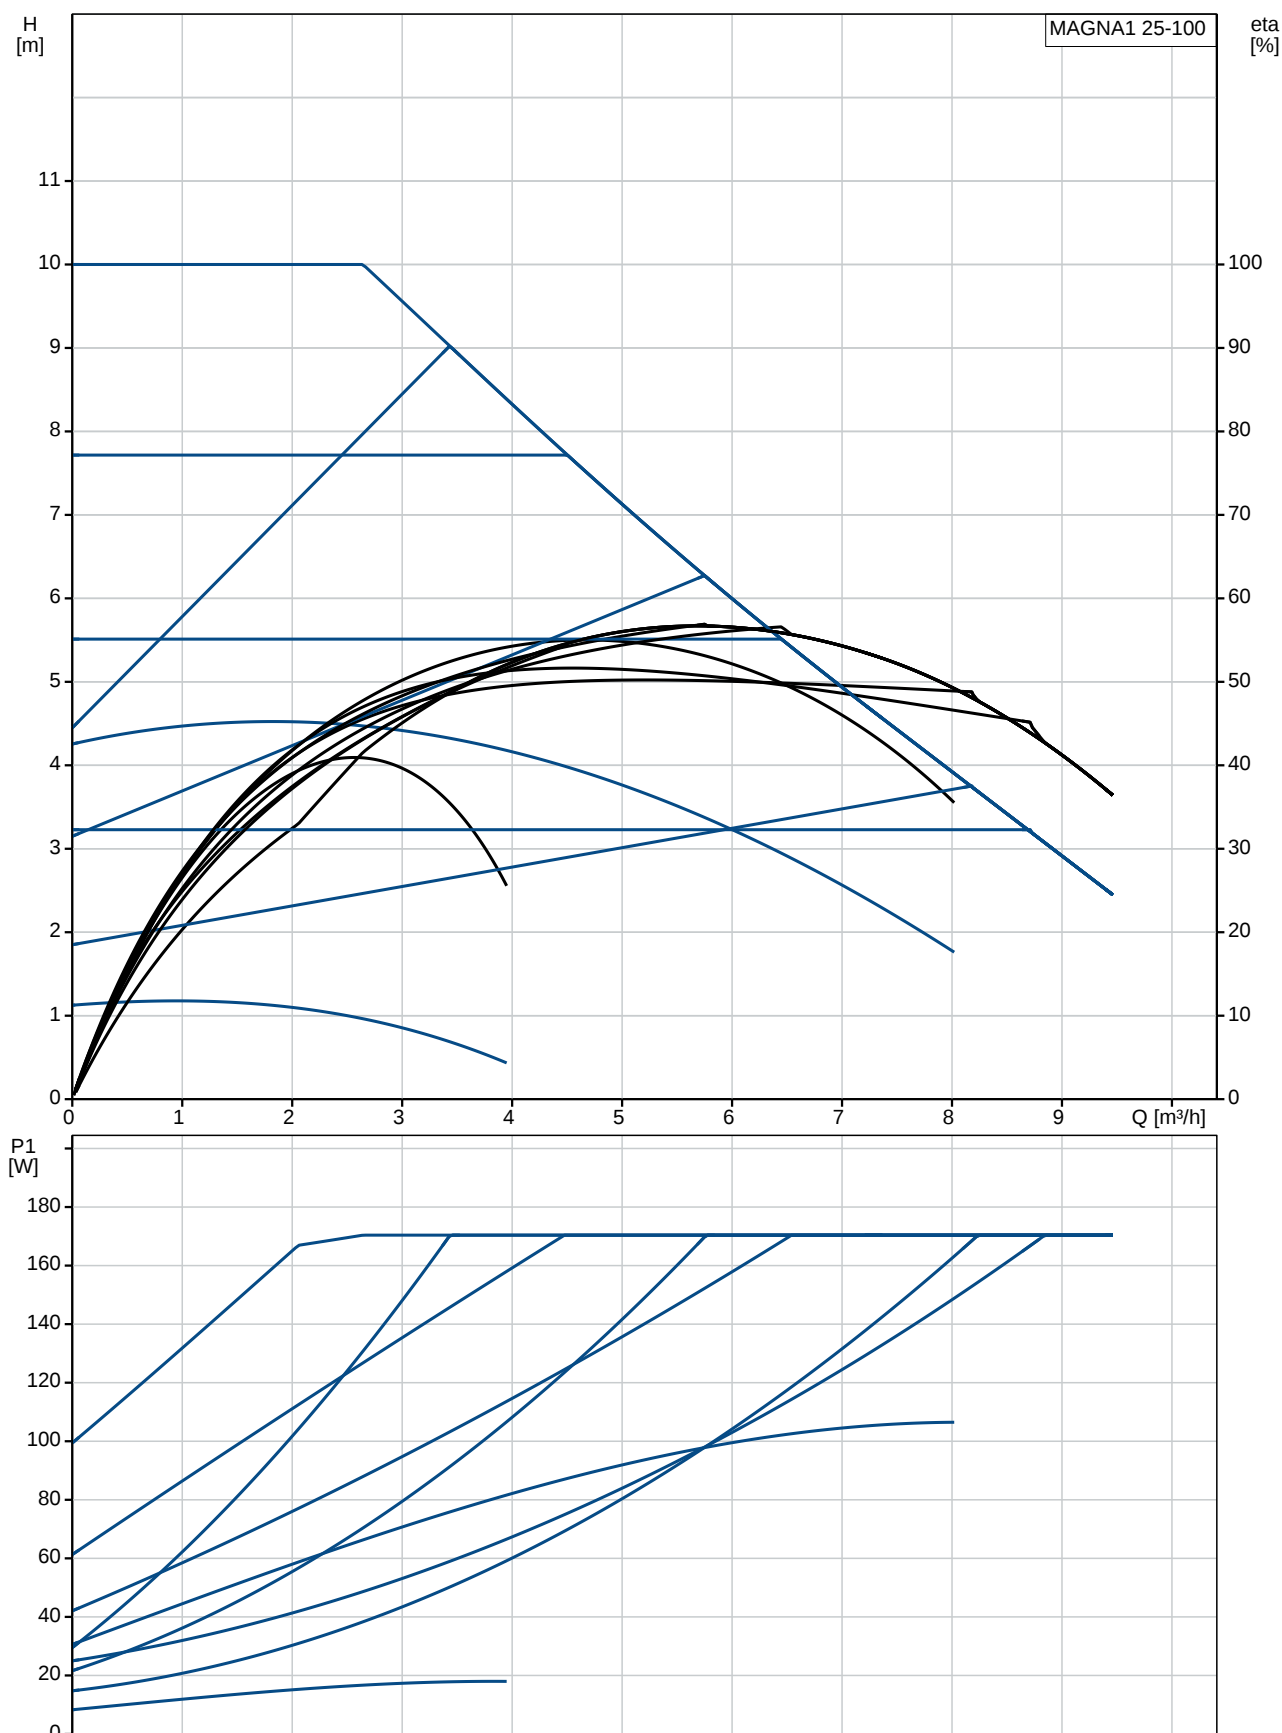

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	MAGNA1 25-100
Code article:	99221214
Numéro EAN::	5712608941870
Technique:	
Pression maxi:	100 dm
Classe TF:	110
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,VDE,EAC,CN ROHS
Modèle:	C
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
	EN-GJL-200
	ASTM A48-200B
Roue mobile:	PES 30%GF
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/2"
Pression par étage:	PN10
Entraxe:	180 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Masse volumique:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance élec.-P1:	9 .. 176 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité maximum consommée:	0.09 .. 1.42 A
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Autres:	
Energie (EEI):	0.20
Poids net:	4.38 kg
Poids brut:	4.78 kg
Volume d'expédition:	0.013 m3

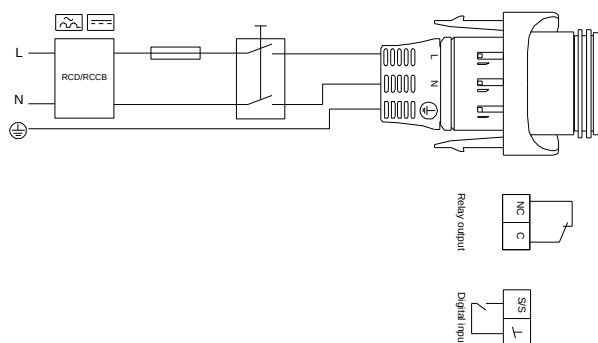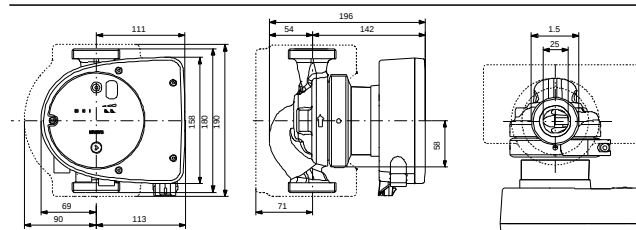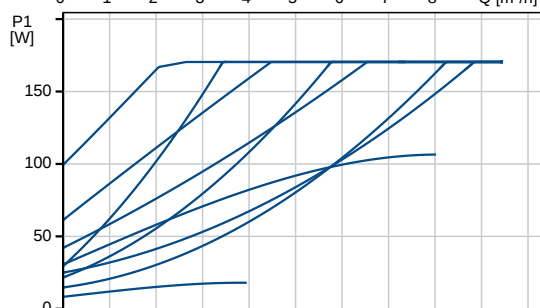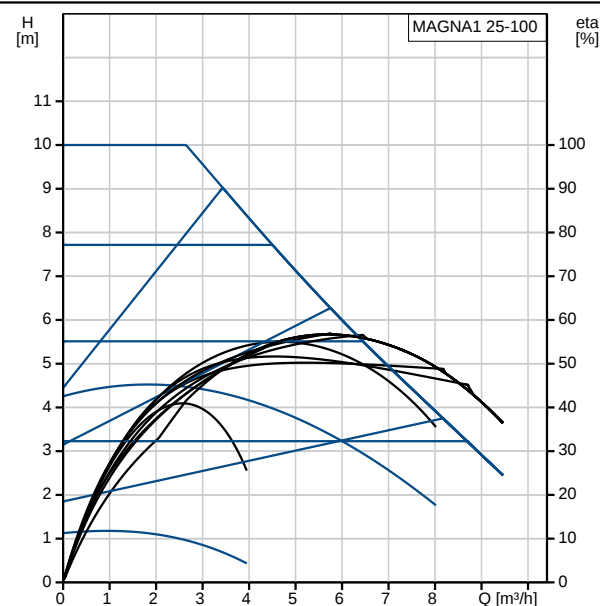


99221214 MAGNA1 25-100 50 Hz

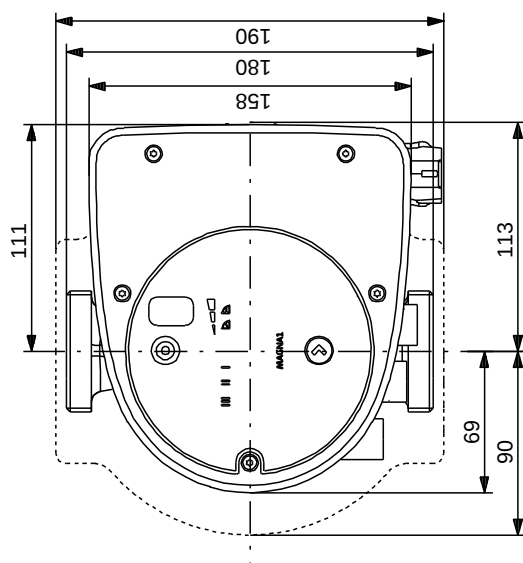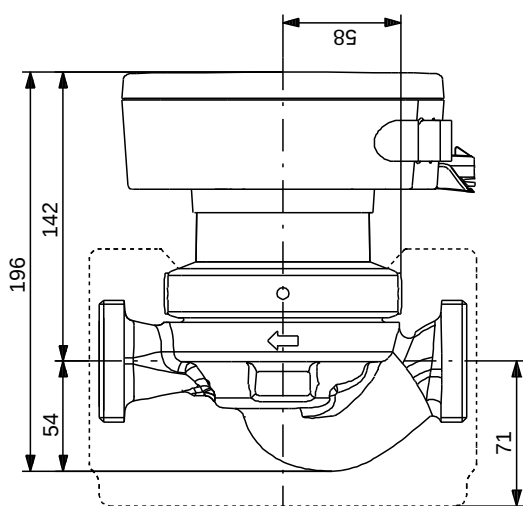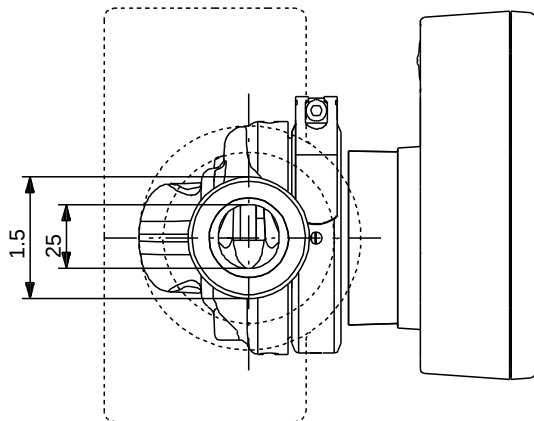

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

99221214 MAGNA1 25-100 50 Hz

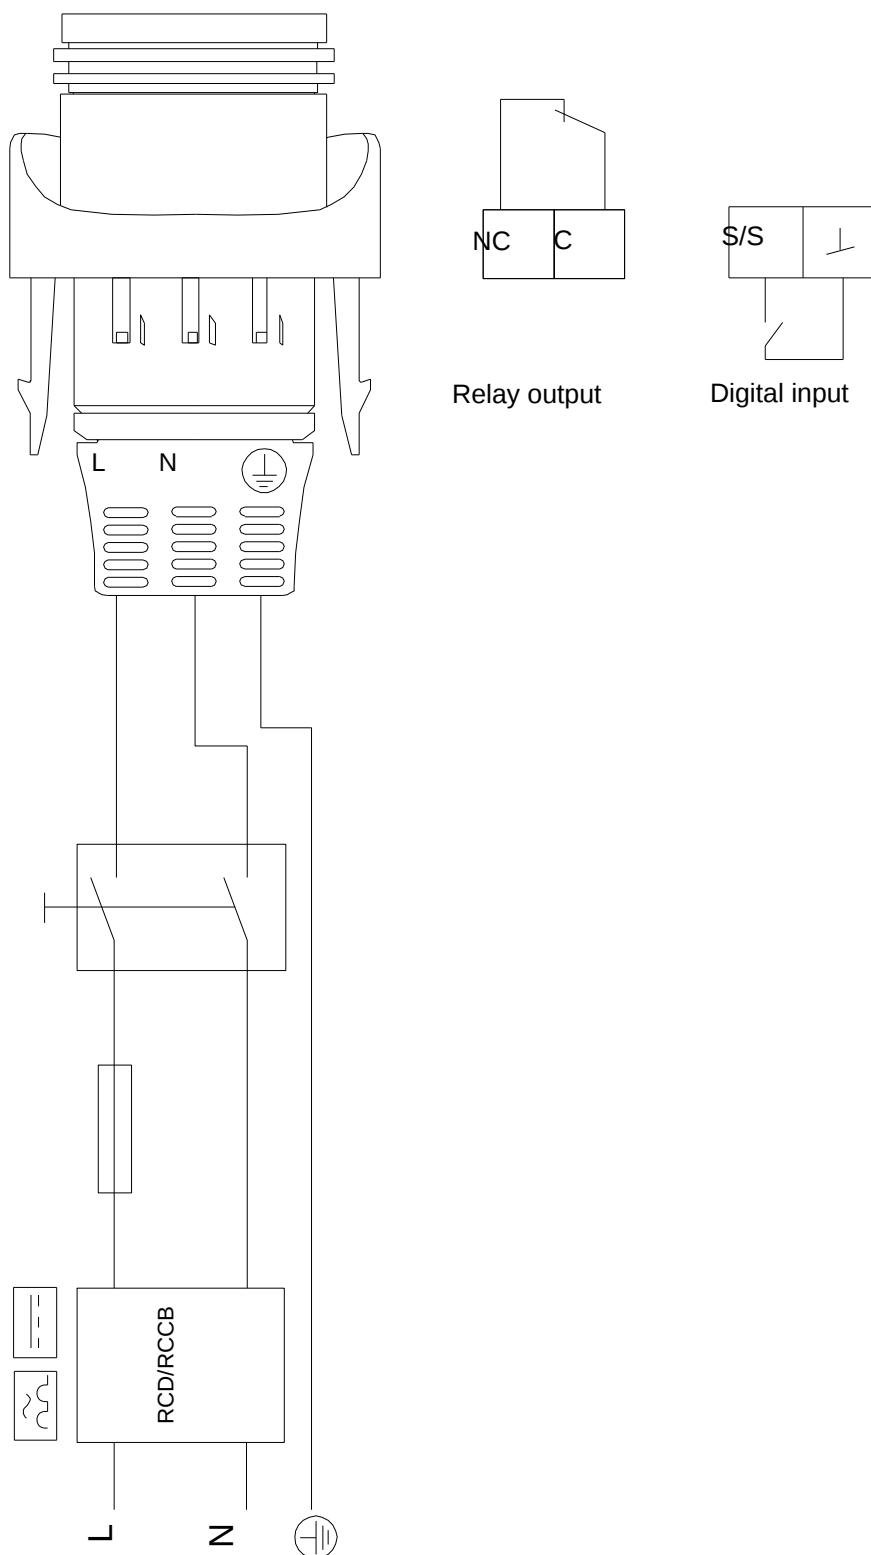

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 15/06/2018

Données de commande:

Nom produit: MAGNA1 25-100

Quantité: 1

Code article: 99221214

Total: Prix sur demande
