



Cartouche thermostatique RI



Description

Cartouche thermostatique destinée à équiper les **radiateurs à robinetterie intégrée (RI)**.

Toutes ces cartouches thermostatiques peuvent être équipées de têtes thermostatiques (M30) SENSO-RI, S2, W5, Sensitive ou un volant manuel 505.

Versions

Raccordement	1/2" ou M22
Type	Long Court



Avantages

- Préréglage **en** continu sur 8 positions.
- Rampe de réglage (pas de trous qui pourraient se boucher).
- Le clapet et le siège font partie intégrante de la cartouche, ce système garantit un bon réglage ainsi qu'une bonne étanchéité.
- La cartouche est équipée d'un presse-étoupe interchangeable sans vidange de l'installation grâce au clapet à étanchéité arrière.
- Lecture directe du réglage.
- Entretien simplifié.
- Loctite frein sur le filetage (empêchant un desserrage intempestif).
- Construction robuste
- Valeur Kv compatible avec une distribution monotube ou bitube en fonction du type de module hydraulique installé.



Matériaux

Cartouche	: Laiton haute résistance, préérilage en synthétique.
Ressort	: Inox
Clapet profilé et joint torique	: EPDM résistant aux produits antigel
Bonnette	: plastique recyclable (couleur blanche)

Spécifications

Pour système de chauffage à eau chaude

Pression statique	: PN10
Pression différentielle maximale	: 0,6 bar
Température maximale	: 110°C

Gamme au catalogue

Photo	Connexion au radiateur	Kv (m3/h à BP 2K)	Code
	M22 (type court) joint de face	0.13 - 0.935	955000*
	R ½ (type court) joint de face	0.13 - 0.935	955002
	R ½ (type long) joint extérieur	0.13 - 0.935	955003*
	R ½ (type long, double flux) joint extérieur	0.13 – 0.935	955005
	R ½ (type long, double flux) joint intérieur	0.13 – 0.935	955007


*Jusqu'à épuisement des stocks



Tableau de préréglage

Position	1	2	3	4	5	6	7	8
Kv (BP3)	0,13	0,21	0,265	0,34	0,48	0,64	0,83	0,935
Kvs	0,14	0,21	0,28	0,39	0,54	0,80	1,20	1,50

Graphique des pertes de charge

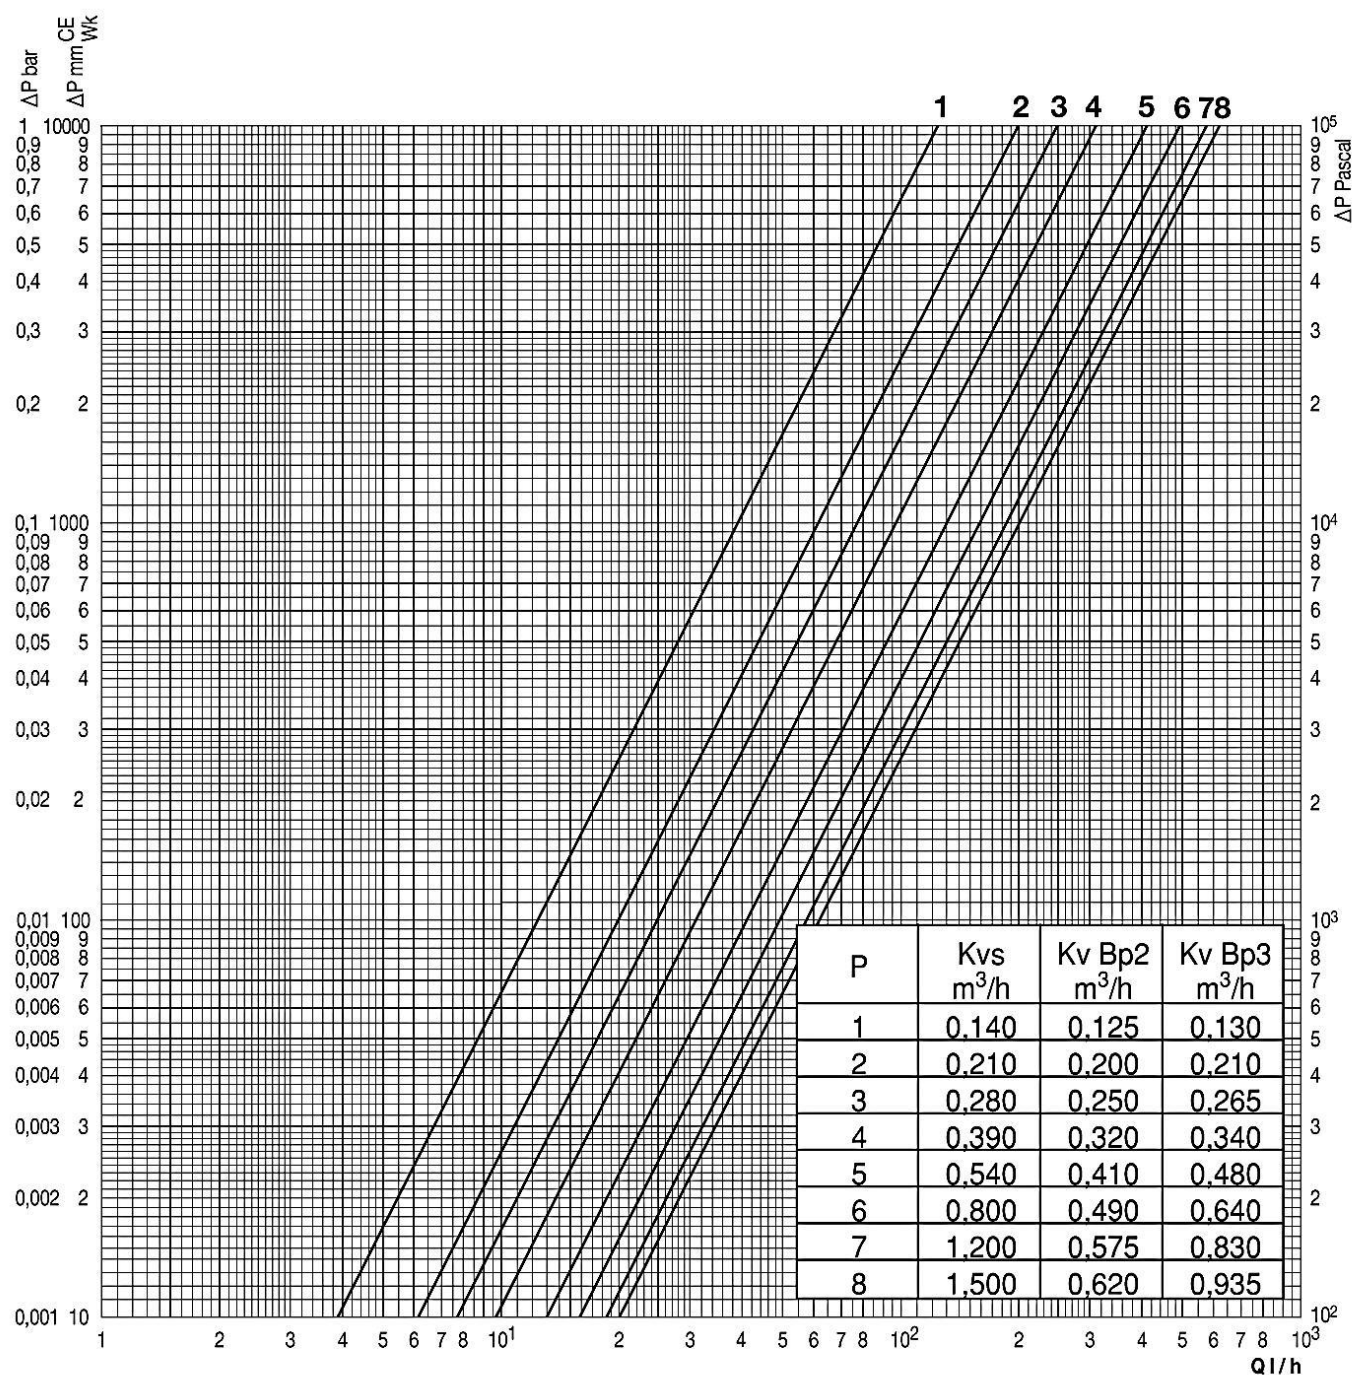



Accessoires

Photo	Désignation	Code
	Tête thermostatique Senso M30	R100100
	Adaptateur équerre	810000

Kit complet

Pour faciliter le choix de l'installateur, Comap offre des sets complets pour la robinetterie intégrée à un prix intéressant.


Photo	Composition	Réf.	Code
	Tête thermostatique Senso M30 Module hydraulique bitube droit 960 2 cônes 9671 et 2 nipples 9670 Cartouche 955003 2 raccords 839-M22 – 16x2	9169FM	NV9169201
	Tête thermostatique Senso M30 Module hydraulique bitube équerre 965 2 cônes 9671 et 2 nipples 9670 Cartouche 955003 2 raccords 839-M22 – 16x2	9170FM	NV9170201



	Tête thermostatique Senso M30 Module hydraulique bitube droit 960 2 cônes 9671 et 2 nipples 9670 Cartouche 955007 2 raccords 839-M22 – 16x2	9169FM	NV9169201N
	Tête thermostatique Senso M30 Module hydraulique bitube équerre 965 2 cônes 9671 et 2 nipples 9670 Cartouche 955007 2 raccords 839-M22 – 16x2	9170FM	NV9170201N


Dimensions

Version longue **code 955005**
(joint extérieur)

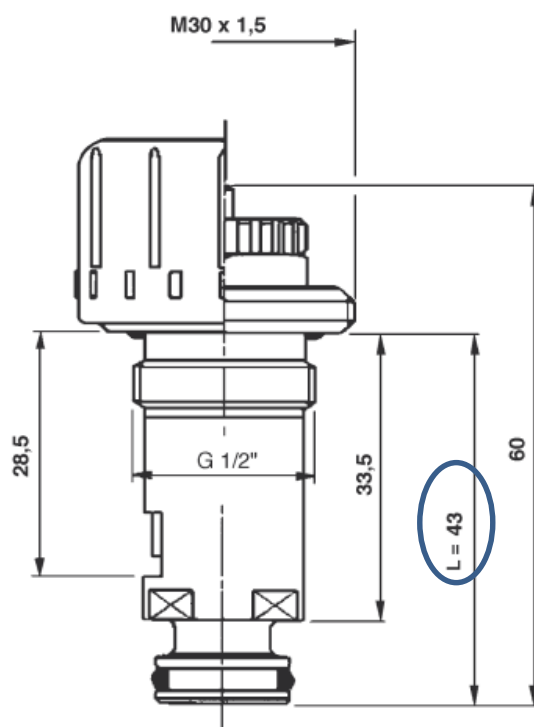




Version courte **code 955002**
(joint de face)

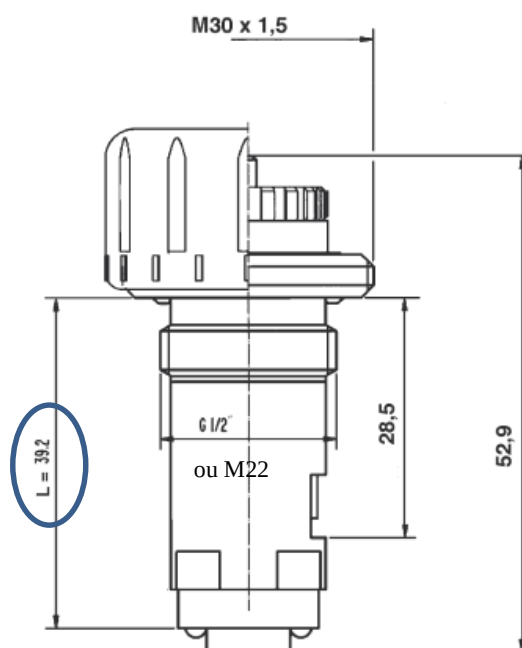

Version longue **code 955007**
(joint intérieur)

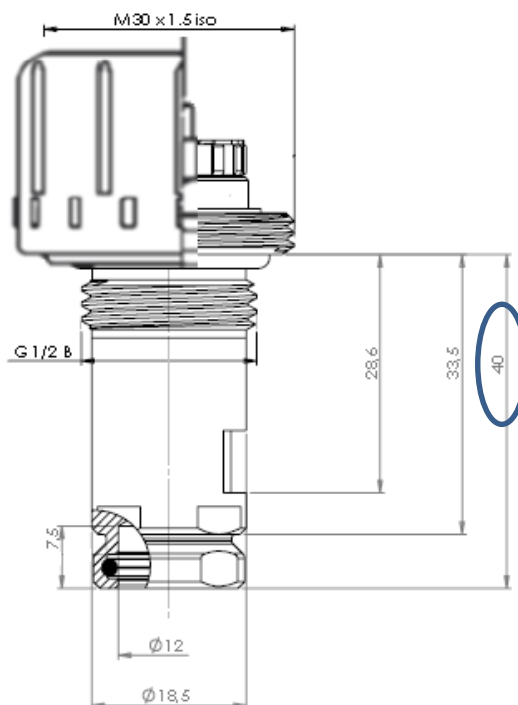

Ref. : 00292_2015-04_DUTB