




Assortiment rechthoekige en ronde kanalen en accessoires voor vrijstaande huizen en flats.
Speciaal aanbevolen voor installatie in verlaagde plafonds met weinig installatieruimte.
Voor aantrekkelijke installaties met een goede afwerking.
Een volledig gamma aan accessoires.
Vervaardigd van brandveilig en zelfdovend plastic.
Maximale bedrijfstemperatuur 80°C.
Eenvoudig en snel te installeren.
Erg veelzijdig dankzij het brede scala aan accessoires.
Afdichting gewaarborgd.

Toepassingen

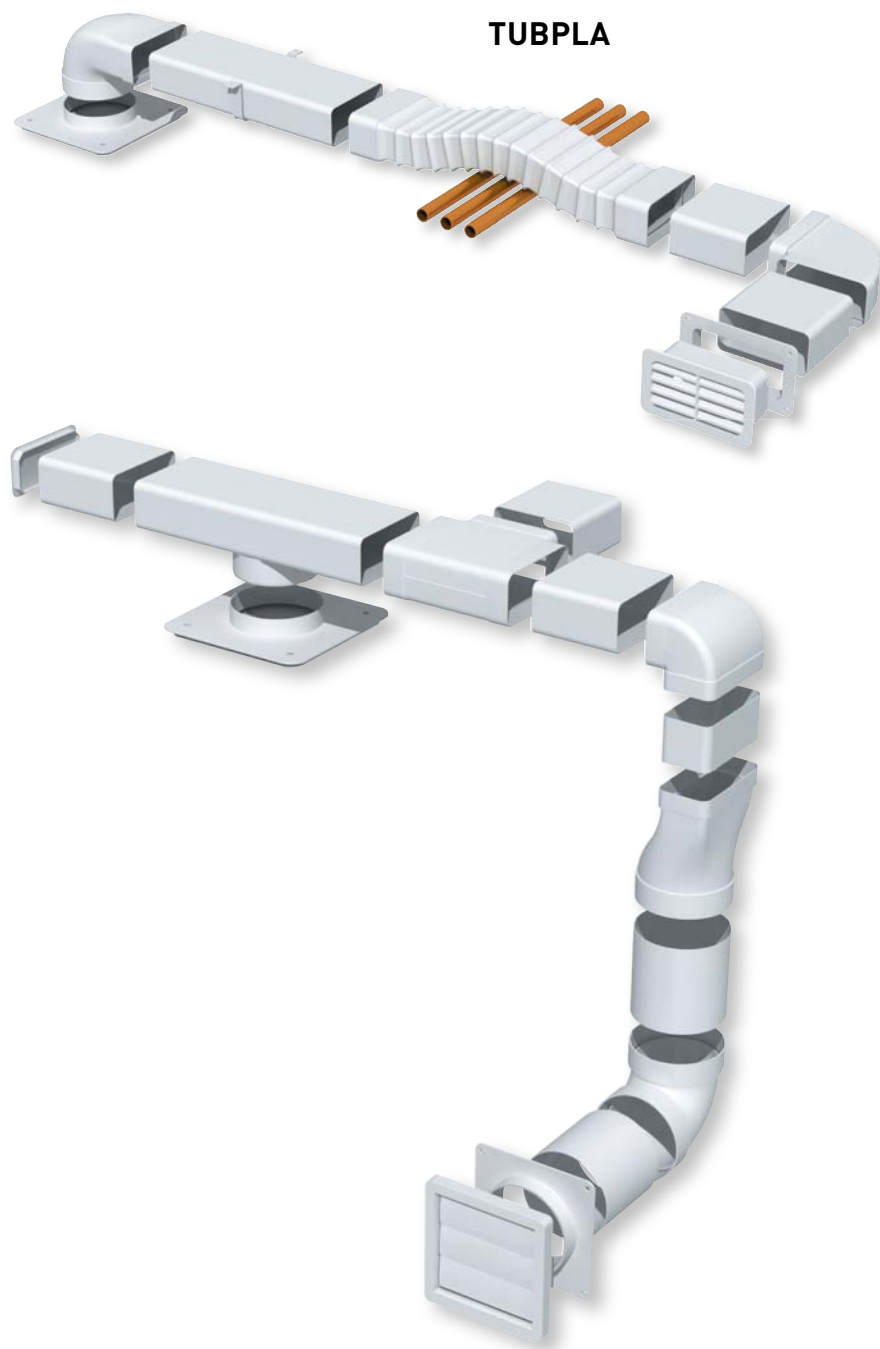


Installatie op
vloering



Bedrijfskan-
toren

Diameterequivalentie

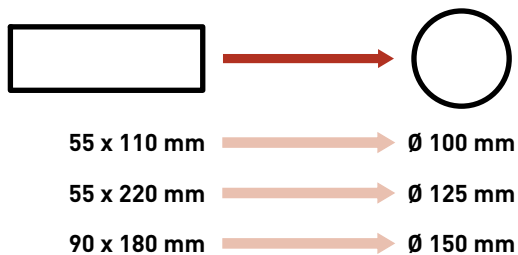

40 x 110 leverbaar, gelijkstaand met 80 mm.

INKLAPBARE TUBPLA-TPL



Met het rechthoekig TPL-kanaal kan de kanaalstang worden ingeklapt om het volume tot een minimum te beperken.

Met de FXL-klem krijgt de stang zijn stijfheid terug ten behoeve van een snelle en eenvoudige montage.

**70% BESPARING BIJ TRANSPORT
EN OPSLAG**

TUBPLA rechthoekige serie



Lengte: 1,5 m



Lengte: 3 m



Lengte: 1,5 m



Lengte: 3 m



Ø150	Ø125	Ø100
90 x 180 mm	55 x 220 mm	55 x 110 mm
TPR 150 1,5 m	TPR 125 1,5 m	TPR 100 1,5 m
TPR 150 3 m	TPR 125 3 m	TPR 100 3 m
-	TPL 125 1,5 m	TPL 100 1,5 m
-	TPL 125 3 m	TPL 100 3 m
FXR 150	FXL 125	FXL 100

TUBPLA ronde serie



Lengte: 1,5 m



Lengte: 3 m



Ø150	Ø125	Ø100
TPC 150 1,5 m	TPC 125 1,5 m	TPC 100 1,5 m
TPC 150 3 m	TPC 125 3 m	TPC 100 3 m
FXC 150	FXC 125	FXC 100



TUBPLA ESTANCO – V SERIES

Volledig assortiment rechthoekige en ronde kanalen en accessoires, uitgerust met een EPDM-aansluiting die instaat voor een hermetische dichtheid. Door lekkages te voorkomen wordt het energieverbruik en de geluidontwikkeling van de ventilator verlaagd, wat de installatievoordelen voor de gebruiker verder verbetert. Dankzij de plug-on montage en oplossingen zonder speciale afdichting, wordt de installatietijd met 60% verkort, omdat er geen tape of PCV-lijm vereist is. Het systeem heeft dichtheidsklasse D, de hoogste categorie volgens de Europese richtlijn EN 12.237.



Plug-on montage waarvoor geen enkel afdichtingsproduct wordt vereist.

DICHTHEIDSKLASSE D

TUB PLA GELUIDDEMPER- TPA

Geluiddempers speciaal aangepast voor TUB PLA 100 en 150 afmetingen.
Verschillende lengtes: 0,5 m, 1 m en 1,5 m.
ESTANCA versie: TPA V.

Geluiddemper in Pa (55 x 200 model)

Lengte van geluiddemper	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
500 mm	-1	-3	5	6	12	18	12	9
1.000 mm	-1	0	11	12	13	37	23	15
1.500 mm	5	6	16	20	32	47	35	20

Drukval in Pa (55x200 model)

Lengte van geluiddemper	54 m³/h	105 m³/h	210 m³/h
500 mm	10,5	18,5	100
1.000 mm	10,5	17,2	107
1.500 mm	8,2	23,5	107

TUBPLA V Series - Rechthoekige dichtheidsaccessoires



Ø125	Ø100
55x220 mm	55x110 mm
TPAV 125 0,5M	TPAV 100 0,5M

TUBPLA V Series - Rechthoekige standaardaccessoires



Ø125	Ø100
55x220 mm	55x110 mm
TPA 125 0,5M TPA 125 1M TPA 125 1,5M	TPA 100 0,5M TPA 100 1M TPA 100 1,5M

TUBPLA V Series - Rechthoekige dichtheidsaccessoires

	Ø125 55x220 mm	Ø100 55x110 mm
	MCRV 125	MCRV 100
	MCMV 125	MCMV 100
	CDMV 125	CDMV 100
	CVRV 125	CVRV 100
	CHRV 125	CHRV 100
	CHMV 125	CHMV 100
	THRV 125	THRV 100
	TERV 125	TERV 100
	RPRV 125/100	
	TRPV 125/100	
	TFRV 125	TFRV 100

Lengte: 1,5 m

TUBPLA - Rechthoekige dichtheidsaccessoires

	Ø150 90x180 mm	Ø125 55x220 mm	Ø100 55x110 mm
	MCR 150	MCR 125	MCR 100
	MCM 150	MCM 125	MCM 100
	CDM 150	CDM 125	CDM 100
	CVR 150	CVR 125	CVR 100
	CHR 150	CHR 125	CHR 100
	CHM 150	CHM 125	CHM 100
	THR 150	THR 125	THR 100
	TER 150	TER 125	TER 100
	-	TRP 125/100	-
	-	BFR 125	BFR 100
	TFR 150	TFR 125	TFR 100

Lengte: 1,5 m

TUBPLA - Rechthoekige accessoires

	Ø150	Ø125	Ø100		Ø150	Ø125	Ø100
	90x180 mm	55x220 mm	55x110 mm		90x180 mm	55x220 mm	55x110 mm
	BRM 150	BRM 125	-		-	RPR 125/100	-
	GER 150	GER 125	GER 100				

TUBPLA V Series - Ronde accessoires

	Ø125	Ø100
	55x220 mm	55x110 mm
	MCCV 125	MCCV 100
	CDCV 125	CDCV 100
	CDCV45 125	CDCV45 100
	THCV 125	THCV 100
	TFCV 125	TFCV 100

TUBPLA - Ronde accessoires

	Ø150	Ø125	Ø100
	90x180 mm	55x220 mm	55x110 mm
	MCC 150	MCC 125	MCC 100
	CDC 150	CDC 125	CDC 100
	CDC45 150	CDC45 125	CDC45 100
	THC 150	THC 125	THC 100
	-	PEC 125	PEC 100
	BMM 150	-	BMM 100
	RMC 150	-	RMC 100
	TFC 150	-	TFC 100