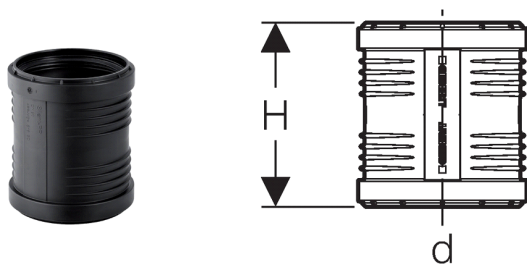


Geberit Silent-PP overschuifmof

**Gebruik**

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in gebouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-PP buizen

Kenmerken

- Geluidsoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	75	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	110	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	160	160	16,5