


Manchon à souder thermique Geberit PE

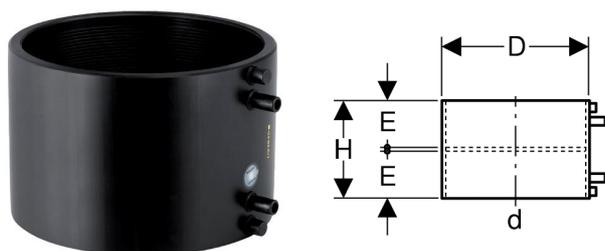

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tuyaux et raccords

Caractéristiques

- Avec sécurité thermique intégrée
- Soudable avec l'appareil de déclenchement Geberit ESG-T2
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit ESG 3
- Avec isolation thermique
- Résistant aux UV

Données techniques

Température d'installation	-10 - +40 °C
Matériau	PE-HD

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	E [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	15	7,5
371.775.16.1	250	250	27,5	15	7,5
372.775.16.1	300	315	34,3	15	7,5

Accessoires

- Bague de centrage Geberit