


Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou libre

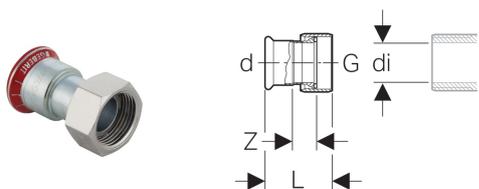

Utilisation

- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur $\leq di$, voir tableau
- Pour chauffage et refroidissement

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0-100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° de réf.	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z
25042	12	15 mm	1/2 "	10 mm	5.1 cm	2.5 cm
25048	15	18 mm	1/2 "	10 mm	5.3 cm	2.6 cm
25049	20	22 mm	3/4 "	13 mm	5.4 cm	2.7 cm

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - 26/07/2018