

COMAP 738/739 en 748/749

Comap heeft naast haar 738/739 één- en tweepijp programma voor design vierwegkranen met centrale aansluiting ook een model op de markt gebracht 748/749 dat uitsluitend tweepijp is.

Modellen

Haaks en Recht

- Vernikkeld
- Verchroomd
- Inox
- Wit



748/749



738/739

Beschrijving

Deze vierwegkranen zijn geschikt voor verwarmingslichamen met 2 x 1/2" centrale aansluitingen (hartafstand 50 mm). Het thermostatisch binnenwerk is traploos voorinstelbaar op 14 verschillende standen (6 vaste en 8 tussenstanden). De aansluiting naar de radiator gebeurt via 2 zelfdichtende staartstukken. De aansluiting naar de leidingen is van het type 3/4" Euroconus. Naargelang de thermostaatkop rechts of links van het kraanhuis staat dient de positie van de 2 staartstukken omgewisseld te worden.

De **aanvoer** gebeurt **links of rechts op de kraan** (dubbele stromingszin) en de optimale stromingszin is aangegeven door een pijl op het kraanhuis. Het ventiel is afsluitbaar en kan ingeregeld worden op één- of tweepijp = standaard instelling (serie 738/739) of is enkel tweepijp (serie 748/749).

Uitvoeringen

Beschrijving	Een-Tweepijp	Tweepijp
Haaks Vernikkeld	738045	748045
Haaks Verchroomd	738015	748015
Haaks Inox	738035	748035
Haaks Wit	738025	748025
Recht Vernikkeld	739045	749045
Recht Verchroomd	739015	749015
Recht Inox	739035	749035
Recht Wit	739025	749025

Toepassingen

Werkcondities :

- Statische druk : 10 bar
- Maximum drukverschil : 0.6 bar
- Maximum temperatuur : 110°C

Prestaties

Bij deze nieuwe modellen is geen pakkingselement meer aanwezig. Bovendien is door middel van het Comap DEMOBLOC gereedschap het binnenwerk (R581430) vervangbaar zonder aftap van de installatie. Alle vierwegkranen kunnen uitgerust worden met alle Comap thermostaatkoppen of met het handwiel fig. 505 (type M30).

Gebruik uitsluitend aansluitkoppelingen van het type $\frac{3}{4}$ " Euroconus **835E** voor koperen of stalen metrisch gekalibreerde pijp of **835PE** voor kunststof- of meerlagenbuis.

Constructie

Materiaal

Huis

warm geperst messing (kleuren: Verchroomd, wit, inox, vernikkeld)
buitendraad 4 x $\frac{3}{4}$ " Euroconus (zowel voor de staartstukken als voor de leidingaansluitingen)

Binnenwerk

"hoog bestendig" messing met buitendraad M30 (4 kg)
traploos voorinstelbaar op 6 Standen (art. nr.: R581430)

Veer

roestvast staal.

Geprofileerde klep en O-ring

EPDM bestendig tegen antivries producten.

Beschermkap

recycleerbaar kunststof (oranje).

Kv en Kvs waarden:

Stand	1	2	3	4	5	6
Kv	0,028	0,08	0,125	0,24	0,335	0,49
Kvs	0,032	0,09	0,17	0,32	0,58	0,85




Inbouwmaten / Inregeling één- tweepijp (738/739)




Tweepijp



Eenpijp

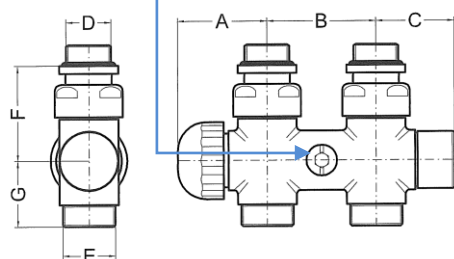


D	A	B	C	E	F	G
1/2"	40	50	30	3/4" EUR	44	26

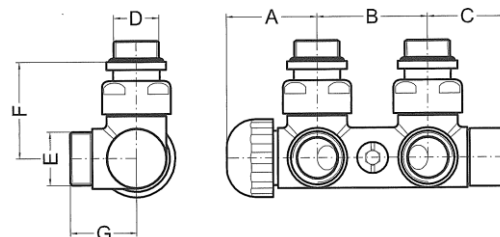


D	A	B	C	E	F	G
1/2"	40	50	30	3/4" EUR	44	26

Inbouwmaten tweepijp (748/749)

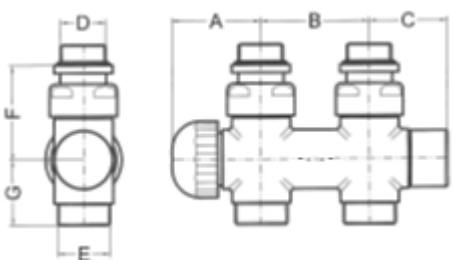

D	A	B	C	E	F	G
1/2"	40	50	30	3/4" EUR	44	26

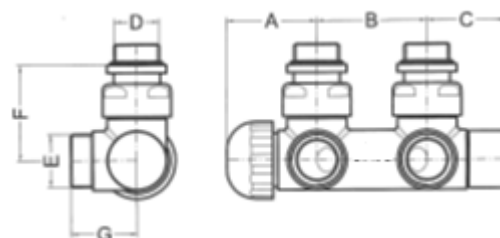

D	A	B	C	E	F	G
1/2"	40	50	30	3/4" EUR	44	26