


Fiche Technique (2016-10-02)

Prescor BFP EA G

Disconnecteur de type EA convenant pour les installations avec catégorie de liquide 2.

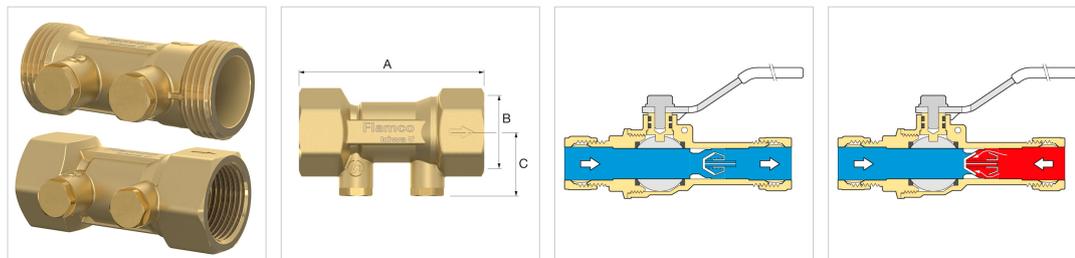

Type	DN (syst.)	Raccordement (B)	Dimensions		Vanne d'isolement à bille	Valve de vidange	Mano-mètre	Poids [kg]		Code
			A [mm]	C [mm]						
Prescor BFP EA G 3/4 M	15	G 3/4" M	66	26				0,14	35	27800
Prescor BFP EA G 1 M	20	G 1" M	77	29				0,20	20	27801
Prescor BFP EA G 1 1/4 M	25	G 1 1/4" M	80	32				0,29	20	27802
Prescor BFP EA G 1 1/2 M	32	G 1 1/2" M	90	35				0,36	10	27803
Prescor BFP EA G 2 M	40	G 2" M	100	40				0,65	5	27804
Prescor BFP EA G 2 1/2 M	50	G 2 1/2" M	115	44				1,06	5	27806
Prescor BFP EA G 1/2 F	15	G 1/2" F	66	27				0,16	50	27807
Prescor BFP EA G 3/4 F	20	G 3/4" F	76	29				0,22	35	27808
Prescor BFP EA G 1 F	25	G 1" F	91	32				0,33	20	27809
Prescor BFP EA G 1 1/4 F	32	G 1 1/4" F	111	37				0,47	20	27810
Prescor BFP EA G 1 1/2 F	40	G 1 1/2" F	121	39				0,67	10	27811
Prescor BFP EA G 2 F	50	G 2" F	151	45				1,05	5	27812

Avantages

- Cotes de montage très courtes.
- Faibles pertes de charge.
- Classe sonore la plus basse : <= 20 dB(A) selon DIN-52 218 Groupe I .

Informations générales

- Matériau : Laiton, acier inoxydable, matière synthétique et EPDM.
- Doté de raccords filetés de type G.
- Doté de 2 bouchons de contrôle en laiton.
- Température de service min. / max. : 1 °C / 65 °C.
- Pression de conception nominale : PN 10.
- Certifications : KIWA, Belgaqua.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Manuels](#)

[Certificats](#)

[Documentation supplémentaire](#)

Flamco BeLux
Monnikenwerve 187/1
8000, Brugge - België/Belgique
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I www.flamcogroup.com