


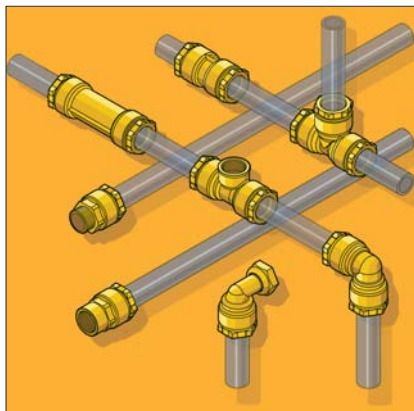

BUISVERBINDING SR - KOPPELING

Gamma SR2/N en SR2/R

voor PE-buizen normale serie SR2/N

voor PE-buizen versterkte serie SR2/R

Norm NBN 620-1964

DN 1/2" tot 2"

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Mechanische klemkoppeling voor een rechte verbinding van twee plasticbuizen met de volgende functies :
 - dichtheid
 - axiale vergrendeling van de buis
 - het geheel samendrukken voor een duurzame verbinding.
- Verbinding van een nominale buisdiameter tussen 1/2" en 2" :
 - brede symmetrische rubberen ring over de hele omtrek van de buis.
 - beslagring met de volgende functies :
 - de buis aan de binnenzijde vastgrijpen om de axiale vergrendeling mogelijk te maken.
 - de buis onbuigzaam maken om kruip definitief te verhinderen.
 - de buis geleiden om het centreren te vergemakkelijken.
 - pakkingbus die het geheel van de verbinding omvat om de dichtheid te waarborgen.




Toegelaten werkingsdruk: nominale druk van de buis, bij aanbevolen klemming vermeld in de tabel op de ommezijde.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Behuizing : messing EN 12164 - EN 1982
- Pakkingen en dichtingsmateriaal
 - Pakkingbus : schroefdraad, messing EN 12168 - EN 1982
 - Wrijvingsring : polystyreen
 - Dichtingsring : rubber EN 681-1
 - Beslagring : messing EN 12164

KLEMMING MET BESLAGRING

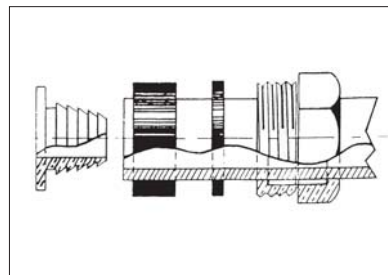

Testen van de SR-verbinding :

Dichtheidstest binnendruk - ISO 3458

Dichtheidstest binnendruk en vereiste eigenschappen - ISO 3459

Scheurtest - ISO 3501

Dichtheidstest binnendruk bij buiging - ISO 3503

De certificaten van de tests, uitgevoerd volgens de geldende normen, kunnen bekomen worden na levering van buisstalen.




www.huot-sas.com

Maatschappelijke zetel en fabriek rue de la Marsoupe 2 - PB 36 - 55301 ST-MIHIEL CEDEX Tel: 33 3 29 91 66 55 - FAX: 33 3 29 90 20 17
Commerciële directie place du Colonel Fabian 5 - 75010 PARIJS Tel: 33 1 53 38 83 95 - FAX: 33 1 53 38 92 70

Certifié ISO 9001 : 2000 par



BUISVERBINDING SR2/N en SR2/R

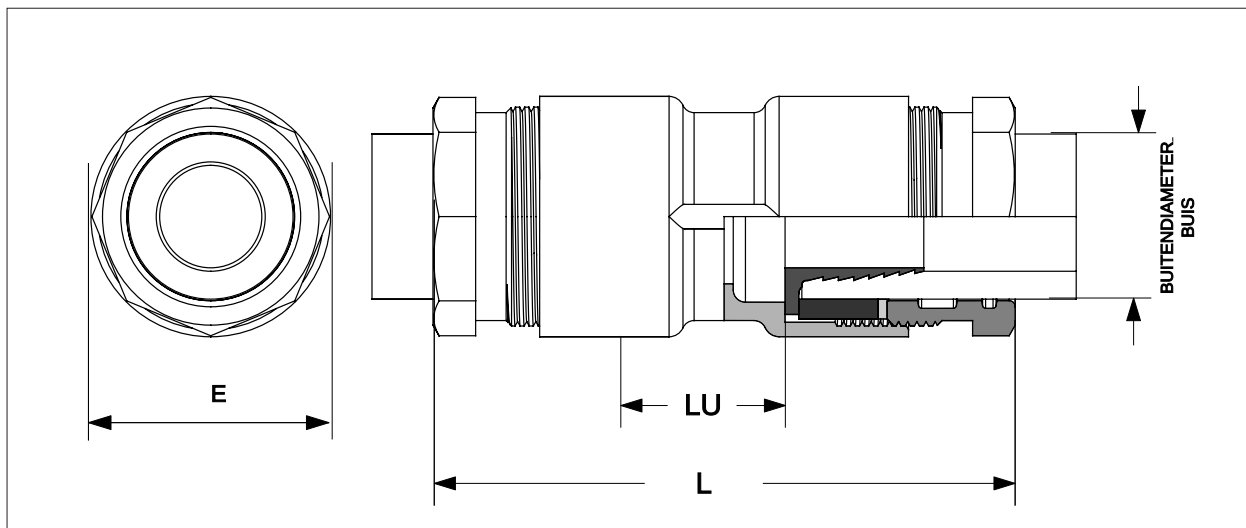

SR2/N - Voor PE-buizen normale serie

DN (duim)	CODE PRODUCT	Buitendiameter buis (mm)	Binnendiameter buis (mm)	Lengte LU (mm)	Lengte L (mm)	Buitenafmeting E (mm)	Aanbevolen sluiting (daNm)	Gewicht (kg)
N 1/2"	9002.N15	16,9 - 17,4	11,9 - 12,8	2	60	34	3	0,150
N 3/4"	9002.N20	24,6 - 25,4	17,8 - 19,2	20	90	41	3	0,310
N 1"	9002.N26	30,8 - 31,7	24,0 - 25,5	23	100	52	3	0,540
N 1"1/4	9002.N33	36,9 - 38,1	30,1 - 31,9	29	119	62	6	0,940
N 1"1/2	9002.N40	42,8 - 44,4	35,0 - 37,4	34	132	70	7	1,300
N 2"	9002.N50	58,2 - 60,3	47,8 - 59,0	42	154	88	8	2,200

SR2/R - Voor PE-buizen versterkte serie

DN (duim)	CODE PRODUCT	Buitendiameter buis (mm)	Binnendiameter buis (mm)	Lengte LU (mm)	Lengte L (mm)	Buitenafmeting E (mm)	Aanbevolen sluiting (daNm)	Gewicht (kg)
R 1/2"	9002.R15	21,1 - 21,7	11,5 - 13,1	17	80	34	3	0,220
R 3/4"	9002.R20	27,5 - 28,2	17,9 - 19,6	20	90	41	3	0,310
R 1"	9002.R26	33,9 - 34,5	24,3 - 25,9	23	100	52	3	0,540
R 1"1/4	9002.R33	42,0 - 42,5	31,0 - 32,3	29	119	62	6	0,940
R 1"1/2	9002.R40	47,8 - 48,4	36,5 - 37,6	34	132	70	7	1,300
R 2"	9002.R50	63,5 - 64,5	48,9 - 51,5	42	154	88	8	2,200