

TF1 OMEGA FILTER

Dieser speziell für eine Installation in beengten Räumen oder schwer zugänglichen Bereichen entwickelte Hochleistungs-Magnetfilter entfernt durch eine Hydrozyklon- und Magnetfilterung sämtliche Arten von Verunreinigungen aus dem Wasser von Zentralheizungsanlagen.

- Hohe Kapazität und kompaktes Design
- Ideal zur Installation in beengten, schwer zugänglichen Räumen
- 360° drehbarer Rohranschluss für horizontale, vertikale und diagonale Installation bis zu einer Neigung von 45°
- Schnell und einfach zu Reinigen ohne Demontage des Filters
- Einzigartige Wirkungsweise - entfernt magnetische und nicht-magnetische Verunreinigungen
- Absperbares Dosier- und Entleerungsventil mit Gewindeanschluss
- Keine Blockade oder Behinderung des Durchflusses
- Hochwertige, vernickelte Messinglegierung für besten Korrosionsschutz
- Hochleistungs Neodymmagnet mit 9000 Gauss
- Anschlussgröße 22mm und 28mm mit Klemmringverschraubung
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen



Produktdaten


■ Höchsttemperatur:	100°C
■ Maximaler Arbeitsdruck:	10 bar
■ Maximaler Durchfluss:	50 L/min
■ Magnetdaten:	Starker Neodym-Magnet mit 9000 Gauss
■ Entleerungsventil:	3/4" Gewindeanschluss mit Verschlusskappe
■ Gehäusematerial:	Hochwertige, vernickelte Messinglegierung Kompatibel mit DIN EN 12165-CW617N-M

Gewicht


TF1 Omega Filter 22mm	1,62 kg (mit Magnet und Entleerungsventil)
TF1 Omega Filter 28mm	1,70 kg (mit Magnet und Entleerungsventil)




TF1 Omega Filter 22mm

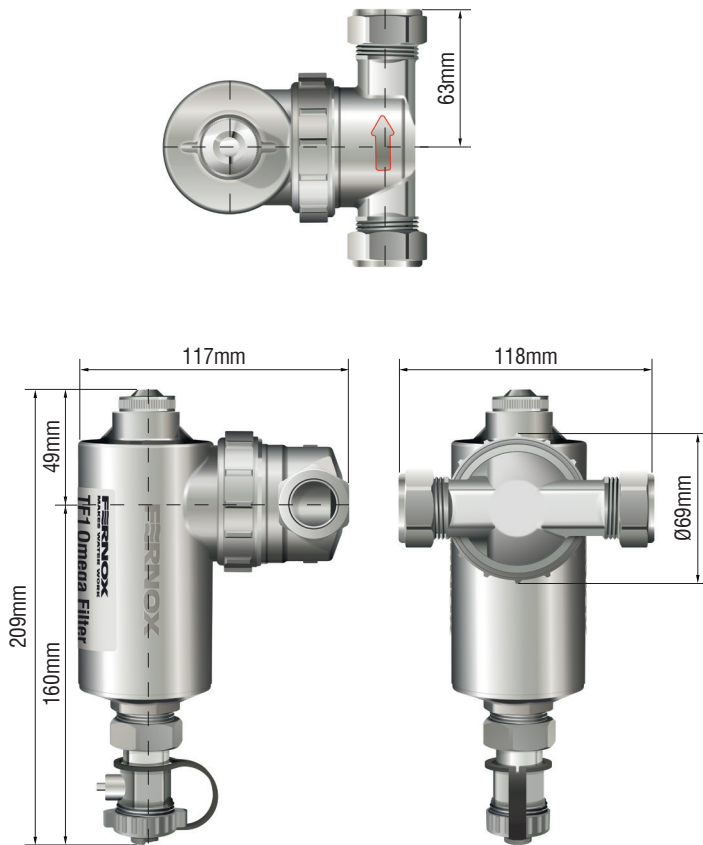

TF1 Omega Filter 28mm

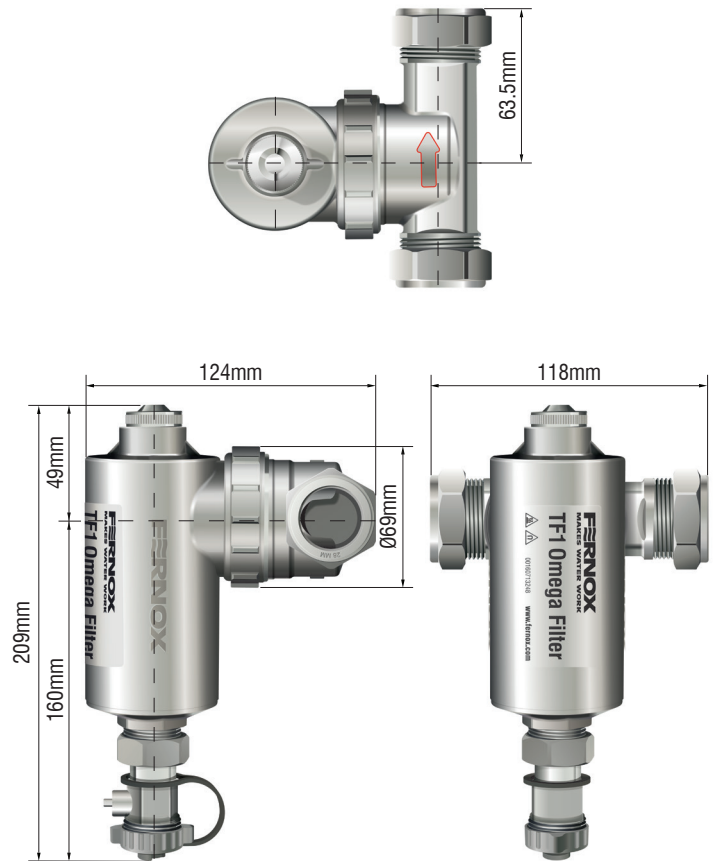


Reinigung

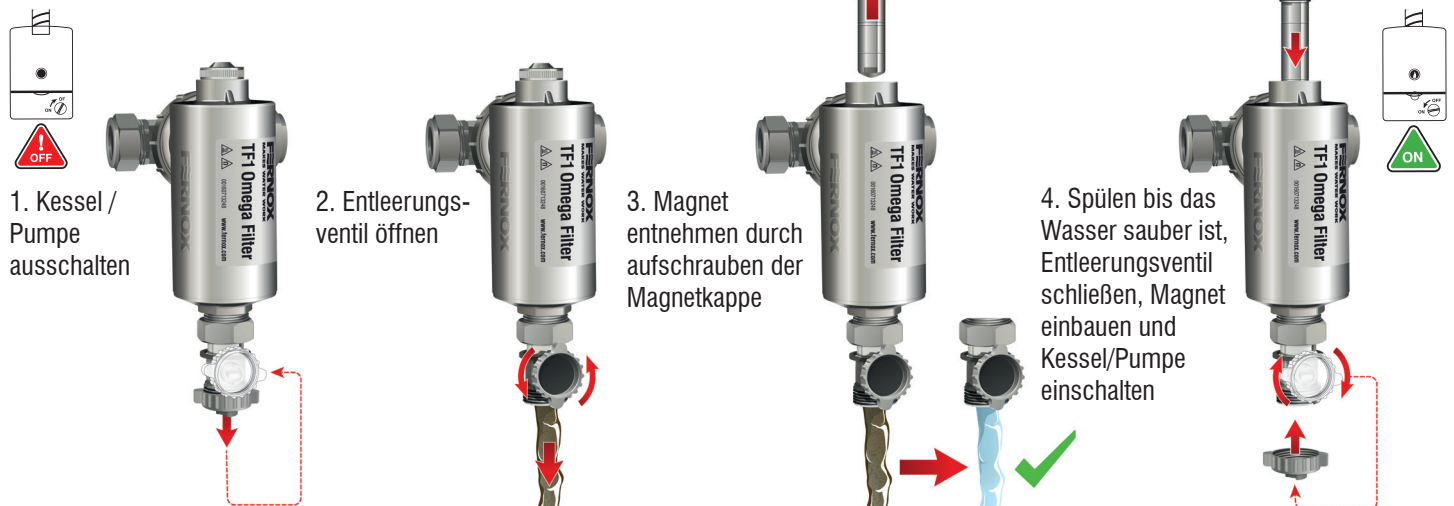

Sicherstellen, dass der Magnetschaft sauber und trocken bleibt.


Dosierung

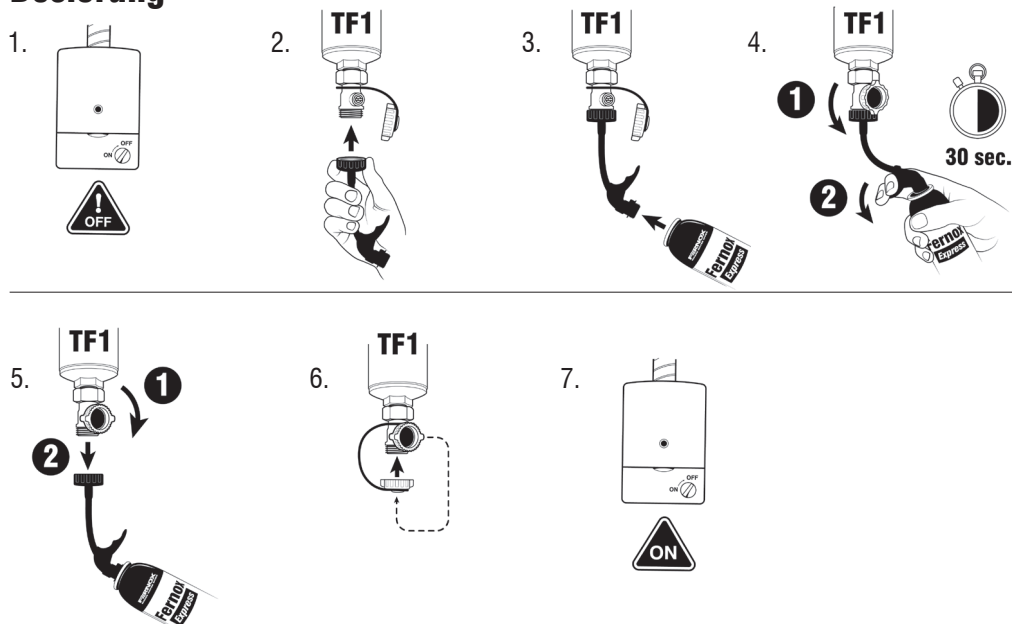


Einfache Dosierung der Fernox Express Produkte über das Dosier- und Entleerungsventil

Hinweis: Bei Dosierung über das Dosier- und Entleerungsventil; zuerst reinigen, dann dosieren. Hierzu bitte die Reinigungsanleitung beachten.

Achtung: Heiße Oberfläche.



Druckverlust

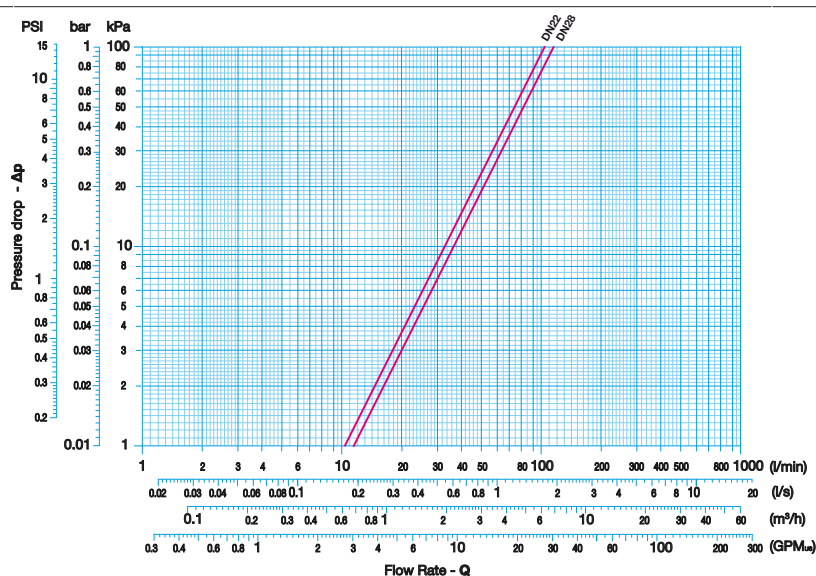

Anwendungsgebiet

Entwickelt um in beengten oder schwerzugänglichen Räumen installiert zu werden; für horizontale oder vertikale Verrohrungen geeignet; kann der Durchflussrichtung angepasst werden.

Produktanwendung

Der TF1 Omega Filter schützt Ihr Heizungssystem vor magnetischen und nicht-magnetischen Korrosionsschutz. Um Ihr Heizungssystem vor fortlaufender Korrosion zu schützen empfehlen wir die Dosierung des Fernox F1 Heizungsvollschutzmittels. Der TF1 Omega Filter ist speziell geeignet auch bei der Verwendung von VE-Wasser (Vollentsalztes Füllwasser).

Artikelnummern

TF1 Omega Filter 22mm – 62248

TF1 Omega Filter 28mm – 62251

TF1 Omega Filter Spül-/Reinigungs-Anschluss – 62289

Verpackung, Handhabung und Lagerung

Individuell verpackt inklusive Bedienungsanleitung. Trocken lagern.

Ersatzteile erhältlich unter: **Tel: +49 (0) 2173 8490 313** oder **E-Mail: germany@fernox.com**



TF1 Omega Filter
Spül-/Reinigungs-Anschluss