




## Vase Membran REFLEX Aquapress DD 12 weiß



### Reflex DD

- Für Trinkwasser-, Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlage
- Nach DIN 1988, Anschluss aus Edelstahl
- Durchströmt mit High-Flow-Durchströmungsstern
- Membran nach DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C und W 270
- Gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG
- Außen und innen nach KTW-A beschichtet
- Vordruck 4 bar, 33 Liter mit Befestigungslaschen
- Kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsarmatur

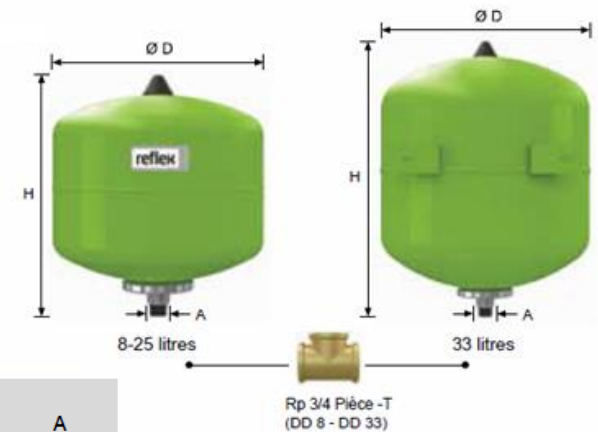

|                 | Artikel-Nr.    | Typ / V <sub>N</sub><br>Nennvolumen/<br>Liter | Farbe       | Waren-<br>gruppe |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|
| 10 bar<br>70 °C | 7381500        | DD 2                                          | grün        | 48               |
|                 | 7308000        | DD 8                                          | grün        | 48               |
|                 | 7307700        | DD 8                                          | weiß        | 48               |
|                 | 7308200        | DD 12                                         | grün        | 48               |
|                 | <b>7307800</b> | <b>DD 12</b>                                  | <b>weiß</b> | <b>48</b>        |
|                 | 7308300        | DD 18                                         | grün        | 48               |
|                 | 7307900        | DD 18                                         | weiß        | 48               |
|                 | 7308400        | DD 25                                         | grün        | 48               |
|                 | 7380400        | DD 25                                         | weiß        | 48               |
|                 | 7380700        | DD 33                                         | grün        | 48               |
|                 | 7380800        | DD 33                                         | weiß        | 48               |
| 25 bar<br>70 °C | 7290200        | DD 8                                          | grün        | 48               |
|                 | 7290300        | DD 8                                          | weiß        | 48               |

| VPE       | Gewicht<br>kg | D<br>mm    | H<br>mm    | A          |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| 288       | 1,0           | 132        | 269        | G ¾        |
| 96        | 1,7           | 206        | 330        | G ¾        |
| 96        | 1,7           | 206        | 330        | G ¾        |
| 72        | 2,0           | 280        | 318        | G ¾        |
| <b>72</b> | <b>2,0</b>    | <b>280</b> | <b>318</b> | <b>G ¾</b> |
| 56        | 2,5           | 280        | 387        | G ¾        |
| 56        | 2,5           | 280        | 387        | G ¾        |
| 42        | 3,3           | 280        | 507        | G ¾        |
| 42        | 3,3           | 280        | 507        | G ¾        |
| 24        | 5,8           | 354        | 468        | G ¾        |
| 24        | 5,8           | 354        | 468        | G ¾        |
| 60        | 3,2           | 206        | 336        | G ¾        |
| 60        | 3,2           | 206        | 336        | G ¾        |