

CUPID'O EVO



LEDSCHEM



ECO EVO-FUNCTIE

COMPACTE
AFMETINGEN

TITANIUM PLUS

EXTERNE
TEMPERATUURREGELINGOMRUILGARANTIE
3 JAAR

COMPACTE ELEKTRISCHE BOILER

Extra ruimte besparende oplossing


- Eenvoudige aanpassing van de temperatuur dankzij de knop met geïntegreerde thermostaat
- Koperen verwarmingselement eveneens beschikbaar met email incoloy coating-technologie
- Titanium geëmailleerd tank voor een verhoogde duurzaamheid
- Spatwaterdichte structuur
- Elegante esthetiek
- ECO EVO functie: tot 15% energiebesparing

UP TO

A



AFMETINGEN

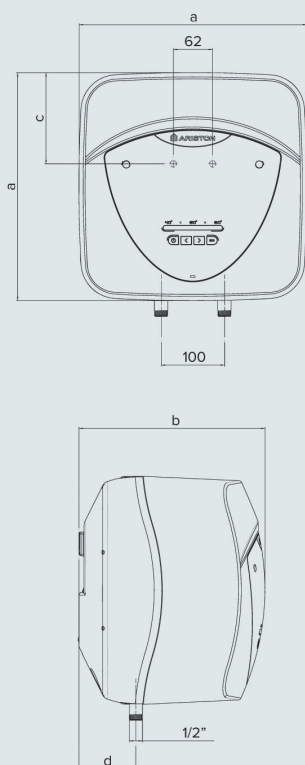

PRESTATIES

Model		10/ EU	10U/ EU	15/ EU	15U/ EU	30/ EU
Installatie		boven- bouw	onderbouw	boven- bouw	onderbouw	boven- bouw
Inhoud	L	10	10	15	15	30
Vermogen	W	2000	2000	2000	2000	2000
Spanning	v	220	220	220	220	220
Opwarmtijd ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	u:min	00:29	00:29	00:44	00:44	1:10
Stilstandverlies bij 65°C	kWh/24u	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Max werkdruk	bar	8	8	8	8	8
Max werkingstemperatuur	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80	80
Gewicht	kg	6,7	6,7	7,5	7,5	11,2
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
REFERENTIE BESTELLING		3100699	3100700	3100701	3100702	3100703

ErP klasse
Tap profiel

ErP

A

A

A

A

A

ErP

XXS

XXS

XXS

XXS

S

AFMETINGEN

Hoogte	a	mm	360	360	360	360	446
Breedte	a	mm	360	360	360	360	446
Diepte	b	mm	294	294	342	342	406
	c	mm	144	144	144	144	165
	d	mm	92	92	78	78	115



Recupel-bijdragen bij te voegen

Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°f , pH tussen 7-9 (Ons raadplegen indien nodig)