

2 ALLURES SANS CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ


Les rampes gaz deux allures sans contrôle d'étanchéité comprennent :

- filtre gaz
- pressostat gaz seuil minimum
- vanne de sécurité
- vanne de régulation à deux allures
- stabilisateur de pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz
- Vitesse d'ouverture: 100%
- Degré de protection électrique: IP 54
- Température ambiante de fonctionnement -15°C +60°C (+70°C série MB/2)
- Classe A groupe 2
- Norme de référence: DIN EN 161

RAMPE GAZ SÉRIE MB/2

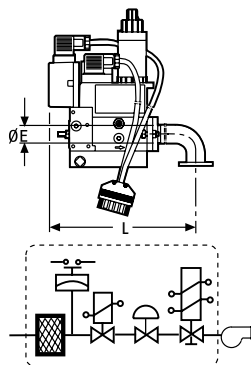


Désignation (1)	P.In max (mbar) (2)	P.Out (mbar) (3)	Ø E	Brûleur Ø D	L mm	Note	Code
MB 405/2 - F1SD 20	360	4-20	1/2"	fl 1	246		3970539
MB 405/2 - F2SD 20	360	4-20	3/4"	fl 2	236		3970540
MB 407/2 - F2SD 20	360	4-20	3/4"	fl 2	236		3970538
MB 407/2 - F3SD 20	360	4-20	3/4"	fl 3	236		3970541
MB 410/2 - F3SD 20	360	4-20	1" 1/4	fl 3	259		3970542
MB 412/2 - F3SD 20	360	4-20	1" 1/4	fl 3	259		3970543
MB 415/2 - F3SD 20	360	4-33	1" 1/2	fl 3	330		3970582

fl 1 = bride pour BS1D
fl 2 = bride pour BS2D
fl 3 = bride pour BS3D - BS4D - RS5D



Désignation (1)	P.In max (mbar) (2)	P.Out (mbar) (3)	Ø E	Brûleur Ø D	L mm	Note	Code
MB 405/2 - RSD 20	360	4-20	1/2"	1/2"	321		3970084
MB 407/2 - RSD 20	360	4-20	3/4"	3/4"	371		3970537
MB 410/2 - RSD 20	360	4-20	1"	3/4"	405		3970534



Désignation (1)	P.In max (mbar) (2)	P.Out (mbar) (3)	Ø E	Brûleur Ø D	L mm	Note	Code
MB 407/2 - RT 20	360	4-20	3/4"	3/4"	371		3970556
MB 410/2 - RT 20	360	4-20	1"	3/4"	405		3970557
MB 412/2 - RT 20	360	4-20	1" 1/4	1" 1/4	433	(*)	3970152
MB 415/2 - RT 20	360	4-20	1" 1/2	1" 1/2	523		3970183
MB 420/2 - RT 20	360	4-20	2"	2"	523		3970184

(*) Complet avec adaptateur 1" 1/4 - 1" 1/2 fourni.

(A) Disponibilité du matériel à notre usine 4 à 6 semaines à réception de commande

(1) Voir tableau rampe gaz page 355

(2) Pression gaz maximale à l'entrée de la rampe

(3) Pression de sortie à la rampe gaz