

## TWEETRAPSGASSTRATEN MET GASLEKCONTOLE



De 2-trapsgasstraat met gaslekcontrole omvat:

- gasfilter
- min. gasdrukschakelaar
- veiligheidsklep
- tweetraps regelklep
- drukregelaar
- gaslekcontrole

### TECHNISCHE GEGEVENS

- elektrische voeding: 230V / 50 Hz
- openingssnelheid: 100 %
- elektrische beschermingsgraad: IP40
- omgevingstemperatuur: -15°C - 60°C (+70°C serie MB/1)
- Klasse A groep 2
- referentienorm: DIN EN161

### GASSTRAAT MB/2-SERIE



| Benaming (1)             | P.In max (mbar) (2) | P.Out (mbar) (3) | Ø E | Brander Ø D | L mm | Opm. | Code           |
|--------------------------|---------------------|------------------|-----|-------------|------|------|----------------|
| <b>MB 420/2 CT RT 20</b> | 360                 | 4-20             | 2"  | 2"          | 523  |      | <b>3970185</b> |

### PROPORTIONEEL


De proportionele gasstraat zonder gaslekcontrole omvat:

- gasfilter
- min. gasdrukschakelaar
- veiligheidsklep
- tweetraps regelklep
- drukregelaar

### TECHNISCHE GEGEVENS

- elektrische voeding: 230 V / 50 Hz
- openingssnelheid: 100%
- elektrische beschermingsgraad: IP 54
- omgevingstemperatuur: -10°C +60°C
- Klasse A groep 2


### GASSTRAAT CG-SERIE

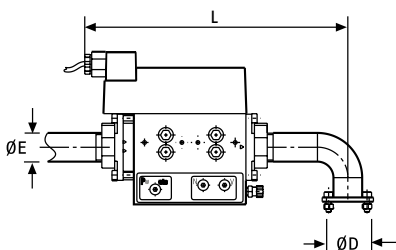

| Benaming (1)              | P.In max (mbar) (2) | Ø E  | Brander Ø D | L mm | Opm. | Code           |
|---------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|----------------|
| <b>CG 120/P - F2SD 02</b> | 100                 | 3/4" | FI 2        | 175  |      | <b>3970587</b> |
| <b>CG 220/P - F3SD 02</b> | 100                 | 3/4" | FI 3        | 210  |      | <b>3970588</b> |

Referentienorm: DIN EN 126  
fi 2 = flens voor BS2/M  
fi 3 = flens voor BS3/M - BS4/M

### GASSTRAAT VGD-SERIE

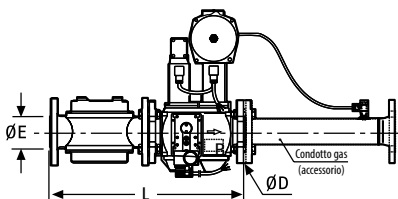

| Benaming (1)             | P.In max (mbar) (2) | Ø E    | Brander Ø D | L mm | Opm. | Code           |
|--------------------------|---------------------|--------|-------------|------|------|----------------|
| <b>VGD 50/P - FT 02</b>  | 500                 | 2"     | DN 80       | 615  | (A)  | <b>3970215</b> |
| <b>VGD 65/P - FT 02</b>  | 500                 | DN 65  | DN 80       | 600  | (A)  | <b>3970212</b> |
| <b>VGD 80/P - FT 02</b>  | 500                 | DN 80  | DN 80       | 625  | (A)  | <b>3970213</b> |
| <b>VGD 100/P - FT 02</b> | 500                 | DN 100 | DN 80       | 755  | (A)  | <b>3970214</b> |

Referentienorm: DIN EN 161

(A) Materiaal beschikbaar in onze fabriek 30 werkdagen na bestelling

(1) Zie tabel gasstraten pagina 355

(2) Maximale gasdruk aan gasstraatingang

(3) Gasdruk aan gasstraatuitgang