


Geberit Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde

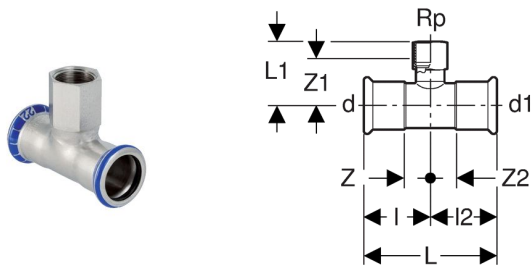

Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff

CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN
EN 10088)

Artikel

Art.- Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1		5	1
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	100	10	
31305	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	100	10	
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4		5	1
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	100	20	
31308	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	50	10	
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	50	10	
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	50	10	
31311	25	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9		5	1
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	50	5	
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	50	5	
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	48	4	
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	24	4	
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	30	2	
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	20	2	
31324	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4		20	1
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	6,4	6,2		5	1
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	6,6	6,2		5	1
31331	80 / 20 /	88,9	3/4	88,9	26	8,8	13	13	7	7,3	7		5	1

	80													
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,6	13	13	7	7,3	7		5	1
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	10,5	15,5	15,5	8	9	8		5	1
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	31	11,5	15,5	15,5	8	9,2	8			1