

MOTEURS DE CAROTTAGE ÉLECTRIQUES DME20PW*** / DME20PU***

CAROTTAGE JUSQU'À Ø 180 mm



Design compact et ergonomique



Indicateurs de performance et d'entretien en plus du niveau à bulle



Passage rapide entre branchement d'eau et d'aspiration

- Moteur de carottage à haute performance
- Nouveau design : compact and ergonomique
- Construction robuste : corps en métal et réducteur à 3 vitesses en bain d'huile
- Fiabilité et endurance basées sur des protections mécanique et électronique
- Confort d'utilisation grâce aux indicateurs de performance et d'entretien en plus du niveau à bulle
- Universel : utilisation à main ou sur bâti ainsi que à l'eau ou à sec

Caractéristiques techniques

| MOTEURS DE CAROTTAGE | DME20PW*** | DME20PU*** |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Tension/Fréquence | 230v / 50 Hz | 230v / 50 Hz |
| Numéro d'article | 10992077 | 10992079 |
| Diamètres de carottage | 15 - 180 mm | |
| Puissance nominale | 2,0 kW | |
| Ampérage nominal | 9,5 Amp | 9,5 Amp |
| Vitesses en charge | 520 / 1400 / 2900 | |
| Vitesses à vide | 830 / 2200 / 4600 | |
| Refroidissement du moteur | Refroidissement par air | |
| Fixation des forets (externe) | 1 1/4" | |
| Fixation des forets (interne) | 1/2" | |
| Utilisation | A main / sur bâti | |
| Application | A l'eau | A l'eau / A sec |
| Limiteur électrique de charge | * | |
| Limiteur mécanique de charge | * | |
| Interrupteur PRCD | * | |
| Indicateur de performance | * | |
| Indicateur d'entretien | * | |
| Montage sur bâti | Collier de serrage 60 mm | |

DIMENSIONS ET POIDS




| | | |
|----------|--------|--------|
| Longueur | 435 mm | 450 mm |
| Largeur | 115 mm | |
| Hauteur | 300 mm | |
| Poids | 7,2 kg | 7,4 kg |

Système & accessoires

| SYSTÈME DE CAROTTAGE DRU160*** | |
|--------------------------------|---|
| 10992077 | Moteur de carottage DME20PW*** |
| 10987400 | Bâti de carottage DRU160*** |
| 976014 | Kit ventouse HCCB-4 / DRU160*** |
| 984035 | Pompe à vide CV, 45 lt/min., 0,8 bar EU |
| 975381 | Tuyau de pompe à vide 3 m complet |

ACCESSOIRES

| | |
|----------|--|
| 977593 | Ens. cheville de fixation pour ventouse |
| 400439 | Tige allonge 100 x R1/2" |
| 359475 | Tige allonge 200 x R1/2" |
| 359476 | Tige allonge 300 x R1/2" |
| 889232 | Tige allonge 400 x R1/2" |
| 707230 | Tige allonge 500 x R1/2" |
| 378198 | Tige allonge 100 x 1 1/4" |
| 359471 | Tige allonge 200 x 1 1/4" |
| 359472 | Tige allonge 300 x 1 1/4" |
| 359473 | Tige allonge 400 x 1 1/4" |
| 359474 | Tige allonge 500 x 1 1/4" |
| 10994809 | Élément anti-friction 1 1/4" |
| 974984 | Rondelle antigrippage 1 1/4 " |
| 10993824 | Pointe à centrer 400-450mm pour DME20PU*** |
| 10996328 | Pointe à centrer 400-450mm pour DME20PW*** |

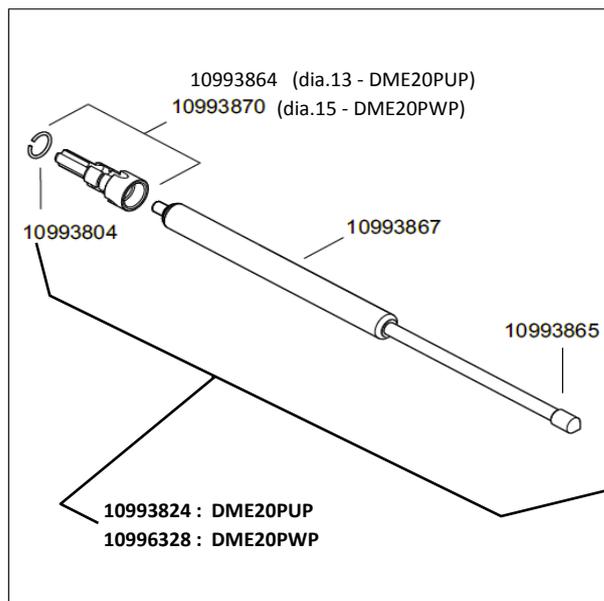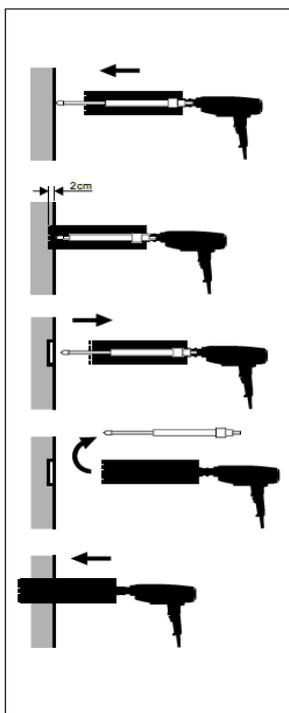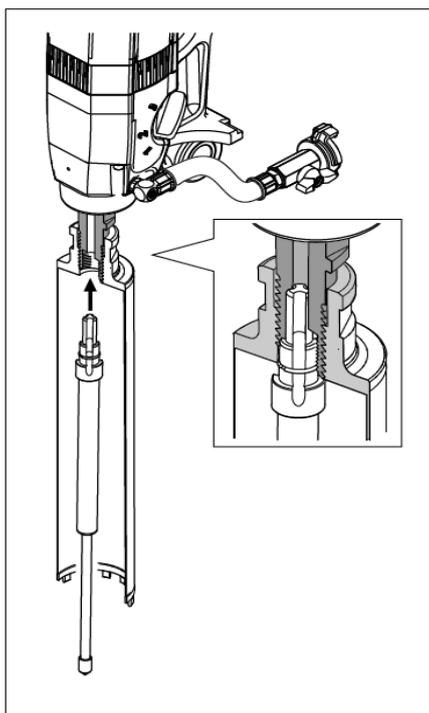

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. | Swarovskistraße 33
6130 Schwaz | Austria | Tel.: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Vous trouverez la liste de toutes nos implantations dans le monde sur notre site
à l'adresse: www.tyrolit.com