



HOGE-TEMPERATUUR THERMOSTAAT

EXTREME PRESTATIES

VERTUO PLUS is voorzien van een nieuwe thermostaat met dubbele voeler waarmee een temperatuur tot **85 °C** kan worden bereikt. Dit toestel is ideaal voor melkerijen en boerderijen die onderworpen zijn aan zeer strenge normen op het vlak van hygiëne.



VERBETERD COMFORT

VERTUO PLUS levert tot 372 liter warm water met een temperatuur van 40 °C.

PAST ZICH AAN AAN ALLE CONFIGURATIES

VERTUO PLUS kan worden aangesloten op een **EENFASIGE** of **DRIEFASIGE (230/400 V)** voeding, en dat zonder gebruik van extra toebehoren.




TOTALE BESCHERMING

>ANODE< PRO-TECH Voor een duurzame en permanente bescherming werd **VERTUO PLUS** uitgerust met een performant anticorrosie- en antikalkaanslagsysteem.

/ Zijn **Pro-Tech-anode** zorgt voor een permanente anticorrosiebescherming en zijn steatietweerstand beperkt de kalkaanslag en vermindert het verwarmingsgeluid. De batterij dient aangesloten te worden om de Pro-Tech bescherming te activeren.

/ **VERTUO PLUS** wordt geleverd met een garantie van 3 jaar omium en 7 jaar op de kuip.*

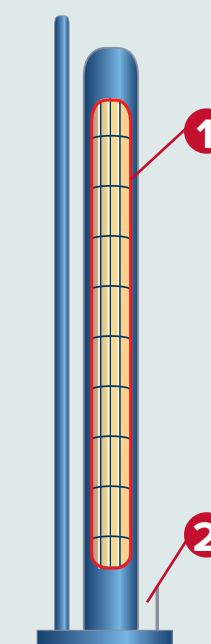

DUBBELE BESCHERMING

- 1** STEATIETWEERSTAND
- 2** PRO-TECH-ANODE

* Let wel: De residuele hardheid mag niet lager zijn dan 15°f. Een te lage hardheid veroorzaakt een annulering van de garantie.

VERTUO PLUS



PRESTATIES

WELK MODEL KIEZEN		VERTUO PLUS 100i	VERTUO PLUS 150i	VERTUO PLUS 200i
Aantal personen		2	3 tot 4	4 +
TYPE	Verticaal wandmodel			
Diameter	mm	560	560	560
Spanning	V	230/400	230/400	230/400
Vermogen	W	2400	2400	2400
Elektrische aansluiting		MONO/TRI	MONO/TRI	MONO/TRI
Maximum temperatuur	°C	83 ± 3	83 ± 3	83 ± 3
Opwarmtijd bij ΔT50°C	h/min	2 : 25	3 : 40	4 : 50
Warm water productie aan 40°C (V40)	l	172	271	372
Stilstandverlies	kWh/24u	1,03	1,41	1,73
Weerstand		Staatiet	Staatiet	Staatiet
Anti-corrosie bescherming		Actieve anode	Actieve anode	Actieve anode
Netto gewicht	kg	31	39	47
REFERENTIE BESTELLING				
ErP Klasse		C	C	C
Tap profiel		L	M	L

AFMETINGEN (mm)

VERTICAAL WANDMODEL						
	DIAMETER	mm	560			
	INHOUD	L	100	150	200	
	A	mm	530	750	1050	
	B	mm	-	500	800	
	C	mm	770	1020	1280	
	D	mm	230	230	230	
	E	mm	175	175	175	
	G	mm	575	575	575	



ARISTON
Industrielaan 61
1070 BRUSSEL

COMMERCIELE BINNENDIENST
Tel. : 02/333 48 48
Fax : 02/333 48 49

INTERVENTIE EN ONDERHOUD
Tel. : 02/333 48 88
Fax : 02/333 48 89

ONDERDELEN
Tel. : 02/333 48 22
Fax : 02/333 48 42

www.ariston.com/be

VERTUO PLUS

DE ELEKTRISCHE HOGE-TEMPERATUUR WATERVERWARMER
MET TOTALE BESCHERMING

ARISTON

PRESTATIE
LEVENSDUUR
UNIEK
SUPER COMFORT

