


Product Datasheet (2016-10-02)

Prescor BFP EA G

Terugstroombeveiligers type EA geschikt voor installaties met vloeistofklasse 2.

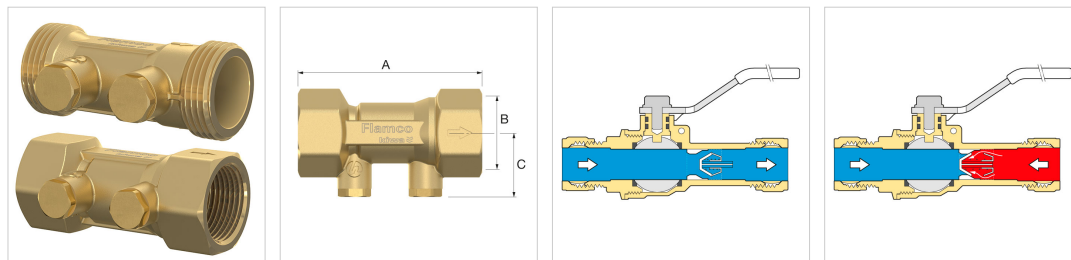

Type	DN (syst.)	Aansluiting (B)	Afmetingen		Kogel- af- sluiter	Aftap- kraan	Mano- meter	Gewicht [kg]		Code- nummer
			A [mm]	C [mm]						
Prescor BFP EA G ¾ M	15	G ¾" M	66	26				0,14	35	27800
Prescor BFP EA G 1 M	20	G 1" M	77	29				0,20	20	27801
Prescor BFP EA G 1¼ M	25	G 1 ¼" M	80	32				0,29	20	27802
Prescor BFP EA G 1½ M	32	G 1 ½" M	90	35				0,36	10	27803
Prescor BFP EA G 2 M	40	G 2" M	100	40				0,65	5	27804
Prescor BFP EA G 2½ M	50	G 2 ½" M	115	44				1,06	5	27806
Prescor BFP EA G ½ F	15	G ½" F	66	27				0,16	50	27807
Prescor BFP EA G ¾ F	20	G ¾" F	76	29				0,22	35	27808
Prescor BFP EA G 1 F	25	G 1" F	91	32				0,33	20	27809
Prescor BFP EA G 1¼ F	32	G 1 ¼" F	111	37				0,47	20	27810
Prescor BFP EA G 1½ F	40	G 1 ½" F	121	39				0,67	10	27811
Prescor BFP EA G 2 F	50	G 2" F	151	45				1,05	5	27812




kiwa 

Voordelen

- Zeer korte inbouwmaat.
- Laag drukverlies.
- Laagste geluidsklasse: ≤ 20 dB(A) volgens DIN-52 218 Groep I.

Algemene informatie

- Materiaal: Messing, RVS, kunststof en EPDM.
- Voorzien van draadaansluitingen type G.
- Voorzien van 2 messing controlepluggen.
- Werktemperatuur: 1 - 65 °C.
- Nominale ontwerpdruk: PN 10.
- Certificeringen: KIWA, Belgaqua.

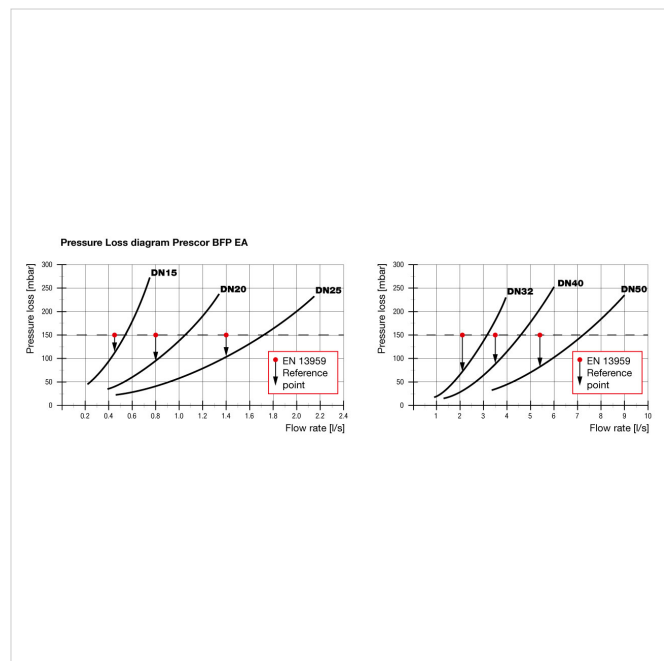

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Certificaten](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco B.V.
Amersfoortseweg 9
3750 GM, Bunschoten - Nederland
T 033-299 75 00
F 033-298 64 45
E info@flamco.nl
I www.flamcogroup.com