

magnetic® demineralisatiepatroon 300

Beschrijving:

Wegwerppatroon voor de eenmalige volledige ontzilting/demineralisatie van vulwater in een continu proces voor gesloten verwarmings- en koelsystemen gebaseerd op ionenuitwisseling door middel van mengbedhars, in overeenstemming met de richtlijnen van VDI 2035.

Kwaliteitshars in een bewezen mengverhouding ondersteunt het eigen alkalisatieproces onmiddellijk na het vullen en zorgt zo voor duurzame corrosiebescherming door een zoutarme werking van de installatie zonder bijkomende toevoeging van inhibitoren. Door een kleurindicator in het mengharsbed kan worden waargenomen wanneer de patroon op is en vervangen moet worden.

De vereisten van DIN EN 1717 moeten bij het vullen van verwarmingssystemen in acht worden genomen!

Technische Gegevens: magnetic®- demineralisatiepatroon 300

Vermogen bij °dH	
1 °dH	3000 liter
10 °dH	300 liter

Vermogen bij °fH	
1 °fH	5340 liter
10 °fH	534 liter


- ⇒ max. volumestroom: 5 liter/uur bij een voordruk van 3-4 bar
- ⇒ max. vultemperatuur: 60°C
- ⇒ max. Vuldruk: 6 bar
- ⇒ Aansluitdraad: DN 20 / 3/4" AG
- ⇒ Totale lengte: 450 mm
- ⇒ Diameter: 80 mm
- ⇒ Gewicht: 2,1 kg

Tevens geschikt voor aluminium warmtewisselaars!

Wegwerppatronen kunnen worden weggegooid met het huishoudelijk afval.

Fabrikant/leverancier:

magnetic GmbH & Co. KG
Am Richtbach 5
74547 Untermünkheim, Duitsland
Tel.: +49 7944 94199-0
Fax: +49 7944 94199-19
www.magnetic-online.de
info@magnetic-online.de

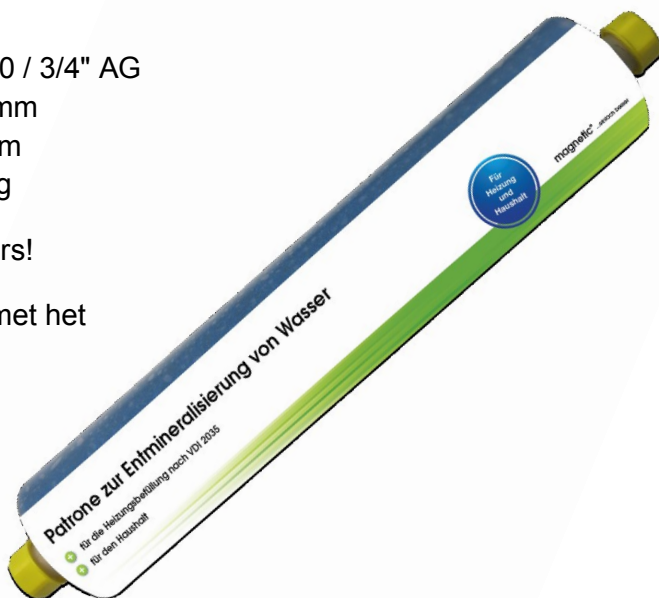

magnetic® ...einfach besser