


Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsadapter met losse moer

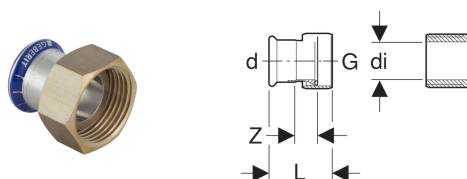

Gebruiksdoelen

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor verwarmingswater
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater $\leq 120^\circ\text{C}$
- Voor verzadigde stoom $\leq 120^\circ\text{C}$
- Voor bedrijfswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde $> 6,0$
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde $> 6,0$
- Voor bluswater (nat)
- Voor sprinklers (nat)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor industriële gassen (bijv. acetyleen, schermgassen)

- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter $\leq di$, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0-100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z
35042	12	15 mm	1/2 "	10 mm	5.1 cm	2.5 cm
35032	12	15 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
35072	12	15 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm
35033	15	18 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
35034	20	22 mm	1 "	20 mm	4 cm	1.1 cm
35044	20	22 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm
35045	20	22 mm	1 1/2 "	32 mm	4.4 cm	1.3 cm
35046	25	28 mm	1 "	20 mm	5.5 cm	2.4 cm
35035	25	28 mm	1 1/4 "	26 mm	4.4 cm	1.3 cm
35047	25	28 mm	1 1/2 "	32 mm	4.6 cm	1.3 cm
35036	32	35 mm	1 1/2 "	32 mm	4.8 cm	1.3 cm
35037	40	42 mm	1 3/4 "	39 mm	5.2 cm	1.3 cm
35038	50	54 mm	2 3/8 "	51 mm	5.8 cm	1.5 cm
35039	65	76.1 mm	3 "	73 mm	9.9 cm	3.3 cm
35040	80	88.9 mm	3 1/2 "	84 mm	11.1 cm	3.7 cm