

VELIS EVO DRY DE ULTRA SNELLE DESIGN WATERVERWARMER



TECHNOLOGIE MET DUBBELE KUIP WARM WATER IN EEN RECORD TIJD

Het innoverend systeem van technologie met dubbele kuip garandeert een ultra snelle opwarming van het water.

Nadat u al het warm water opgebruikt heeft, is de maximum wachttijd maar 50 minuten om opnieuw een douche te kunnen nemen.



TOUCH SCREEN BLUE TECH ALLES IN ÉÉN

De Blue Tech aanduiding op de touch screen geeft de volgende info weer :

- / Het aantal beschikbare douches
- / De resterende wachttijd voor de volgende douche
- / U kan gemakkelijk en precies programmeren wanneer het warm water beschikbaar moet zijn en aan welke temperatuur

MAXIMALE FLEXIBILITEIT VOOR EEN TOTALE INTEGRATIE

Velis Evo Plus is tegelijkertijd compact en ultra plat met een diepte van slechts 27 cm. Hij kan zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden en vindt dus overal een plaatsje door zijn multipositie



VELIS EVO DRY NEW

ENERGIEKLASSE



27 cm

PLAATSBESPARING


- / Uiterst compacte rechthoekige vorm met een diepte van slechts 27 cm = de platste boiler op de markt
- / Multiposities: verticale of horizontale installatie

GROOT SANITAIR COMFORT EN BESPARINGEN

- / ECO EVO-functie: analyseert uw gebruiksgewoonten, zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 15 % op uw warmwaterfactuur
- / Allernieuwste CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse B te halen
- / Ultra snelle opwarming: zelfs nadat al het warm water opgebruikt is, moet u maar 50 minuten wachten voor u opnieuw kunt douchen
- / Indicator van het aantal beschikbare douches en de wachttijd voor de volgende douche
- / Slim Blue Tech-aanraakscherm
- / NANOMIX-technologie: optimaliseert de laagvorming in het water om te vermijden dat inkomend koud water zich vermengt met al opgeslagen warm water
- / Energieklasse B: de beste klasse op de markt

ELEKTRISCHE BOILERS

AFMETINGEN

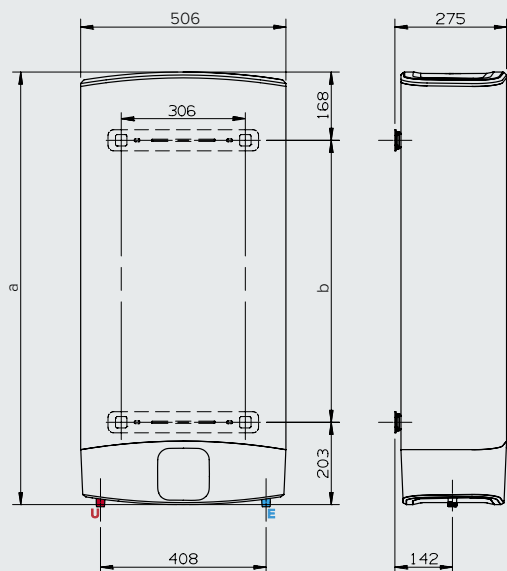

LEGENDE

- E** Ingang koud water G 1/2"
- U** Uitgang warm water G 1/2"

PRESTATIES		50	80	100
Type		Multipositie (V/H)		
Spanning	V	230 mono		
Maxi opgenomen vermogen	W	1500		
Verwarmingselement	W	DRY : dubbele statiet weerstand in beide kuipen 2x (750W x2)		
Opwarmtijd "shower ready"	u:min	00:50		
Totale opwarmtijd (ΔT 45°C)	u:min	01:30	02:15	02:50
Max. temperatuur	°C	80		
Inhoud	L	45	65	80
Gewicht	kg	21,7	28,3	32,2
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4		
Aansluiting water		1/2"		

Afmetingen

A (hoogte)	mm	776	1066	1251
B (beugelafstand)	mm	405	695	880

VELIS EVO PLUS

	ErP klasse	B	B	B
	Tap profiel	M	M	M
REFERENTIE BESTELLING		3626264	3626265	3626266
REF. 2 BEVESTIGINGSBEUGELS		3626195	3626195	3626195
PRIJS EX.BTW B1		579 €	648 €	687 €

Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°f, pH tussen 7-9 (Ons raadplegen indien nodig).

Richtprijs excl. BTW -  Recupel-bijdragen bij te voegen.



DRY



ANTILEGIONELLA



ANTIVRIES

GEBRUIKS-
GEMAKWEERSTAND
INCOLOY

LEDSCHERM



SHOWER READY

TITANIUM
PLUS

MULTIPOSITIES



SLANK

ECO EVO-
FUNCTIE

ECO-SCHERM

5
JAAR
GARANTIE
KUIP3
JAAR
OMNIUM
GARANTIE


ELEKTRISCHE BOILERS

BETROUWBAAR EN DUURZAAM

- / DRY 2x2: een dubbele steatietweerstand in elke kuip om kalkvorming te beperken
- / Antivries: verwarming van het water zodra de temperatuur onder 5 °C daalt
- / Anti-legionella: het water wordt éénmaal per maand verwarmd tot 65 °C
- / Droogkookbeveiliging: voorkomt dat de weerstand droog functioneert
- / Auto diagnose: weergave van het defect op het bedieningspaneel om herstellingen te vereenvoudigen

ZEER EENVOUDIGE PLAATSING

- / Slechts 1 breedte, 1 dikte en 3 hoogtes
- / Wandmontage
- / Bevestigingshaken inbegrepen in de prijs (ref. 3626195), te vermelden op uw bestelling

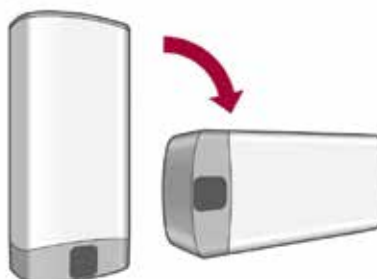**ULTRA-PLAT****VERTICALE OF
HORIZONTALE
PLAATSING**

Verticale installatie: uitgang buizen naar onder
Horizontale installatie: uitgang buizen naar links