




### BIR

Ventielen die geheel van plaatstaal met een witte epoxycoating zijn vervaardigd. Deze bestaan uit een blaasconus, een beweegbare centrale afsluiter waardoor de luchtstraal en de richting ervan bijgesteld kan worden, en een rubberpakking die ervoor in staat, dat het goed vast zit en afgedicht is. Deze is bestand tegen een continue temperatuur van -20°C tot 120°C.

Bedoeld voor het inblazen van lucht in bedrijfsaccommodaties en -panden; plafondmontage. Toepassingsbereik van 50 tot 150 Pa.

### Ingebouwde rubberen luchtafdichting

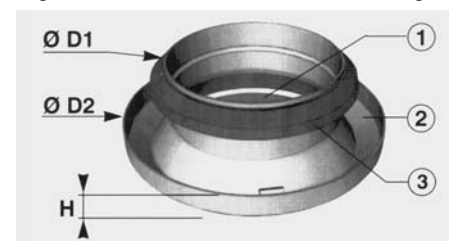

- ① Mobiele centrale afsluiter.
- ② Uitblaasconus.
- ③ Rubberen pakking.

| Model   | Ø (mm) | Afmetingen |         |        |
|---------|--------|------------|---------|--------|
|         |        | D1 (mm)    | D2 (mm) | H (mm) |
| BIR-100 | 100    | 88         | 145     | 18     |
| BIR-125 | 125    | 113        | 168     | 21     |
| BIR-160 | 160    | 148        | 203     | 21     |
| BIR-200 | 200    | 188        | 243     | 21     |


| Model   | Ø   | L  |
|---------|-----|----|
| BIR-100 | 100 | 47 |
| BIR-125 | 125 | 47 |
| BIR-160 | 160 | 51 |
| BIR-200 | 200 | 52 |




### Grafieken

Deze grafieken laten de debietkarakteristiek zien van de BIR-uitgangen, als ook hun Lw geluid ontwikkeling uitgedrukt in dB [A].


De cijfers bovenaan geven de instellingshoeveelheid aan.

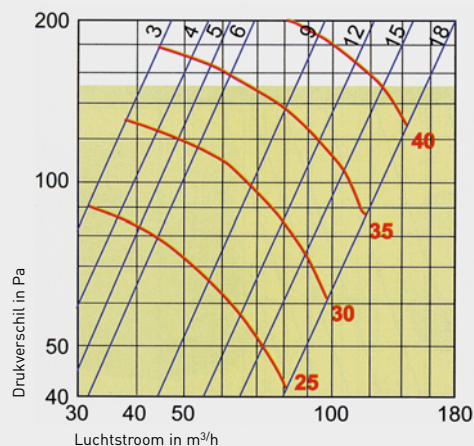


BIR-100

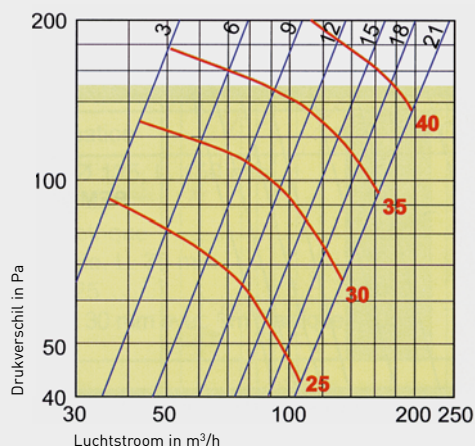

BIR-125

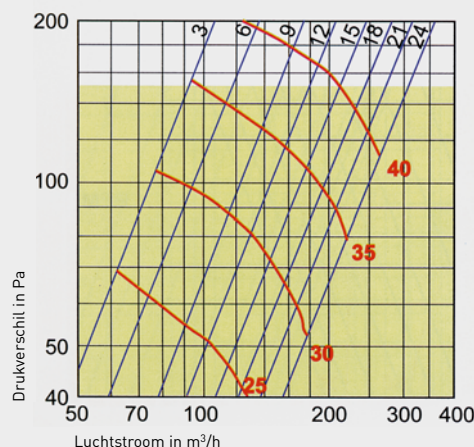

BIR-160

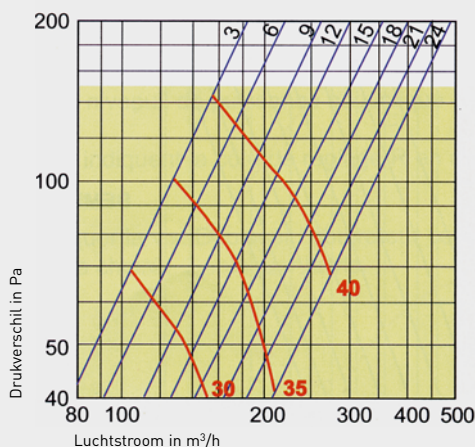

BIR-200

### Aanpassing

