

MATERIAAL / MATÉRIEL / MATERIAL

Stalen handdoekradiator, vervaardigd uit horizontale, rechte ronde buizen (diameter: 22 mm) en twee verticaal aangebrachte collectoren in D-profiel (35 x 35 mm).

Radiateur sèche-serviettes composé de tubes d'acier ronds horizontaux droits (diamètre : 22 mm) et deux collecteurs verticaux en profils D (35 x 35 mm).

Aus geraden, horizontalen runden Stahlrohren (Durchmesser: 22 mm) und zwei vertikalen Sammlern im D-Profil (35 x 35 mm) hergestellter Badheizkörper.

BEVESTIGINGSSET / JEU DE FIXATION / BEFESTIGUNGSSATZ

In de verpakking van de radiator wordt een set bevestigingsmateriaal meegeleverd die bestaat uit:


- 3 wandconsole
- 3 schroeven en 3 pluggen
- 3 blindstoppen 1/2"
- 3 witte afdekkappen
- 1 ontluchter
- 1 montage- en gebruiksaanwijzing

Dans l'emballage du radiateur se trouve un jeu de montage qui comprend :

- 3 consoles murales,
- 3 vis et 3 chevilles
- 3 bouchons pleins 1/2"
- 3 cache-vis blancs
- 1 purgeur
- 1 notice de montage et d'utilisation

In der Verpackung des Heizkörpers befindet sich ein Befestigungssatz, der Folgendes enthält:

- 3 Schraubkonsolen
- 3 Schrauben und 3 Dübel
- 3 Stopfen 1/2"
- 3 Abdeckkappen
- 1 Entlüfter
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

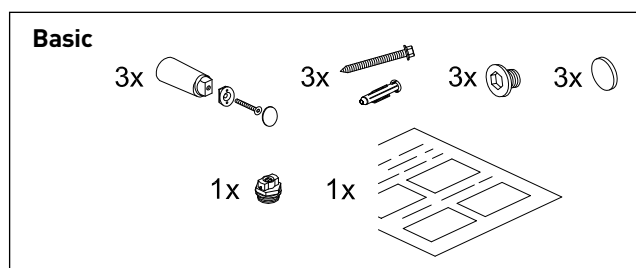

Ook afzonderlijk beschikbaar: VM ref. 520009

Aussi disponible séparément: réf. VM 520009

Auch separat verfügbar: VM Ref. 520009

INFO

Bedrijfstemperatuur: max 95°C / Température de service : max 95°C / Betriebstemperatur: max 95°C

Bedrijfsdruk: max 8,0 bar / Pression de service : max 8,0 bar / Betriebsdruck: max 8,0 Bar

KLEUR / COULEUR / FARBE

De handdoekradiatoren Basic zijn enkel in standaardkleur RAL 9016 (wit) leverbaar.

Les radiateurs sèche-serviettes Basic sont uniquement livrables en couleur standard RAL 9016 (blanc).

Die Badheizkörper Basic sind nur in Standardfarbe RAL 9016 (Weiß) lieferbar.

AANSLUITINGEN / RACCORDEMENTS / ANSCHLÜSSE



De radiatoren zijn voorzien van 6 aansluitpunten:

- 4 aansluitpunten 1/2" F onderaan:**
- 2 in het midden (met afstand van 50 mm)
- 1 onderaan elke verticale collector

- 2 aansluitpunten 1/2" F bovenaan:**
- 1 bovenaan elke verticale collector

Les radiateurs sont pourvus de 6 points de raccordement :

- 4 points de raccordement 1/2" F en bas :
- 2 au milieu (entraxe de 50 mm)
- 1 en dessous de chaque collecteur vertical

- 2 points de raccordement 1/2" F en haut :
- 1 en haut de chaque collecteur vertical

Die Heizkörper sind mit 6 Anschlüssen 1/2" I versehen:

- 4 Anschlüsse 1/2" I unten:
- 2 in der Mitte (mit Achsabstand von 50 mm)
- 1 an der Unterseite von jedem vertikalen Sammler

- 2 Anschlüsse 1/2" I oben :
- 1 an der Oberseite von jedem vertikalen Sammler.

Aansluitmogelijkheden / Possibilités de raccordement / Anschlussmöglichkeiten

