

Tweepijp verdelers 715-915-916



Beschrijving

Tweepijp verdeler met of zonder afsluitkegel.


Versies

Afsluitkegel	Met of zonder
Aansluiting op buis	Buitendraad M22, 3/4E
Aansluiting op radiator	1/2" met of zonder 2 O-ringen
Uitgang	Vloer of muur

Voordelen


- In de versie met afsluitkraan voor de retourleiding kan de radiator gedemonteerd worden zonder de installatie af te laten. Uitbalanceren door de kegel.
- Inclusief de mechanische aansluitkoppeling van de verdeler op de verbindingbuis.
- Maakt vertrek en retour op één enkel product en langs één enkele kant mogelijk.
- Kegel met geheugen om na sluiting altijd terug te keren naar gefixeerde inregeling.

Ontwerp

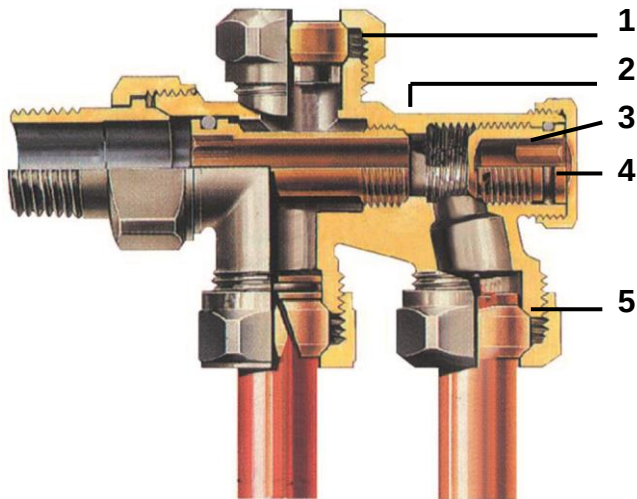

1. Aansluitkoppeling van de verdeler op de verbindingsbuis
2. Huis van tweepijp verdeler
3. Geheugenschroef
4. Niet-uitwerpbare afsluitkegel.
Maakt een demontage van de radiator zonder aflating van de installatie en uitbalanceren met geheugen bij tweepijp verdeling mogelijk.
5. Verbinding van de verdeler met de buis.

Principe

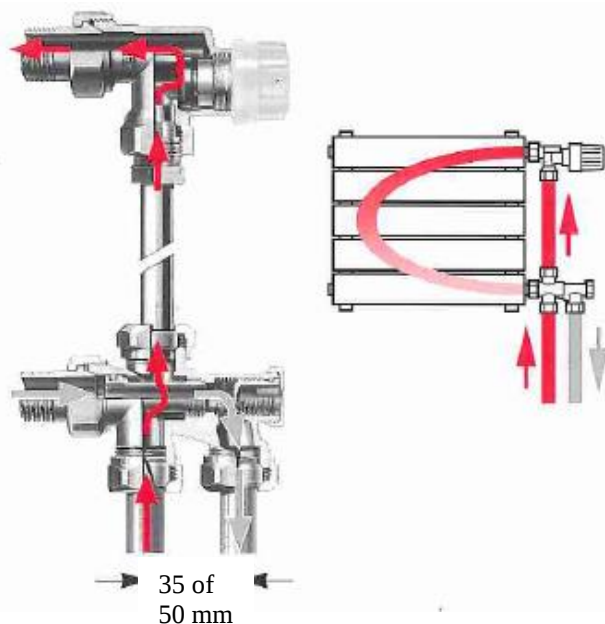

Elke radiator is aangesloten op 2 leidingen, één vertrek- (toevoer) en één retourleiding. Dat is het meest voorkomende distributiescenario.

De voordelen van dit tweepijp systeem zijn:

- mogelijkheid om een radiator toe te voegen of te verwijderen;
- de dimensioneringsberekeningen zijn erg eenvoudig;
- een eenvoudige lus hoeft niet uitgebalanceerd te worden.
- Dat neemt echter niet weg dat het netwerk wel uitgebalanceerd moet worden om de gewenste debietwaarden per radiator te krijgen.



Specificaties

Voor standaardgebruik bij verwarming met water, onder de volgende omstandigheden



Maximale druk 10 bar

Maximale temperatuur 110°C

Afmetingen

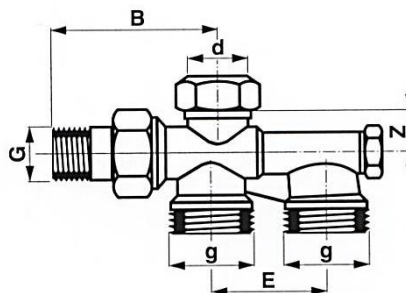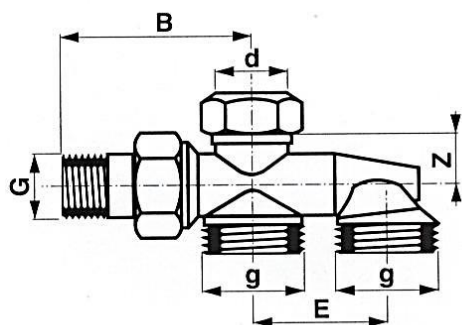

916

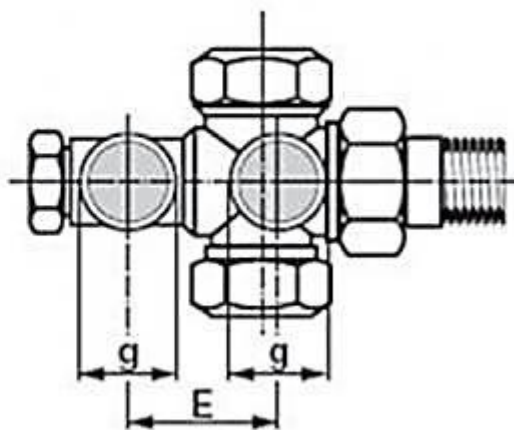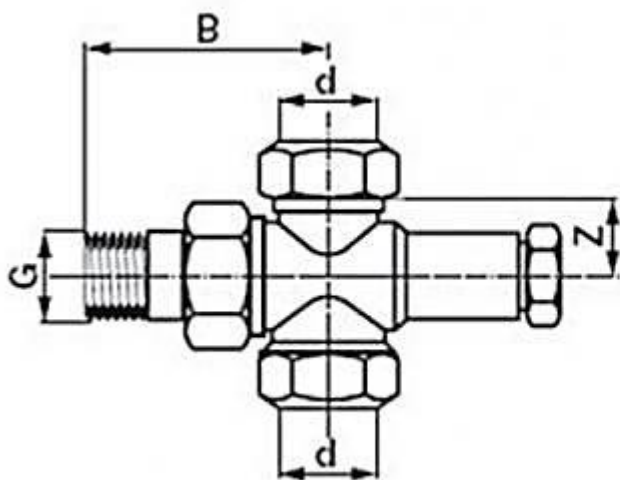


Model	Code	G	g	B	d	E	Z
715	438722	1/2"	M22 x 1.5	53	15	35	10
715JT	438722B	1/2" 2JT					
915A	438954	1/2"	1/2"				
915E	438922	1/2"	M22 x 1.5	53	15	50	10
915EJT	438922B	1/2" 2JT	M22 x 1.5				
D915	915406	1/2"	3/4"E	53	15	50	10
916	916422	1/2"	M22 x 1.5	53	15	35	11.5
916JT	916422B	1/2" 2JT	M22 x 1.5		15	35	11.5

Assortiment uit de catalogus


Foto	Voeding	Aansluiting radiator	Aansluiting buis	Afsluiting	Codes
	Verticaal	1/2"	M22	Neen	438722
		1/2" 2JT	M22		438722B
		1/2"	1/2"	Ja	438954
		1/2"	M22		438922
		1/2"	3/4"E		915406
		1/2" 2JT	M22		438922B
	Lateraal	1/2"	M22		916422
		1/2" 2JT	M22		916422B

Regelgrafiek


715E-915E-915A-D915 1/2"

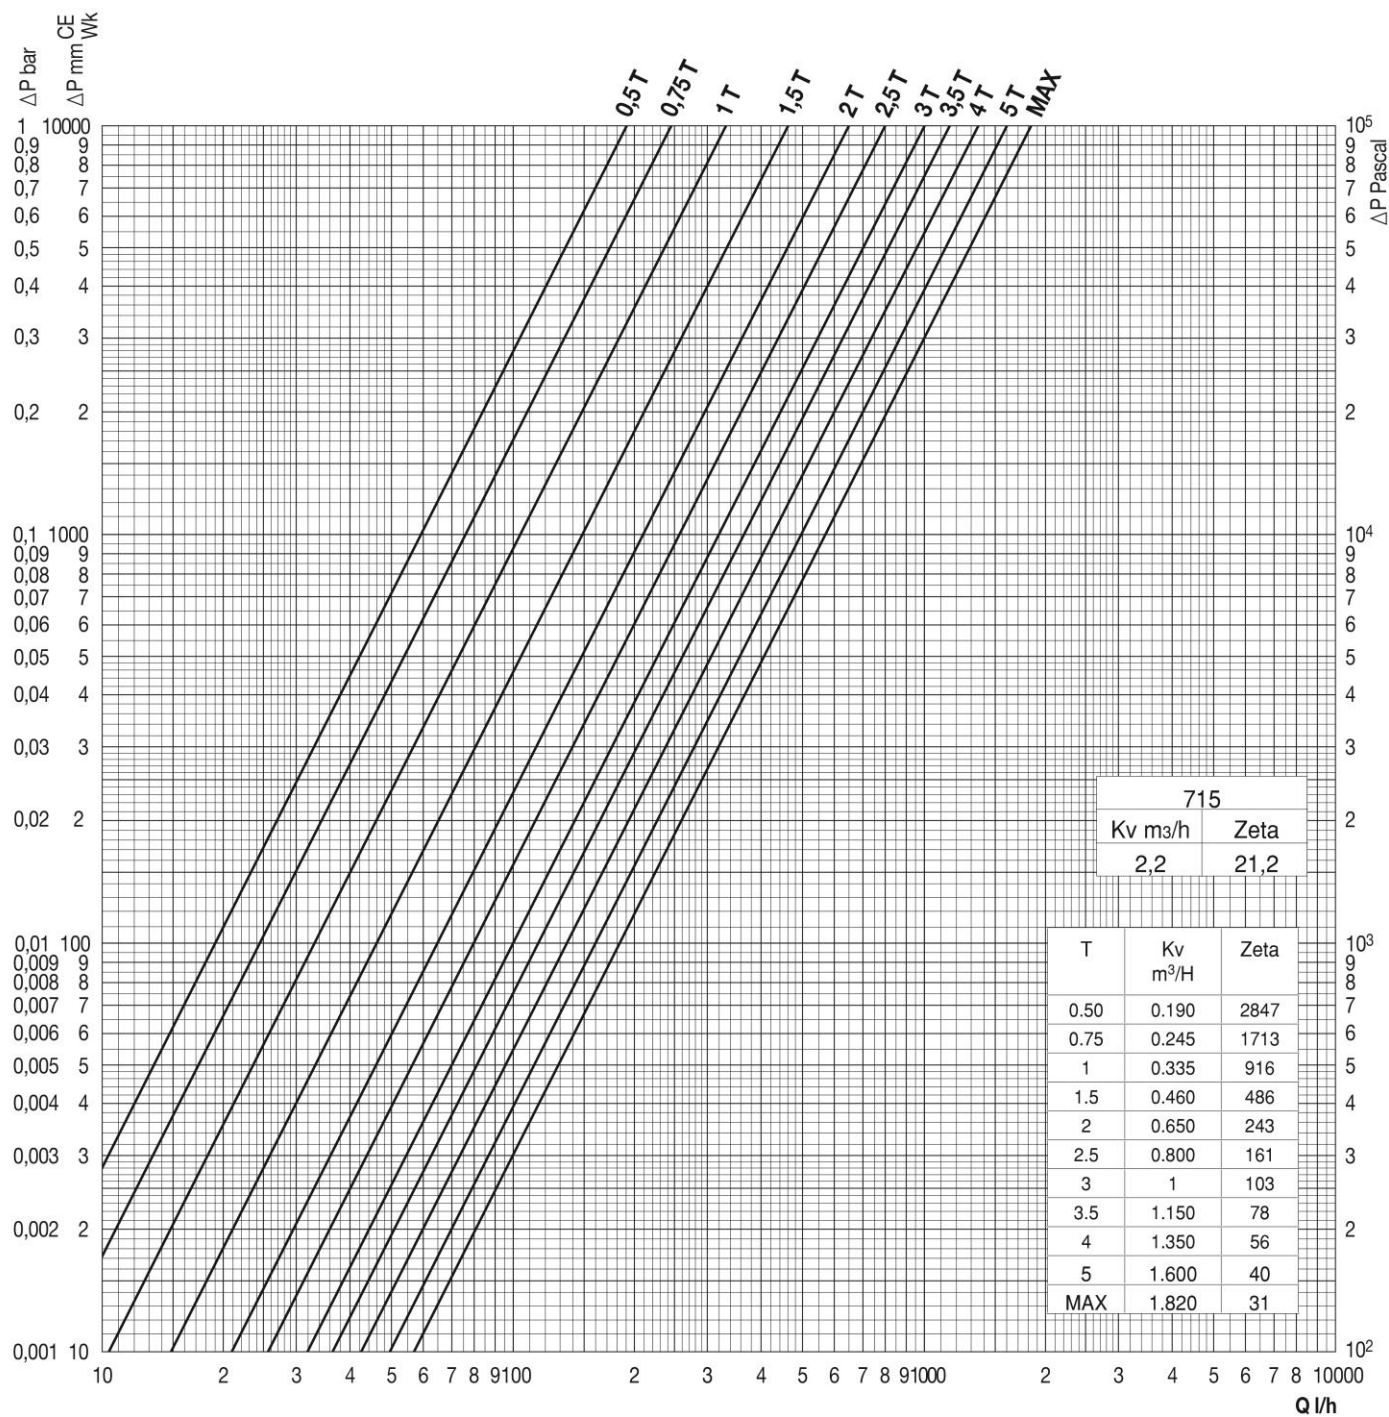


916E -916JT 1/2"

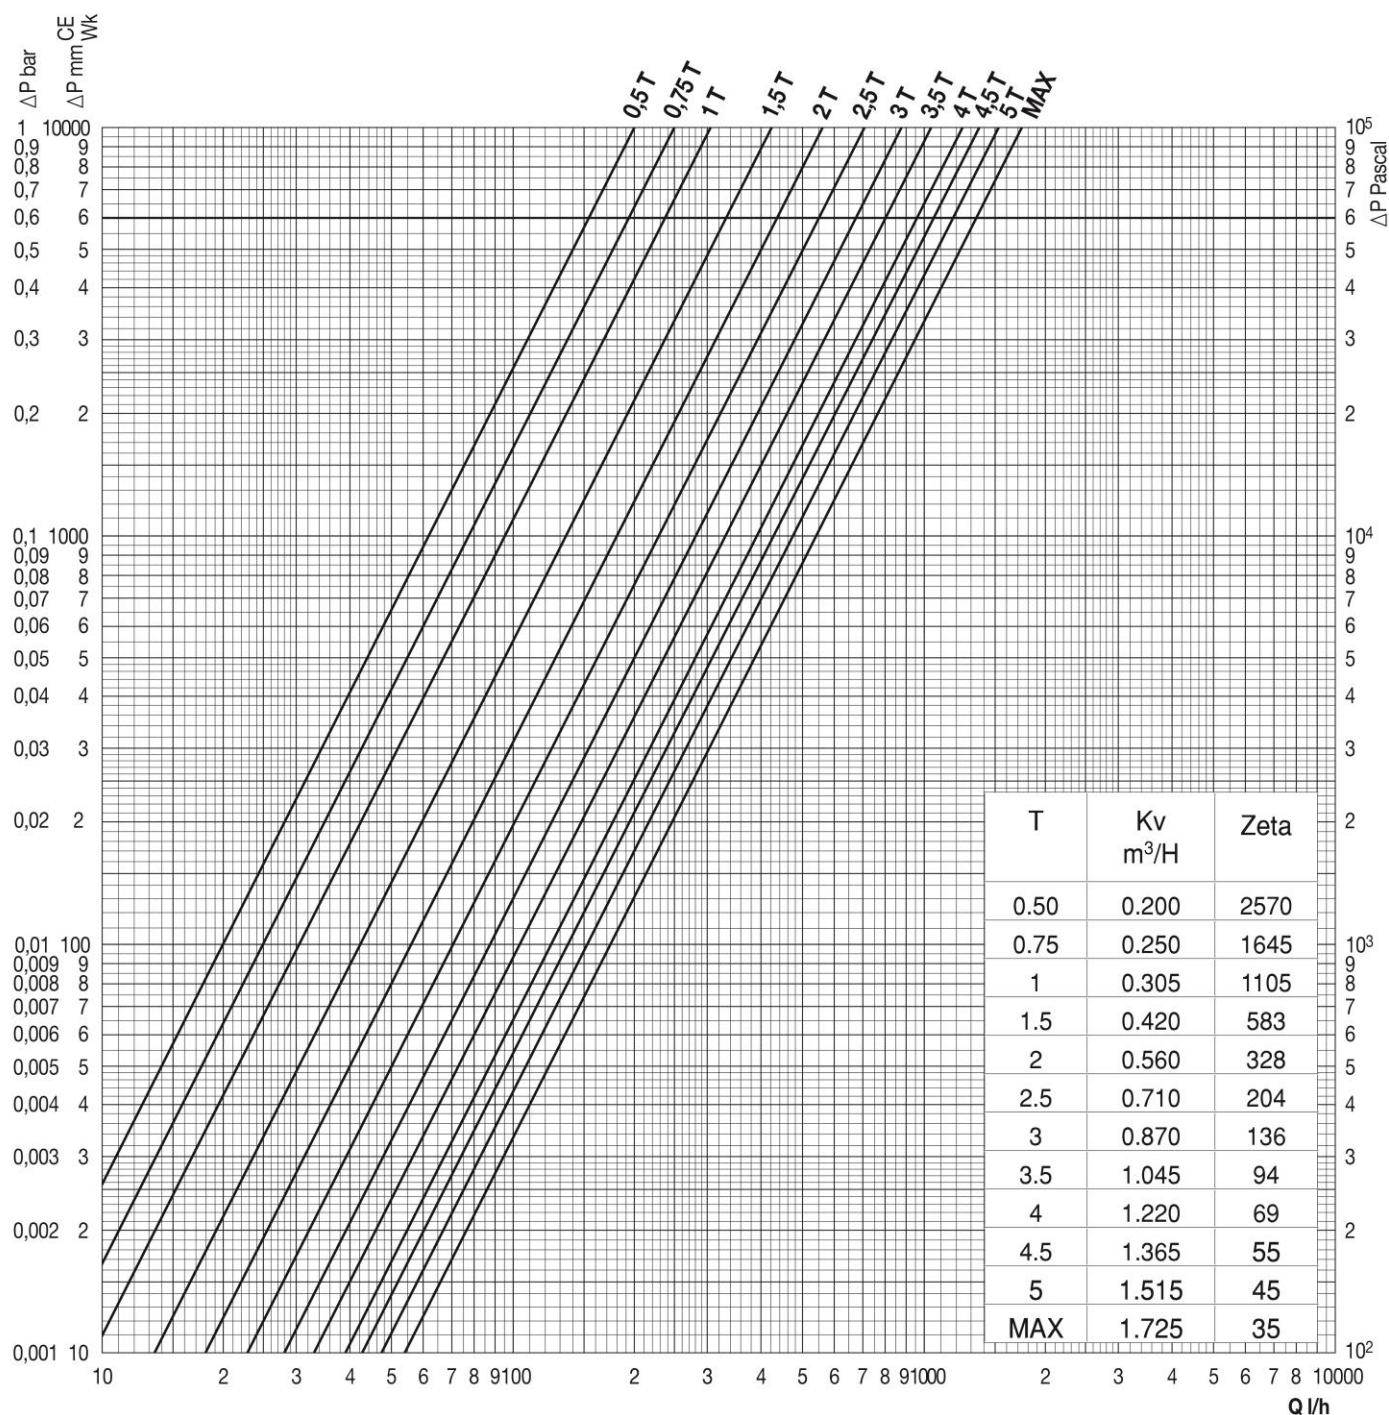

Combinaties

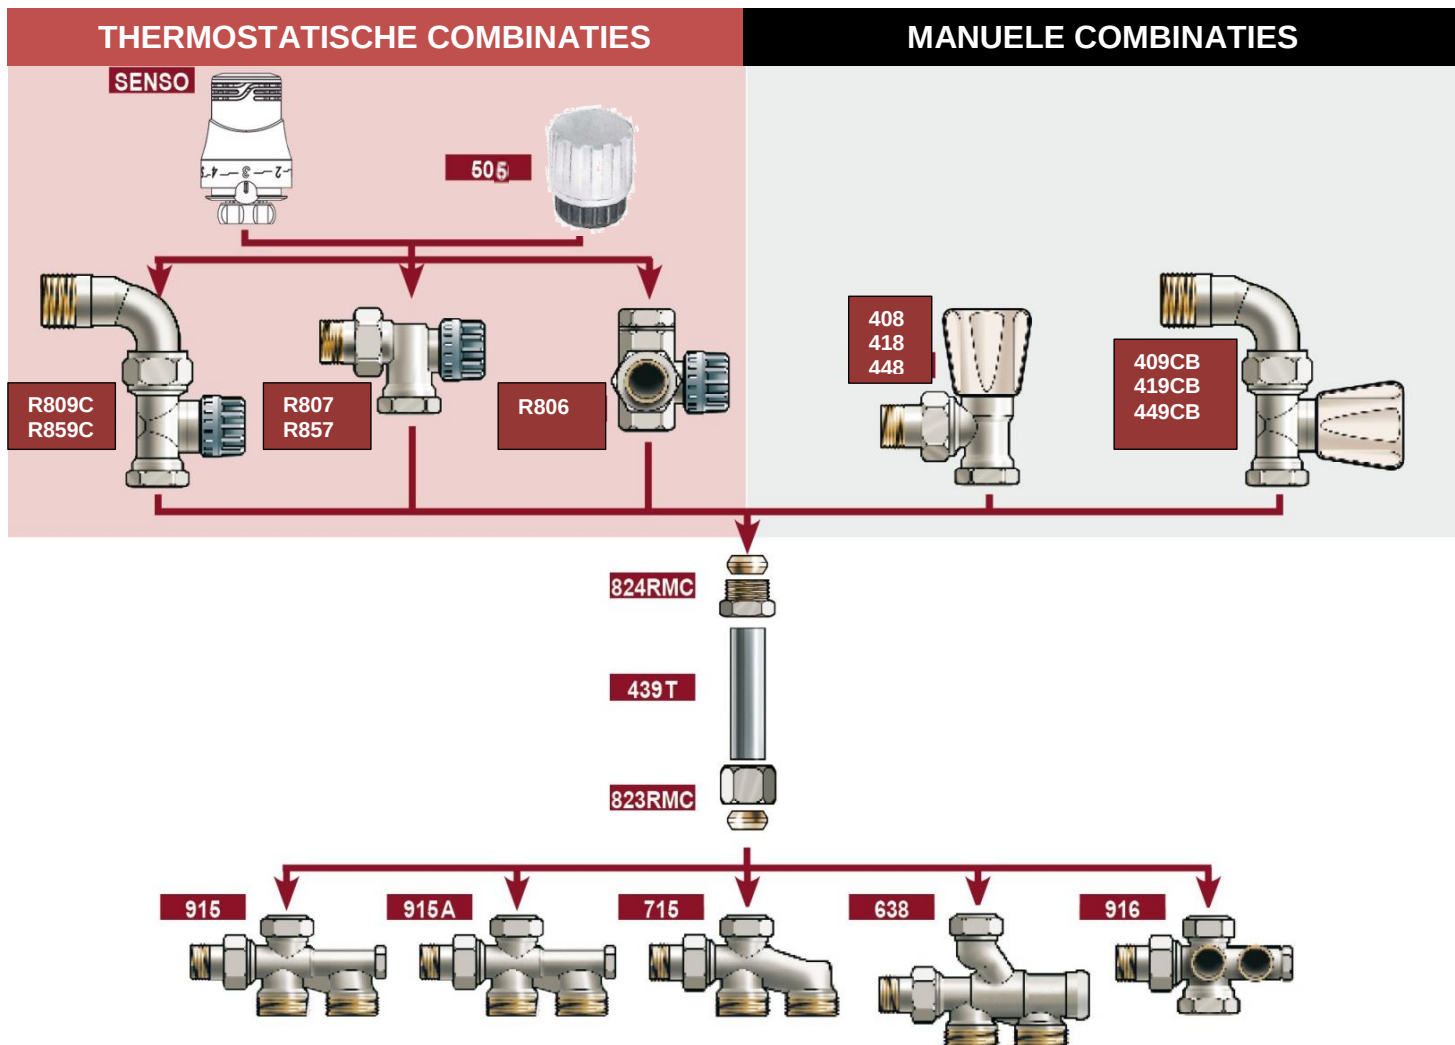

Aansluiting

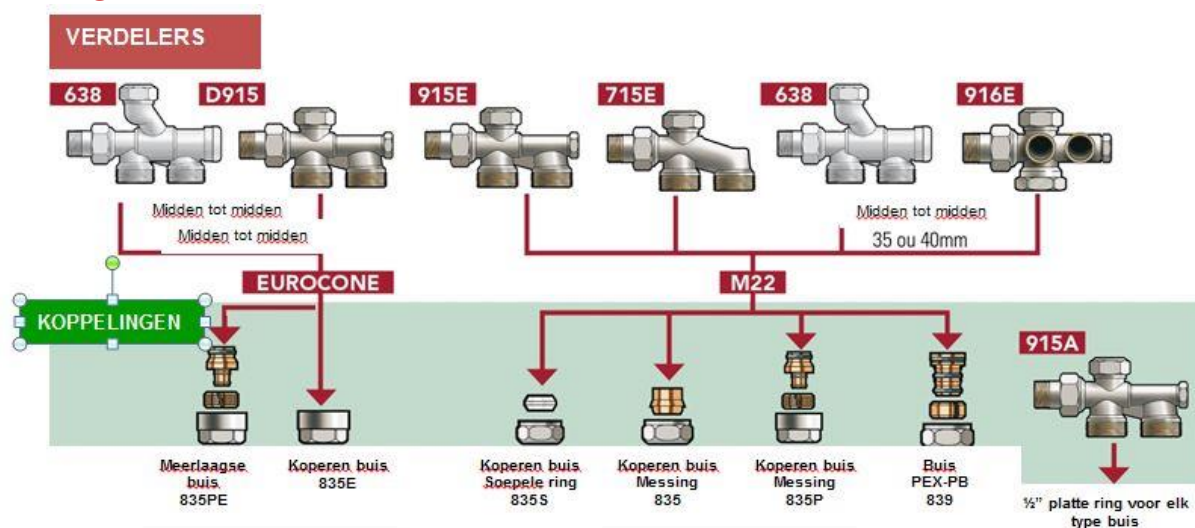

Accessoires

Foto	Aanduiding	Afmetingen	Codes
	Verbindingsbuis 439T	D = 15 mm L = 1,1 m	559110
	Mechanische aansluitkoppeling van de kraan op de buis 824RMC	15 mm-1/2"	824402
	Mechanische aansluitkoppeling van de verdeler op de buis (vervangstuk) 823RMC	M22 -15mm	823415
	Mechanische aansluitkoppeling voor metrisch gekalibreerde metalen buis 835	M22 -10	835410
		M22 -14	835414
		M22 -15	835415
		M22 -16	835416
		M22 -18	835418
	Mechanische aansluitkoppeling voor PEX-buis 3/4"E 835P	M22 -16x1.5	835561
		M22 -16x2	835262
		M22 -20x2	835601
	Mechanische aansluitkoppeling voor MultiSKIN-buis 839	M22 -14x2	839514
		M22 -16x2	839516
		M22 -18x2	839418
		M22 -20x2	839420
	Mechanische aansluitkoppeling voor metrisch gekalibreerde metalen buis met soepele ring 835S	M22-12	835712
		M22-15	835715
	Mechanische aansluitkoppeling voor metrisch gekalibreerde metalen buis 3/4E vernikkelde afwerking 835E	M22-12	835912
		M22-14	835914
		M22-15	835915
		M22-16	8359161