

Specificatieblad: Sub TWI 5-SE-304 EM P&P

Eenheid

Pipe connection at pressure side <i>DN</i>	Rp 1¼
Maximale werkdruk	10 bar
Beschermingsklasse	IP68
Max. dompediepte	17.00 m
Min. Mediumtemperatuur	5 Celsius
Max. mediumtemperatuur	35 Celsius
Gewicht netto ca.	21 kg
Hoogte zonder verpakking	539 mm
Totale lengte	175 mm
Breedte zonder verpakking	129 mm

Materialen

Pomphuis	1.4301, X5CrNi18-10
As	1.4301, X5CrNi18-10
Waaier	1.4301, X5CrNi18-10

Motorgegevens


Netaansluiting	1~230 V, 50 Hz
Asvermogen P2(Q=max.) van de geselecteerde waaier * pompaantal	550 W
Mechanisch nominaal vermogen motor	0.55 kW
Nominale stroom	4.5 A
Inschakeltype	Direct (D)
Vermogensfactor	0.91
Motor diameter	127 mm

Informatie over bestellingen

Fabricaat	Wilo
Beschrijving	2543632
Type	5-SE-304 EM P&P
Productaanduiding	Sub TWI 5-SE-304 EM P&P
EAN number	4048482504636


Maten en maatschetsen: Sub TWI 5-SE-304 EM P&P

TWI 5

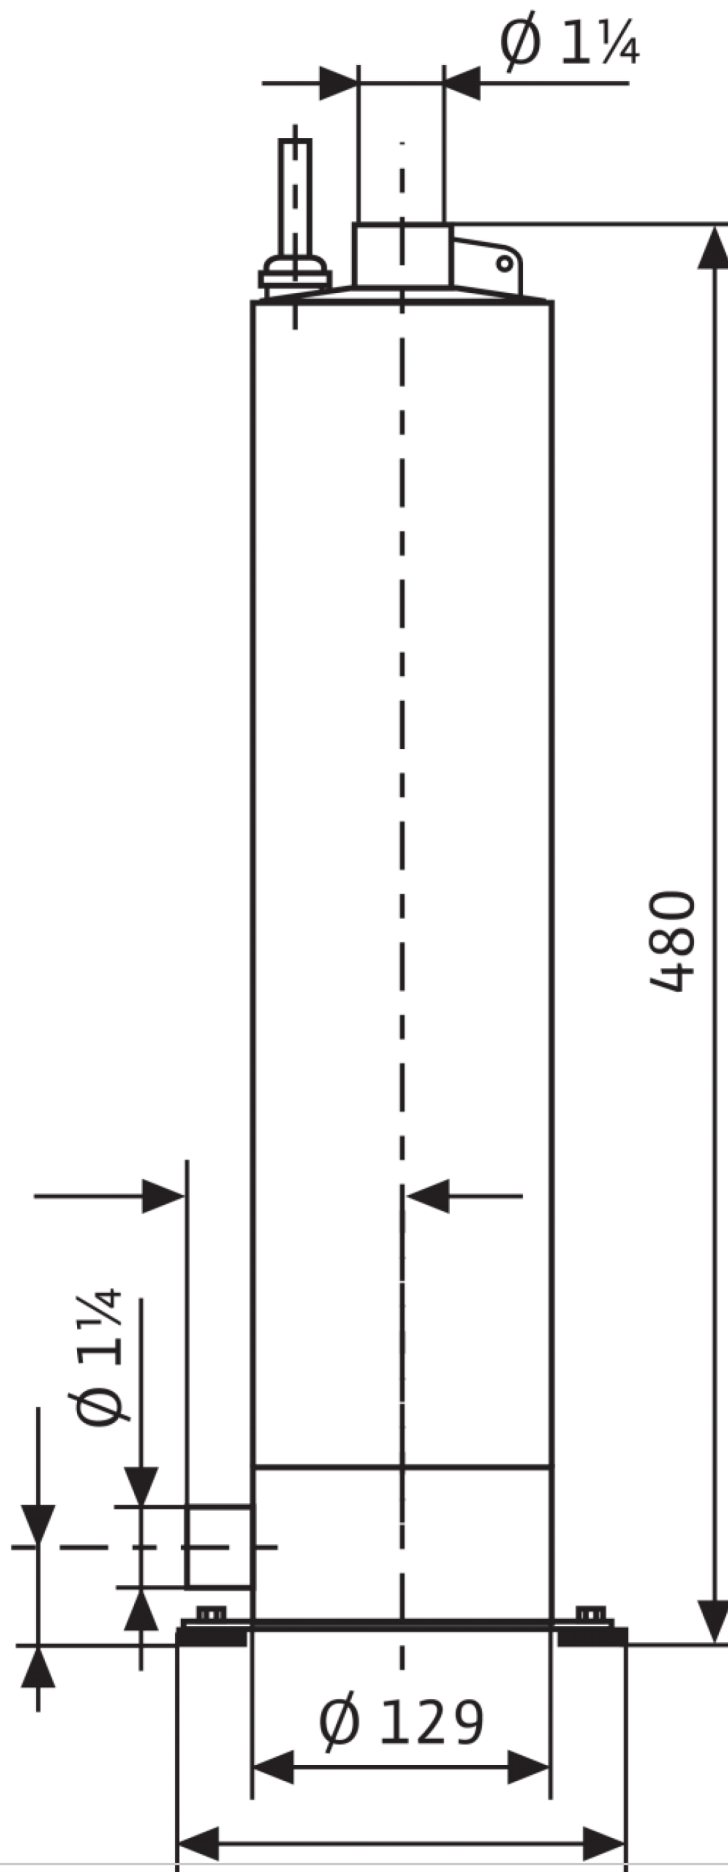

Karakteristieken: Sub TWI 5-SE-304 EM P&P

Sub TWI 5/...SE Plug & Pump

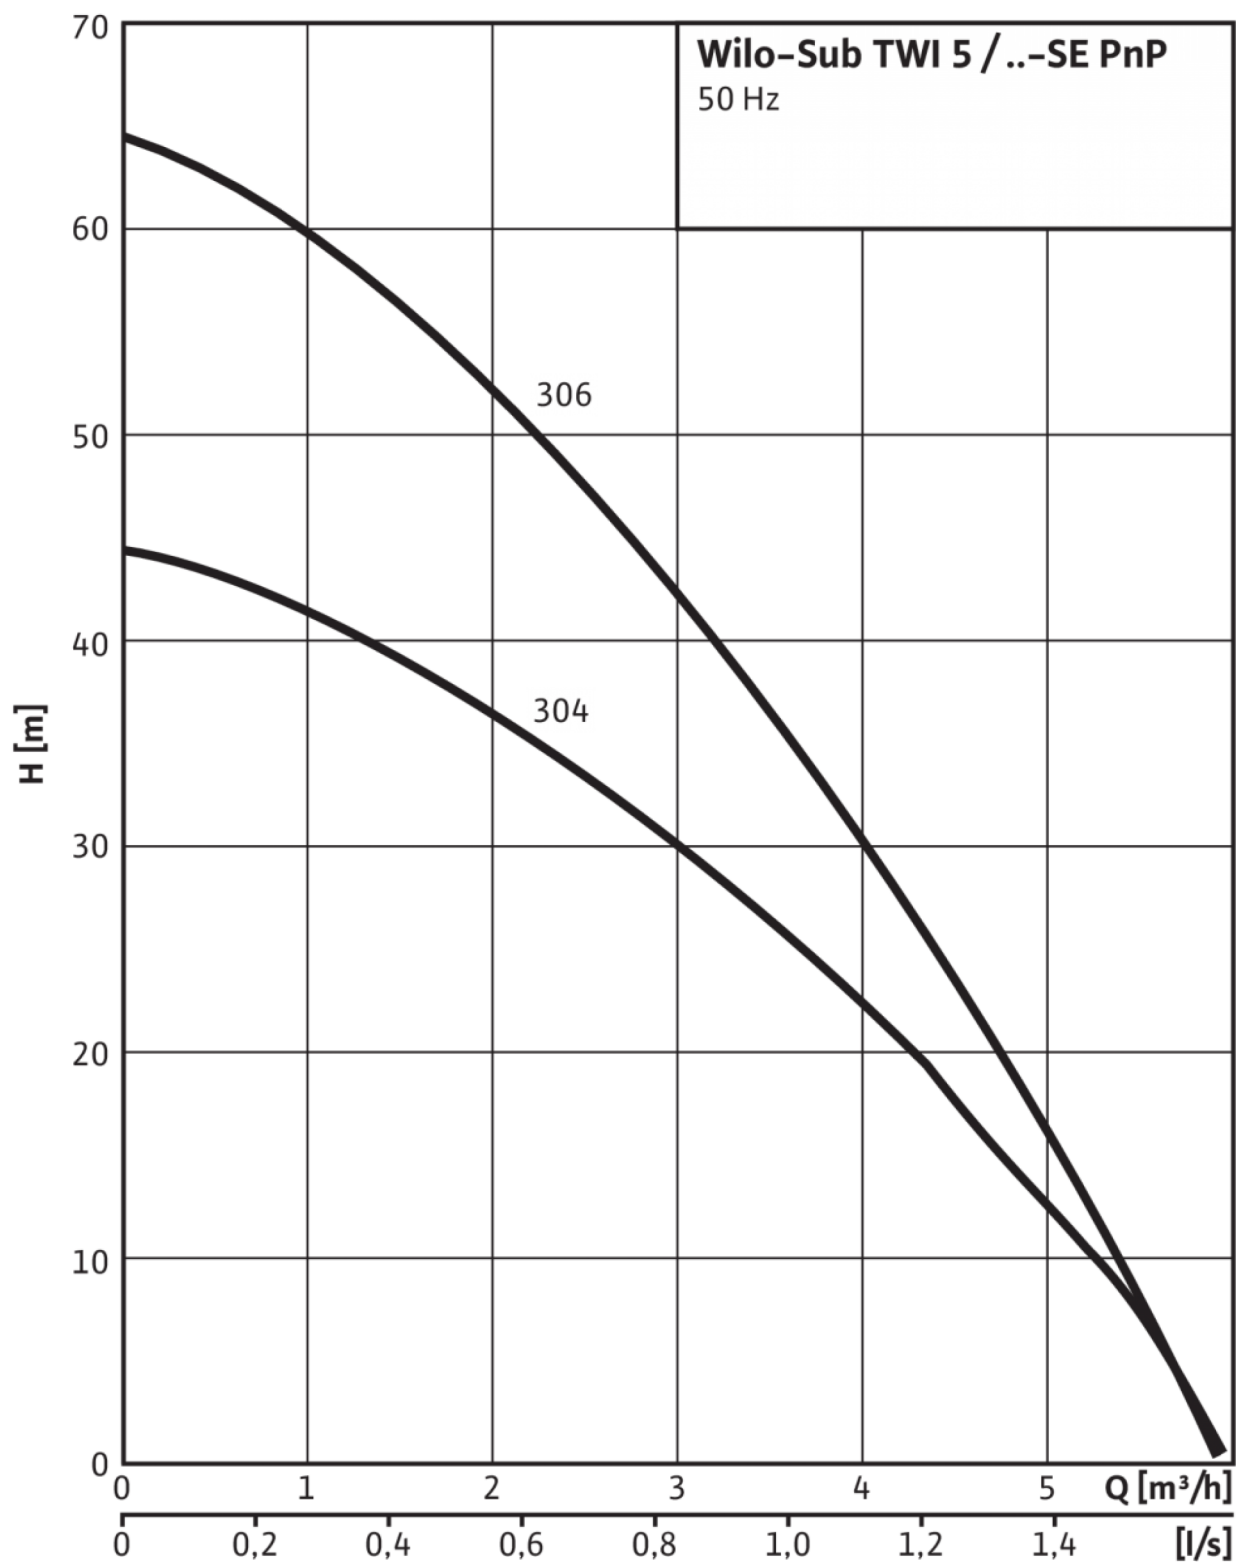

Bestelinformatie: Sub TWI 5-SE-304 EM P&P

Fabricaat	Wilo
Productaanduiding	Sub TWI 5-SE-304 EM P&P
EAN number	4048482504636
Beschrijving	2543632
Gewicht bruto ca.	22.5 kg
Gewicht netto ca.	21 kg
Totale lengte	175 mm
Hoogte zonder verpakking	539 mm
Colour	groen/zilver
Packaging property	Verkoopverpakking
Packaging type	Doos
Number per layer	5
Breedte zonder verpakking	129 mm
Minimum order quantity	1
Aantal per pallet	5

Aanbestedingstekst: Sub TWI 5-SE-304 EM P&P

Volledig overstroombare, meertraps, zelfontluchtende onderwatermotorpomp met zuigaansluiting Rp 1¼ (voor de aansluitmogelijkheid van drijvende aanzuigfilters) en standvoet (inclusief 4 trillingsdempers) voor de bodemopstelling. Voor het transport van zuiver water uit reservoirs, kelders of bronnen tot een dompeldiepte van 17 m.

Pomp in wisselstroomuitvoering. Opstelling buiten het water mogelijk.

Compleet met 20 m aansluitkabel, schakelkast (IP55) met thermische motorbeveiliging, AAN/UIT-schakelaar en 2 m aansluitkabel met randaardestekker.

Veiligheidskabel van polypropyleen.

Alle delen in contact met de vloeistof zijn corrosievrij.

In de leveringsomvang zijn reeds alle voor een basisstation vereiste onderdelen inbegrepen. Deze omvatten:

- Pomp
- Complete besturing
- Kabel, veiligheidskabel
- Kabelbinder, drijvende aanzuigfilter
- Zuigslang 1,5 m

Eenheid		Motorgegevens	
Pipe connection at pressure side <i>DN</i>	Rp 1¼	Netaansluiting	1~230 V, 50 Hz
Maximale werkdruk	10 bar	Asvermogen P2(Q=max.) van de geselecteerde waaier * pompaantal	550 W
Beschermingsklasse	IP68	Nominale stroom	4.5 A
Max. dompeldiepte	17.00 m	Inschakeltype	Direct (D)
Min. Mediumtemperatuur	5 Celsius	Vermogensfactor	0.91
Max. mediumtemperatuur	35 Celsius		
Gewicht netto ca.	21 kg		
Materialen		Informatie over bestellingen	
Pomphuis	1.4301, X5CrNi18-10	Fabricaat	Wilo
As	1.4301, X5CrNi18-10	Productaanduiding	Sub TWI 5-SE-304 EM P&P
Waaier	1.4301, X5CrNi18-10	Beschrijving	2543632