


VAN MARCKE DUPLEX INOX CV BOILER

Roestvrijstalen boilers uit DUPLEX roestvast staal SAF2304 voor werking op de ketel van de centrale verwarming. Alle aansluitingen zijn in 3/4" M. De Van Marcke Duplex Inox CV boiler wordt standaard geleverd als boiler staand op de vloer; de 100, 150 en 200L versie kan ook aan de muur opgehangen worden met optionele muurbeugels (apart bij te bestellen). De 300L versie kan enkel staand op de vloer gemonteerd worden. Gemonteerde aquastaat – CFK vrije PUR isolatie 50 mm – corrosie en krasvrije stalen mantel – werkingsdruk secundaire kring max. 7 bar – testdruk 15 bar – maximale primaire druk 3,5 bar - kringloopaansluiting 1/2"F

Anti-legionella: verwarmingsspiraal met dubbele wikkeling in de onderste zone van de cilinder.

Optie: elektrische dompelweerstand 2700W - 230V mono.

Waarborg: 10 jaar op de cilinder – 2 jaar op de onderdelen

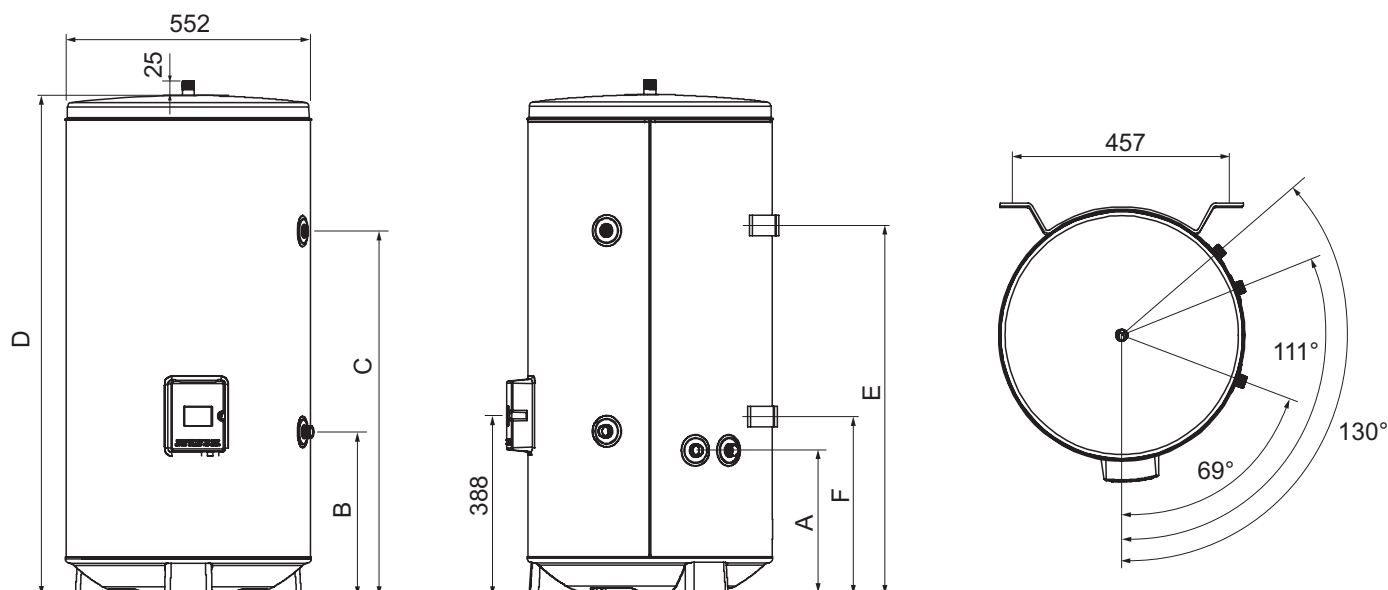

A: aansluiting warmtewisselaar 3/4"M

B: aansluiting koudwateringang 3/4"M

C: kringloopaansluiting 1/2"F

E&F: muurbeugel (optie – bouten voorgemonteerd)

Model	Inhoud	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewich kg	WW m ²
100	100 lit.	314	354	493	762	555	280	25	0,79
150	150 lit.	314	354	792	1090	803	382	31	0,79
200	200 lit.	314	354	1094	1474	1088	382	38	0,79
300	300 lit.	314	354	1480	2040	-	-	60	0,79

Tapcapaciteit (regime 90/70)

Model	Primair debiet m ³ /h	Drukverlies mbar	Vermogen kW	Debiet l/h continu ΔT 35°	Opwarmtijd 15° --> 60°	Onderhoudscoëfficiënt kWh/24h
100	2	200	30	735	10 min	1.14
150	2	200	30	735	15 min	1.70
200	2	200	30	735	20 min	2.30
300	2	200	30	735	30 min	2.72

* De vermelde gegevens kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijk bericht