


CERAFLEX

Mitigeur douche

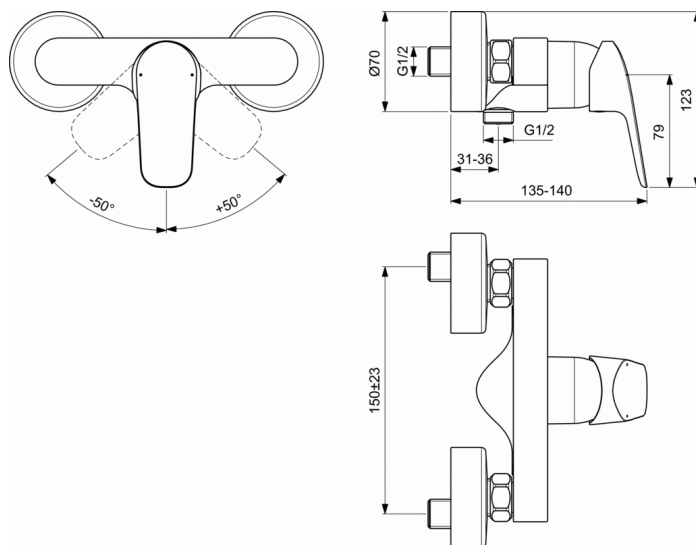

Mitigeur douche

Mitigeur douche chromé.

Le corps est en laiton coulé, chauffé à 1100 ° C, et moulé en une seule pièce, puis poncé, poli, nickelé et chromé avec une couche finale de chrome de 5,3 microns.

Il est conforme aux normes ISO92227 en DIN50021 qui déterminent la résistance à la corrosion.

Le mitigeur doit être placé avec les raccords S fournis (réglable de 137 - 163 mm) et les rosaces couvrant l'écrou de raccordement.

Pour la sécurité et l'économie d'eau, il est fait usage de têtes à 2 disques céramiques, l'inférieur est fixe et le supérieur mobile.

La plage de rotation est de 90°, avec réservoir de graisse intégré et fixation par 3 vis inox.

Il est équipé d'un limiteur de température et d'un limiteur de débit.

La température de l'eau chaude peut être limitée en bloquant l'amplitude du mouvement de la manette.

Cela est possible de manière simple en tournant un anneau sur la cartouche dans une position particulière.

Une résistance limite le débit de 50%.

La manette peut-être positionnée pour un débit compris entre 50% et 100%.

Cela permet à l'utilisateur de mieux contrôler la consommation d'eau.

L'intérieur du robinet est protégé au moyen d'un bouchon en ABS chromé.

Le robinet est équipé d'une poignée métallique qui est fixé avec une vis en acier inoxydable et équipé d'un index bleu et rouge.

Fourni sans vidage.

Le robinet est monté dans le trou de robinet directement à sa place à l'aide d'un joint d'étanchéité préformé approprié (Easy

COULEURS*



AA

* AA = Chrome

NORMES ET BÉNÉFICES



Référence produit: B1720



CERAFLEX

Mitigeur douche

Fix).

Le robinet fonctionne à une pression comprise entre 1 et 5 bars mais peut accepter des pics de pression jusqu'à 10 bars. Les raccords peuvent résister à une pression statique de 16 bars.

La garantie est de 5 ans sur tout défaut de fabrication, dans le cas d'une utilisation normale et d'une installation dans les règles de l'art par un professionnel.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Débit : 20 l/min (3 bar)

Conforme à la norme; Belgaqua