



CONDUIT D'ÉVACUATION SIMPLE PAROI EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L AVEC JOINT



DINAK SW 06

CONDUIT DE FUMÉES 0036 CPD 90220 030

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O40
350-450	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O60
500-600	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O80
80-300	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O50
350-450	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O75
500-600	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O100

TUBAGE 0036 CPD 90220 031

DN	1.4404 / AISI 316L
80-600	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G

RACCORDEMENT 0036 CPD 90220 039

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50060 G(xx) NM

CARACTÉRISTIQUES

- Étanchéité P1: jusqu'à 200 Pa (avec joint).
- Montage facile, rapide et sûr.
- Emboîtement mâle-femelle de 50 mm.
- Disponibilité diamètres 80 à 600 mm.
- Joint en silicone à triple lèvre résistant aux températures jusqu'à 160°C.

APPLICATIONS

- En condensation (W) / en sec (D).
- Avec pression positive (P) ou négative (N).
- Pour ventilation et extraction.

MATÉRIAUX

NOUVEAUTÉ

- Acier inox AISI 316L (1.4404), finition BA (**brillant**).
- Acier inox AISI 304 (1.4301), finition BA (brillant).

ÉPAISSEURS DE L'ACIER:

- De Ø 80 mm à Ø 300 mm: 0,6 mm.
 - De Ø 350 mm à Ø 450 mm: 0,6 mm.
 - De Ø 500 mm à Ø 600 mm: 0,6 mm.
- Pour d'autres épaisseurs, consulter DINAK

COMBUSTIBLES

- Gaz, fuel domestique.
- Combustibles solides (bois, biomasse).


TEMPÉRATURA D'UTILISATION

- Jusqu'à 160°C: EN 1856-1: Cheminée avec joint.
- Jusqu'à 600°C: EN 1856-2: Tubage avec tirage naturel (sans joint)

PROTECTIONS ET SOLINS


852 Plaque de finition pour tubage avec collet

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L mm	330	330	330	330	420	420	420	420	500	500	550	650	690	690	690	800	800	800



85c

Kit d'étanchéité pour plaque de finition




013

Collet de solin



014

Fourreau de traversée murale




064

Plaque d'écart de feu



017

Solin toit en pente 30/45° avec collet

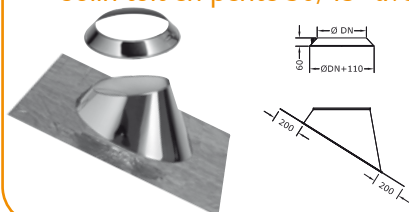


018

Solin toit en pente 5/30° avec collet



019


Solin toit plat avec collet

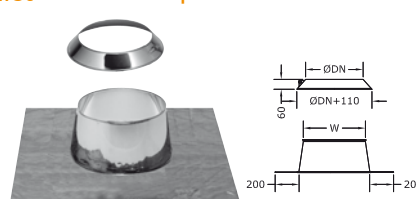

COLLIERS ET ÉLÉMENTS DE FIXATION


086 Collier mural plat

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
R mm	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	40	20	25	35	35	30	30	35
S mm	115	135	145	155	165	175	185	195	220	240	295	325	380	440	490	535	585	640
T mm	60	60	60	60	60	60	60	60	120	120	120	120	190	190	190	270	270	270




853 Support mural

Ø mm	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
R1 mm	20-100	20-100	30-105	30-105	30-110	30-125	35-160	20-160	15-175	30-225	35-260	25-265	25-290	30-325




831

Collier mural plat télescopique (70 -120 mm)




836

Collier mural plat recoupable court (100-250 mm)




846

Collier mural plat recoupable long (250-430 mm)




082

Support au toit




065 Support d'ancrage avec purge

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L mm	175	175	175	175	175	175	175	175	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
M mm	175	195	205	215	225	235	245	255	275	295	345	395	445	515	565	615	665	715




110

Collier pour haubans




071

Bride araignée



856

Pied au sol ajustable



854

Plaque de support de base avec manchon

