


RA TOL 09020 1AK

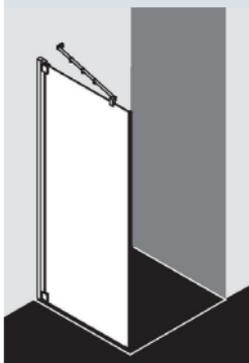

Teilgerahmte Seitenwand. Zur Kombination mit RA 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / RA 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld. Inklusive RAYA-Stabilisierung (innen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN. Breite 900 mm, Höhe 2000 mm. Seitenwand links. Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, silber mattglanz. Beschläge aus hochwertigem Metall. Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Beschlag 20 mm.

MMade in Germany. Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS). Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2004. Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

VM REF 227190

20



TIPS

- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells (für jedes Model geliefert nach 01.01.2008)
- KermiClean ist eine Spezialbehandlung die das Säubern vereinfacht.