


TONIC II

WC suspendu AquaBlade®

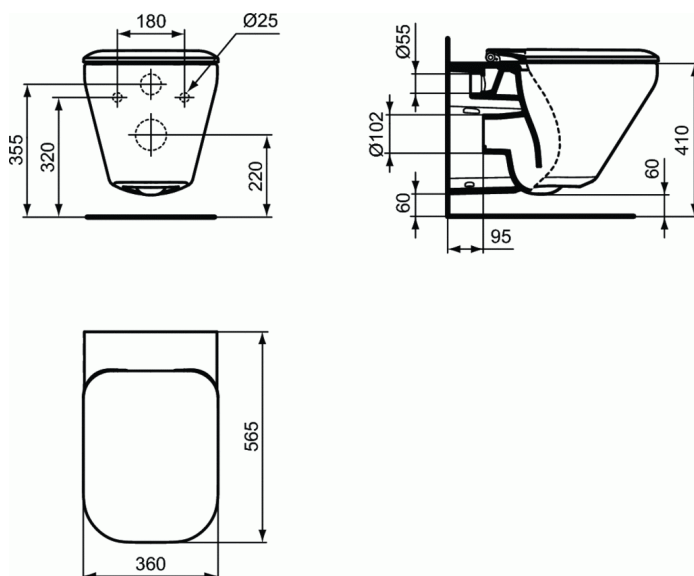

WC suspendu AquaBlade®

Cuvette de WC suspendue en porcelaine sanitaire vitrifiée. La porcelaine cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de base.

Sa porosité est inférieure à 0,1%, le point de rupture se situe entre 500 et 600Kg/cm².

L'émail (épaisseur de 0,7mm) est posé directement sur la porcelaine et est cuit à la même température, et ce sans engobe.

L'émail répond à la norme NF D14-503 (02/2012) concernant la résistance aux variations de température à 60°C et aux cycles de chocs thermiques à 120°C.

L'émail résiste aux produits chimiques décrits dans la norme NF D14-508 (02/2012).

La cuvette à un système de rinçage innovateur patenté AquaBlade® ce qui signifie une amélioration de la performance, de l'hygiène et du design.

L'eau passe par une rainure qui se trouve en moyenne à 1 cm du bord pour avoir un rinçage le plus haut possible des Parois. Sur le devant deux grand jets dynamisent un puissant rinçage qui poussent l'eau et les impuretés dans le sifon.

MA: Ideal Plus

La porcelaine a une protection supplémentaire IDEAL PLUS qui donne un effet scintillant à l'eau et facilite l'entretien.

Cette couche de protection supplémentaire est appliquée sur le produit après la cuisson.

La cuvette suspendue a un design élégant sans aucune protubérance.

La cuvette est conçue pour un rinçage efficace à 4/2 & 6/3 litres (classe 2).

Les fixations sont situées à 180 mm l'une de l'autre.

La fixation de la cuvette est réalisée à l'aide de deux tiges filetées cahçées.

COULEURS*



* 01 = Blanc, MA = Blanc Ideal Plus

NORMES ET BÉNÉFICES



Référence produit: K3158



TONIC II

WC suspendu Aquablade®

La cuvette installée à une tolérance de charge de 400 kg sans risque de déformation ou de desserrage.

Dans le cas d'une fixation à 320 mm du sol fini, la hauteur du siège sans abattant sera de 410mm et la distance entre le fond de la cuvette et le sol fini sera de 60 mm.

La cuvette est équipée d'un siège adapté.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Dimensions (lpxh) : 355 x 560 x 350 mm

Conforme à la norme; EN 997 & EN 33

INDISPENSABLES

Abattant et couvercle slow closing K7065

OPTION

Coude de raccordement WC sur pied sortie H de 120 à 150mm J3248