


BIS RapidRail® Rail de montage (gs)

pour suspension et supportage

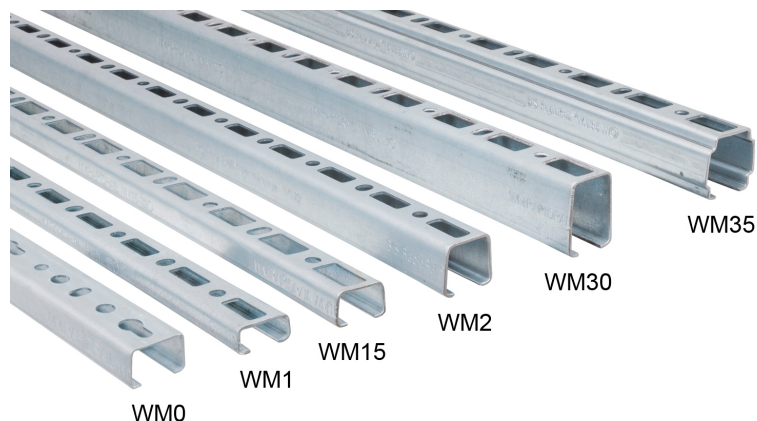

Avantages et caractéristiques

- profilé en C
- pour une fixation simple et rapide
- avec perforation continue
- la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
- un côté est pourvu d'une graduation continue en centimètres
- grâce à une perforation spécifique, les accessoires peuvent être insérés des deux côtés des rails WM15, WM30 et WM35
- matière : acier 1.0242
- résistance du matériau : 240 N/mm²
- traitement de surface : galvanisé sendzimir




RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-03

Code	Type	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	fard.1	fard.2
650 5 000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	20	400
650 5 300	WM0	3 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	30	600
650 5 600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	60	1.200
650 5 001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	20	480
650 5 301	WM1	3 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	30	720
650 5 601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	60	720
650 5 514	WM1	0,40 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	1	1.500
650 5 515	WM1	0,50 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	1	-
650 5 015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	20	480
650 5 315	WM15	3 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	30	720
650 5 615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	60	720
650 5 002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400
650 5 302	WM2	3 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	30	600
650 5 602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	60	600
650 5 030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240
650 5 630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360
650 5 235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100
650 5 335	WM35	3 m	38	40	2,00	15	-	30	150
650 5 635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300


RAL¹ = testé et certifié selon la norme RAL-GZ 655/C.

Pour toute information technique détaillée concernant nos produits marqués RAL, merci de vous reporter à la fiche de données produit de notre catalogue en ligne : www.walraven.com/library/repository/rnd/documents/RAL-Certified-Products-data-sheet-FR.pdf.

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles (Fa,z), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en-ligne "Informations techniques BIS RapidRail®".

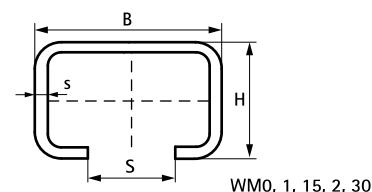

WM0, 1, 15, 2, 30

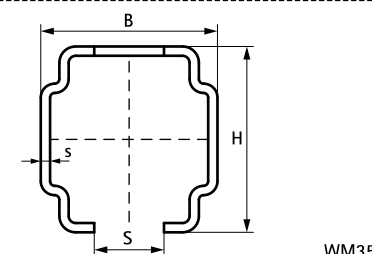

WM35

Complémentaire

BIS RapidRail® Pièces de raccordement 90° (ez)

BIS RapidRail® Pièces de raccordement 135° (ez)

BIS RapidRail® Ecrous coulissants (ez)

BIS RapidRail® Ecrous doubles Hammerfix filetés

BIS Bouchons de finition

Plus d'info

BIS RapidRail® : informations techniques