



AQUACOMFORT 125L

***Roestvast stalen warmwaterbereider
Ballon en acier inoxydable***



Product ingevoerd en verdeeld door Van Marcke Logistics, Weggevoerdenlaan 5, B-8500 Kortrijk - www.vanmarcke.be
Produit importé et distribué par Van Marcke Logistics, Weggevoerdenlaan 5, B-8500 Kortrijk - www.vanmarcke.be

INSTALLATIE

De elektrische installatie moet voldoen aan de lokale en landelijke geldende voorschriften. De elektrische installatie moet voldoen aan AREI (België).

Dit toestel moet altijd verticaal geplaatst worden.

Indien het toestel aan de muur bevestigd wordt, dient de voorgeschreven muurbeugel (optie) geplaatst te worden.


De vloer dient volledig vlak te zijn indien de boiler vrijstaand op de vloer geplaatst wordt.

Er dient voldoende plaats rond de boiler voorzien te worden voor de aansluitingen, en ook voor de toegankelijkheid van alle onderdelen van de boiler. Zie montage maten ophangbeugels, voor de afstanden.

BELANGRIJK! Controleer voor installatie of de muur of de vloer voldoende stevig is om het volledige gewicht (inclusief water) van de boiler te dragen (zie Technische Gegevens) en dat er geen verborgen leidingen (gas, elektriciteit, water) onder of achter de boiler aanwezig zijn.


De boiler moet geplaatst worden in een VORSTVRIJE RUIMTE. Zie Tekening 1 voor afmetingen.

Tekening 1a – Vloerstaand

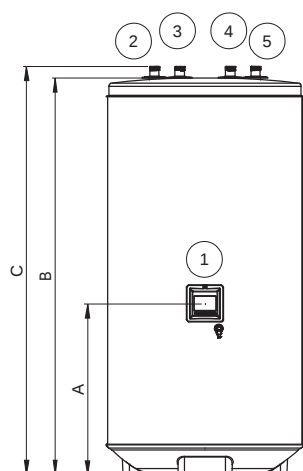

- 1 Elektrische aansluiting
- 2 Toevoer primaire kring $\frac{3}{4}$ M 22mm
- 3 Koudwateraansluiting $\frac{3}{4}$ M 22mm (BLAUW)
- 4 Warmwateruitgang $\frac{3}{4}$ M 22mm (ROOD)
- 5 Terugvoer primaire kring $\frac{3}{4}$ M 22mm

INHOUD	AFMETINGEN (MM)		
	A	B	C
AquaComfort 125L	438	947	979



MILIEU

Dit product is 100% recycleerbaar.

De isolatie is vrij van CFK's, zonder risico voor de ozonlaag.

Dit product is ontwikkeld en gemaakt met de modernste technieken.

Door het permanente streven naar verbetering van het product, kunnen wijzigingen aangebracht worden zonder voorafgaandelijk bericht of melding.

PRESTATIES

AquaComfort

Aanvoer-/Retourtemperatuur 90°C / 70°C. Koudwater temperatuur 10°C.

MODEL	OPP. WARMTEWISSELAAR	DRUKVERLIES WARMTEWISSELAAR	VERMOGEN WARMTEWISSELAAR (@ 15 L/MIN)	STILSTANDS VERLIEZEN
(l)	(m²)	(millibar)	(kW)	(kWh/24h)
125L	1.0	20	42	0.98