



Gitrè LN

GITRE' 4-5-6 LN

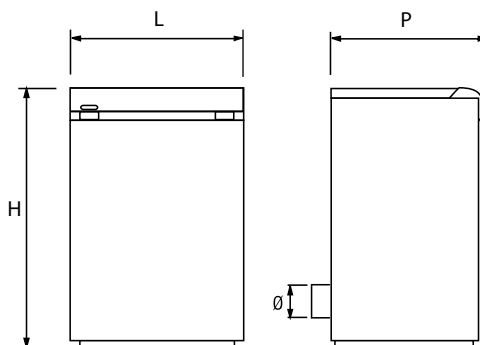

GITRE' 5/B 100 LN

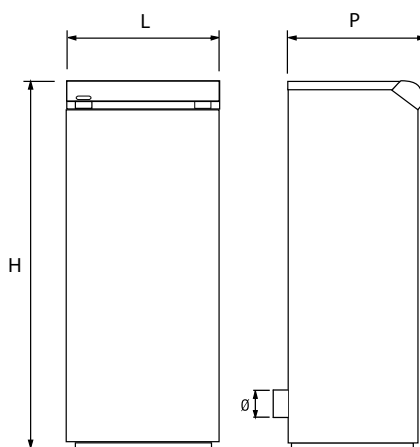

- 4 Modellen van 25 tot 40 kW
- Enkel verwarming of met sanitairwarmwater-productie met een ingebouwde boiler van 100 liter
- Garantie: 10 jaar op het ketellichaam
5 jaar op de ingebouwde boiler
2 jaar op alle overige bestanddelen

Benaming	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Netto gewicht kg
GITRE' 4 LN	850	450	797	130	182
GITRE' 5 LN	850	450	897	130	214
GITRE' 6 LN	850	450	1047	130	248
GITRE' 5 B/100 LN	1500	600	900	130	286

Gitrè is de nieuwe lage temperatuur gietijzeren stookolieketel van Riello; de ketel is bij levering klaar voor gebruik, de brander is voorgemonteerd en afgesteld in de fabriek. De waaier aan voordelen en de keuze uit verschillende vermogens bezorgen u een probleemloze installatie. Al uw warmwater- en verwarmingswensen worden vervuld. U krijgt een ongeëvenaard warmte comfort tegen een voordelige prijs !!!

De nieuwe Gitrè verwarmingsketel is ideaal voor gezinnen die hun woning verwarmen met een klassieke stookolieketel en die, ondanks een beperkt budget, toch aanzienlijk wensen te besparen. Gitrè is dus dé oplossing voor renovatieprojecten waar technische mogelijkheden en budget van belang zijn. En dankzij zijn unieke ontwerp is deze ketel bovendien erg eenvoudig te hanteren en te onderhouden

- Lage temperatuur gietijzeren drietreksketel
- Enkel verwarming of met sanitairwarmwaterproductie
- Low NOx brander
- Energieklasse B voor verwarming en sanitair warm water
- Seizoensgebonden rendement $\geq 86\%$
- Uiterst stil
- Zeer groot uitwisseloppervlak
- Omgekeerd rookgascircuit: van boven naar beneden
- Tot 3 directe verwarmingskringen aansturen
- Sanitairwarmwaterproductie voor combimodel Gitrè 5 B/100 LN met een ingebouwde boiler van 100 liter
- Eenvoudig controlepaneel
- Gemakkelijk te hanteren: hefringen, verstelbare voetjes en wieljes

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Vermogen		Efficiëntie bij nominaal thermisch vermogen		Seizoengebonden energie-efficiëntie η_s %	Sanitair debiet Δt 35°C l/min	Boiler inhoud liter	Energie Klasse		Code	
	nuttig 80°/60° P4 kW	bij 30% t° retour 37°C P1 kW	η_4 (80/60°C) %	η_1 à 30% t° retour 37°C %							
ENKEL VERWARMING											
GITRE' 4 LN	23,8	7,1	89,8	91,9	86	-	-		-	20123950	
GITRE' 5 LN	30,7	9,2	90,6	91,6	87	-	-		-	20123952	
GITRE' 6 LN	38,5	11,5	90,7	91,7	87	-	-		-	20123953	
VERWARMING + SANITAIRWARMWATERPRODUCTIE											
GITRE' 5 B/100 LN	30,7	9,2	90,6	91,6	87	10,2	100			20123954	

TOEBEHOREN

Benaming	Code
Anti-condensatie module	TE LK 815 45
Multizonekit	4047691

OMGEVINGSTHERMOSTAAT RICLOUD VOOR HET BEHEER VAN UW DAGELIJKS COMFORT VANOP UW SMARTPHONE EN/OF TABLET (*)

Benaming	Opm.	Code
Omgevingsthermostaat RiCLOUD met Wifibox	(1)	20117394
Omgevingsthermostaat RiCLOUD	(2)	20117399
Wifibox		20117402
RF-draadloze ontvanger ketel		20117359

(*) Met On/Off-aansluiting

(1) Inclusief Wifibox voor de Internetaansluiting via huishoudelijke ADSL Wi-Fi modem.

(2) Voor aansluiting op de ketel met kabel. Compatibel voor draadloze verbinding met de Wifibox - code 20117402 (toebereiden niet inbegrepen, is nodig voor verbinding met internet en modem).