



9800



Presentatie

Verdelers maken het mogelijk alle watertappunten afzonderlijk te voeden, hetgeen leidt tot een uitgebalanceerde verdeling van het warme en koude water in de installatie. Daarbij hebben de verdelers met hun grote doorlaat zeer geringe drukverliezen.

Eigenschappen

Verdelers uit profielmessing met binnendraadaftakkingen in 1/2" gasdraad voor toepassingen verwarming en sanitair. Deze universele verdeler bestaat in uitvoeringen van 2 tot 10 aftakkingen. Voor de aansluitingen wordt de verdeler uitgerust met nippels ref. 9810JT verbonden met de aansluitkoppelingen ref. 825-M22 voor koperen en/of stalen gekalibreerde metrische pijp, ref. 825P-M22 voor kunststofbuis en ref. 829-M22 voor MULTISKIN. De verdeler bestaat in afmetingen 3/4" - 1" - 5/4". Markering: COMAP op de voorkant.

Technische gegevens

Maximale werkdruk : 16 bar
Maximale werktemperatuur : 110°C.


Afmetingen	Max. debiet l/h
3/4"	1650 l/h
1"	2200 l/h
5/4"	3600 l/h



Constructie

Huis : profielmessing staaf
 Toebehoren : ingang 1" of 3/4" : kogelkraan
 standaard serie ref. 600 en 6000;
 of met staartstuk ref. 6426
 aftakkingen 1/2" : afsluitkogelkraan M22 ref. 6437
 met nippel 9810JT 1/2" – M22.
 dubbele muurbeugel : ref. 9832.
 enkele muurbeugel : ref. 9832W

Afmetingen

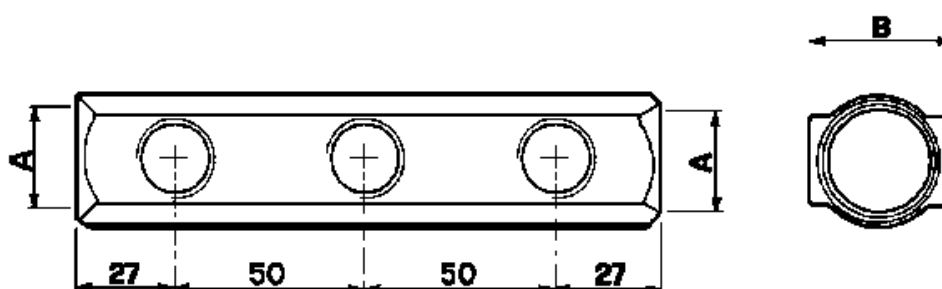

Aantal aftakkingen	L (mm)	B (3/4") (mm)	B (1") (mm)	B (5/4") (mm)
2	104	35	41	51
3	154	35	41	51
4	204	35	41	51
5	254	35	41	51
6	304	35	41	51
7	354	35	41	51
8	404	35	41	51
9	454	35	41	51
10	504	35	41	51