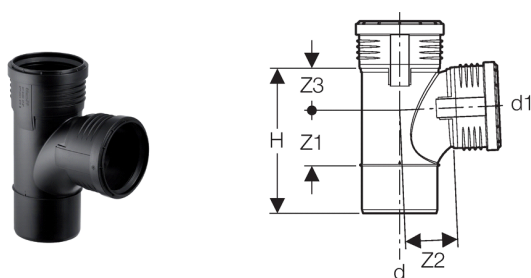


Geberit Silent-PP hydraulisch T-stuk 87,5°

Gebruik

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in gebouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Kenmerken

- Geluidsoptimaliseerd
- Met binnenradius

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	90 / 90	90	90	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	110 / 90	110	90	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	110 / 110	110	110	21,2	8,2	7,7	6,1