


Geberit Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

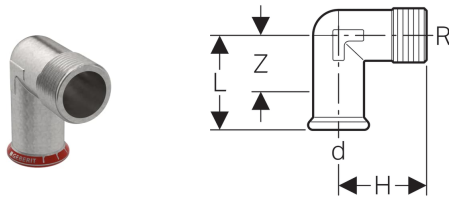

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	arc	H	L	Z	VE1	VE2	VE3
21611	10	12 mm	3/8 "	90 °	2.5 cm	3.2 cm	1.5 cm	1 St.	5 St.	
21612	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	2.6 cm	3.6 cm	1.6 cm	1 St.	5 St.	
21613	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.1 cm	3.5 cm	1.5 cm		20 St.	100 St.
21615	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.1 cm	3.7 cm	1.7 cm		10 St.	50 St.
21618	20	22 mm	3/4 "	90 °	3.5 cm	4.1 cm	2 cm		5 St.	25 St.
21609	25 / 20	28 mm	3/4 "	90 °	5 cm	5.8 cm	3.5 cm	1 St.	5 St.	
21610	25	28 mm	1 "	90 °	5.4 cm	5.8 cm	3.5 cm	1 St.	5 St.	

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 27/07/2018