


Geberit Silent-PP Überschiebemuffe

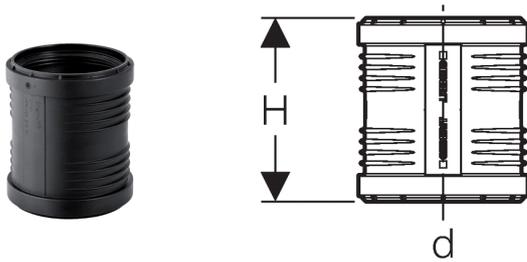

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für erdverlegte Abwasserleitungen innerhalb von Gebäudestrukturen
- Zum Reparieren von beschädigten Geberit Silent-PP Rohren

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 - +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]
390.017.14.1	30	32	9	2000	50	10
390.117.14.1	40	40	9,6	1200	50	10
390.217.14.1	50	50	10,3	800	50	10
390.317.14.1	70	75	11,3	400	50	10
390.417.14.1	90	90	12,4	400	50	10
390.517.14.1	100	110	13,9	240	30	5
390.617.14.1	125	125	15,2			10
390.717.14.1	150	160	16,5			5