

REXUO knelfittingen binnen- en buitendraad

Voor PE-buizen volgens norm NF EN 12201, NF T54-071 en PVC-buizen volgens norm NF EN 1452 – buitenmaten 16 tot 63 mm


SE13 | Verloopstuk en puntstuk - buitendraad

BSP buitendraad
Voor buizen 16 – 63mm

De ribben zorgen voor goede grip met de speciale REXUO-sleutel



40 x 300 – Metrisch draad



Voor aanboorzadels
LP88, LP89, 88/P
en 89/P




PRODUCT

- ▶ Voorgemonteerde fitting, klaar voor gebruik
- ▶ Brede HUOT pakking, doelmatig en duurzaam
- ▶ Zeer goede trekvastheid en weerstand tegen buisverwringing
- ▶ Het REXUO concept is eveneens toegepast op HUOT dienstkransen, watermeterkransen en tappunten
- ▶ REXUO koppeling met **inklikbare pakking** (zie tabel hiernaast voor de beschikbare maten)
- ▶ Individueel verpakt

SE14 | Schroefbus en verloop Schroefbus - binnendraad

BSP binnendraad
Voor buizen 16 – 63mm


De ribben zorgen voor goede grip met de speciale REXUO-sleutel



FOCUS | PAKKING

INKLIKBARE PAKKING

Snel te monteren
Geen risico om onderdelen te verliezen of te verwisselen




FOCUS | REXUO CONCEPT

DIEPE INSTEEK
= optimale veiligheid

BREDE HUOT RING
= doelmatig en duurzaam

Veilige buisinstek doorheen de knelmoer



Doorsnede van een SE14

VERWANTE PRODUCTEN

Zelf afdichtende knelset



▶ Zie p.79 et 81

> Verkleint REXUO fittingen
Geen afdichtmateriaal nodig

REXUO sleutel en fittingsleutel



▶ Zie p.85

> Makkelijk en snel vastdraaien
Verkrijgbaar voor diameters 25 tot 63

Fitting

Messing NF EN 1216X

SE13 : BSP buitendraad volgens ISO 288-1/NF E 03-005 of metrisch buitendraad volgens NF E 03-050

SE14 : BSP binnendraad volgens ISO 288-1/NF E 03-005

Knelset

Afdichting: rubber EN681-1 – vloeistoftemperatuur onder 40°C

Antifricctie- en knelring: messing NF EN 1216X

Wartelmoer: messing NF EN 1216X, NF EN 1982

SE13 en SE14 koppelingen kunnen zonder buisinzetstuk gebruikt worden:

- Bij PE 80-buizen PN 12,5 en 16 bar, volgens norm NF T54-063
- Bij PVC-buizen volgens norm NF EN 1452
- Bij PE-buizen dikte 32, PN 3 en 10 bar, volgens norm NF T54-071

Voor andere types buis: ons raadplegen

BREDE
RING

VOLLEDIGE
DOORLAAT

UITGEBREID
ASSORTIMENT


TOT
25 BAR
WATERDRUK

Rexuo fitting test: Waterdichtheidstest onder interne druk volgens ISO 3458, interne onderdruk (ISO 3459), Trekvastheidstest (ISO 3501) en Waterdichtheidstest onder interne druk bij buiging (ISO 3503). Testcertificaten op aanvraag verkrijgbaar.

REXUO knelfittingen binnen- en buitendraad

Voor PE-buizen volgens norm NF EN 12201, NF T54-071 en PVC-buizen volgens norm NF EN 1452 – buitenmaten 16 tot 63 mm

SE13 - Puntstuk

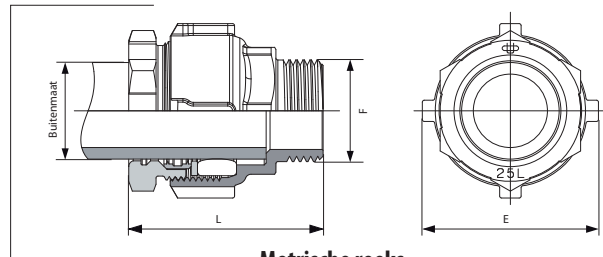

Metrische reeks

Code	Buiten-maat (mm)	F (duim)	L (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Aanbevolen koppel (daN.m)
9013.16	16	3/8"	47	30	0,100	3
9013.20	20	1/2"	52	35	0,130	3
9013.25	25	3/4"	50	45	0,160	stop
9013.32	32	1"	67	52	0,330	3
9013.40	40	1 1/4"	79	62	0,530	stop E
9013.50	50	1 1/2"	88	75	0,700	stop E
9013.63	63	2"	109	95	1,250	stop E

Verlooppuntstuk

Code	Buiten-maat (mm)	F (duim)	L (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Aanbevolen koppel (daN.m)
9013.1615	16	1/2"	49	30	0,120	3
9013.2020	20	3/4"	51	38	0,160	3
9013.2043	20	40/300	40	51	0,220	3
9013.2515	25	1/2"	49	45	0,210	stop
9013.2526	25	1"	52	45	0,200	stop
9013.2543	25	40/300	50	44	0,210	stop
9013.3220	32	3/4"	65	52	0,320	3
9013.3233	32	1 1/4"	68	53	0,340	3
9013.3243	32	40/300	72	53	0,350	3
9013.4026	40	1"	75	67	0,710	stop E
9013.4040	40	1 1/2"	80	62	0,820	stop E
9013.5033	50	1 1/4"	93	78	0,890	stop E
9013.5050	50	2"	87	78	1,100	stop E
9013.6340	63	1 1/2"	107	95	1,590	stop E


NPT reeks

Code	Buiten-maat (mm)	F (duim)	L (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Aanbevolen koppel (daN.m)
9013.17	17	3/8"	47	32	0,100	3
9013.21	21	1/2"	53	35	0,140	3
9013.27	27	3/4"	52	45	0,160	3
9013.34	34	1"	63	51	0,340	3
9013.42	42	1 1/4"	79	62	0,500	6
9013.49	49	1 1/2"	81	75	0,630	7
9013.60	60	2"	92	95	1,110	8

Verlooppuntstuk NPT reeks

Code	Buiten-maat (mm)	F (duim)	L (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Aanbevolen koppel (daN.m)
9013.1715	17	1/2"	49	32	0,110	3
9013.2120	21	3/4"	52	38	0,160	3
9013.2726	27	1"	54	45	0,190	3

SE14 - Schroefbus

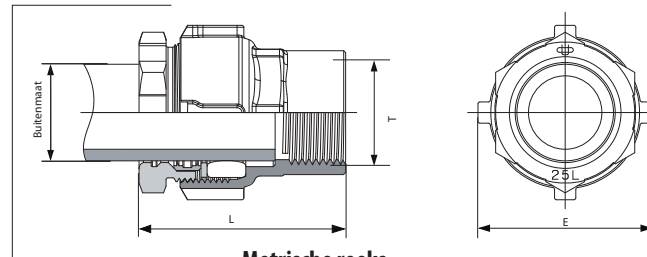

Metrische reeks

Code	Buiten-maat (mm)	T (duim)	L (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Aanbevolen koppel (daN.m)
9014.16	16	3/8"	49	30	0,100	3
9014.20	20	1/2"	53	35	0,130	3
9014.25	25	3/4"	53	45	0,170	stop
9014.32	32	1"	69	52	0,320	3
9014.40	40	1 1/4"	80	61	0,560	stop E
9014.50	50	1 1/2"	96	75	0,700	stop E
9014.63	63	2"	112	95	1,240	stop E

Verloopschroefbus

Code	Buiten-maat (mm)	T (duim)	L (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Aanbevolen koppel (daN.m)
9014.1615	16	1/2"	53	30	0,110	3
9014.2020	20	3/4"	53	38	0,160	3
9014.2515	25	1/2"	52	45	0,190	stop
9014.2526	25	1"	58	45	0,210	stop
9014.3220	32	3/4"	67	52	0,330	3
9014.3233	32	1 1/4"	65	52	0,340	3
9014.4026	40	1"	79	62	0,670	stop E
9014.4040	40	1 1/2"	79	62	0,670	stop E
9014.5033	50	1 1/4"	96	78	0,830	stop E
9014.5050	50	2"	87	75	0,810	stop E

Met interne stop

9014.B25	25	3/4"	48	45	0,180	stop
----------	----	------	----	----	-------	------

NPT reeks

Code	Buiten-maat (mm)	T (duim)	L (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Aanbevolen koppel (daN.m)
9014.17	17	3/8"	48	32	0,100	3
9014.21	21	1/2"	54	35	0,140	3
9014.27	27	3/4"	56	45	0,180	3
9014.34	34	1"	65	51	0,350	3
9014.42	42	1 1/4"	81	62	0,520	6
9014.49	49	1 1/2"	82	75	0,680	7
9014.60	60	2"	95	95	1,240	8

Verloopschroefbus NPT reeks

Code	Buiten-maat (mm)	T (duim)	L (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Aanbevolen koppel (daN.m)
9014.1715	17	1/2"	53	32	0,110	3
9014.2120	21	3/4"	54	38	0,170	3
9014.2726	27	1"	60	45	0,200	3
9014.3420	34	3/4"	62	51	0,350	3

E Inklikbare pakking
 Speciaal voor aanboorzadels: metrisch draad