


Bufferboiler SPU-2/-W

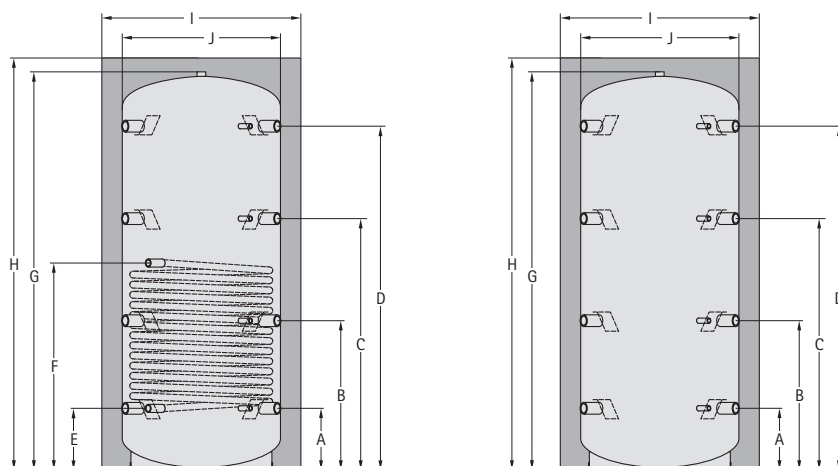

SPU-2-W

SPU-2

TYPE	SPU-2-W/SPU-2	500	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Boilerinhoud SPU-2-W	litr	480	780	960	1500	-	-	-	-
SPU-2	litr	490	795	980	1530	1950	2700	3950	4950
Aansluiting/ Thermometer/ Voelerstrook	A mm	220	260	310	380	390	435	490	510
Aansluiting/ Thermometer/ Voelerstrook	B mm	620	630	745	825	950	995	1050	1135
Aansluiting/ Thermometer/ Voelerstrook	C mm	1010	1030	1250	1350	1510	1555	1610	1760
Aansluiting/ Thermometer/ Voelerstrook	D mm	1390	1430	1710	1760	2070	2115	2170	2390
Retour warmtewisselaar*	E mm	220	260	310	375	-	-	-	-
Aanvoer warmtewisselaar*	F mm	715	845	1030	1175	-	-	-	-
Hoogte zonder isolatie/ Ontluchter	G mm	1640	1700	2050	2150	2400	2480	2590	2830
Hoogte met isolatie	H mm	1725	1785	2135	2235	2480	2560	2670	2910
Diameter met isolatie	I mm	850	990	990	1200	1300	1450	1700	1800
Diameter zonder isolatie	J mm	650	790	790	1000	1100	1250	1500	1600
Lediging	K mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Kipmaat met isolatie	mm	1910	2050	2360	2540	2800	2950	3150	3400
Kipmaat zonder isolatie	mm	1670	1750	2090	2270	2550	2650	2850	3100
Aansluiting (8 stuks)	Rp	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Voelerhuls	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-
Thermometer (4 stuks)	Rp	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Ontluchting	Rp	1½"	1½"	1½"	1½"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
Lediging	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansluiting warmtewisselaar	Rp	1"	1"	1"	1"	-	-	-	-
Oppervlakte warmtewisselaar	m²	1,8	2,4	3	3,6	-	-	-	-
Inhoud warmtewisselaar	litr	11	15	19	22	-	-	-	-
Maximum bedrijfsdruk primair*/ secundair	bar	10/ 3	10/ 3	10/ 3	10/ 3	-/ 3	-/ 3	-/ 3	-/ 3
Maximum bedrijfstemperatuur primair*/ secundair	°C	110/ 95	110/ 95	110/ 95	110/ 95	-/ 95	-/ 95	-/ 95	-/ 95
Gewicht SPU-2-W	kg	113	133	149	256	-	-	-	-
SPU-2	kg	87	109	130	205	250	295	483	600

*Enkel bij SPU-2-W