

Van Marcke Solutions Pompgroep Gemengd SKU 601044

Van Marcke Solutions pompgroep met toepassing van Grundfos Alpha1 25/60 1

Aanvoer

- Kogelkraan (rood) met temperatuursindicatie om aanvoertemperatuur te meten

Retour

- Kogelkraan (blauw) met temperatuursindicatie om retourtemperatuur te meten
- Geïntegreerde terugslagklep in de retourleiding

Toepassingsgebied


- Maximaal vermogen: 50 kW
- Maximaal debiet: 2000 l/u
- Aangeraden ΔT : 20°C
- Kvs-waarde maximaal: 6.0

Technische gegevens


- Materiaal: messing
- Nominale druk: 10 bar
- Maximale temperatuur: 110°C
- Hoogte circulatiepomp: 180mm
- Asafstand tussen de aansluitingen 125mm
- Afmetingen incl. isolatieschalen (H x B x D): 420 x 250 x 240
- Buitendraadaansluiting 2-weg aansluitkraan: 1 1/2"
- Buitendraadaansluiting buis met bypass: 1 1/2"
- Top connectie: 1"
- Lengte aansluitkabel: 2m



Pompcurve Grundfos Alpha1 25-60

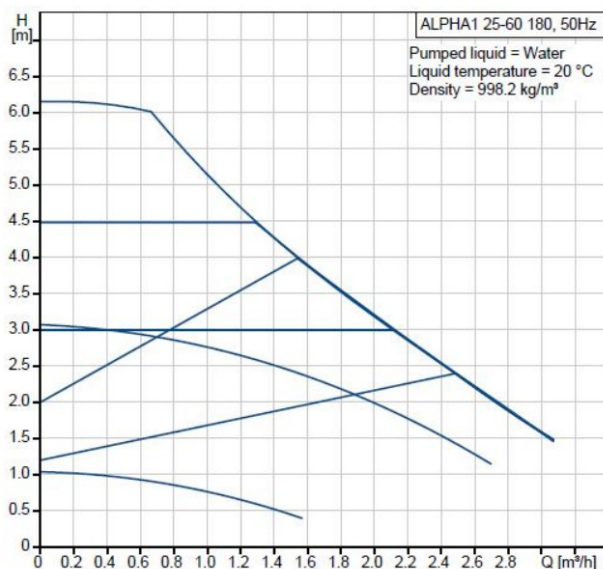

Samenstelling Pompgroep

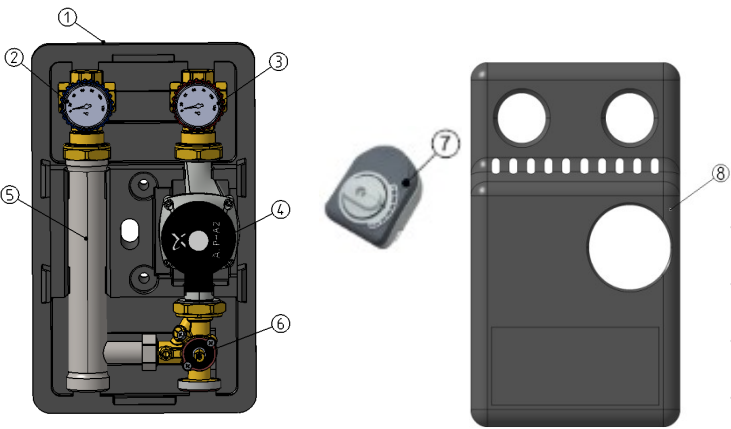

Ref.	Beschrijving
1	EPP-isolatie van de onderkant van de behuizing
2	Monobloc-kogelkraan & terugslagklep met temperatuurmeter (blauw) - retour
3	Monobloc-kogelkraan met temperatuurmeter (rood) - aanvoer
4	Grundfos-circulatiepomp
5	Verbindingsbuis
6	3-wegmengkraan
7	Actuator voor mengkraan (enkel bij 3-weg pompgroep)
8	EPP-isolatie van de bovenkant van de behuizing

Afmetingen

