

AQUAJET

HYDROFOORGROEP VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

SKU 318500



TOEPASSING :

Deze hydrofoorgroepen worden gebruikt voor watertoevoer met aanzuiging uit o.a. putten, reservoirs; het onder druk brengen van installaties in woningen; waterdistributie in de landbouw en in de tuin. Uitgerust met een manometer, drukschakelaar, slang, membraanvat en net-kabel met stekker.

Uitstekende aanzuigprestaties, zelfs wanneer er luchtballen in het water aanwezig zijn.

CONSTRUCTIEKENMERKEN POMP :

Pompbehuizing uit gietijzer.

Gesloten uitwendig gekoelde asynchroonmotor voor continudienst.

Waaier, diffusoren en venturibuis uit technopolymer.

Mechanische dichting uit grafiet/keramiek.

Ingebouwde thermische beveiliging en permanent ingeschakelde condensator.

VOORDELEN NIEUW DRUKVAT

GEEN MEMBRAAN =>

GEEN DRUKVERLIES

GEEN ONDERHOUD

5 JAAR GARANTIE

- Gepatenteerde diafragma-technologie.
- Minimale condensvorming.
- Water alleen in contact met RVS.
- 100 % corrosiebestendig.
- Afgewerkt met een dubbele polyurethaan lak met epoxyprimer.
- Aansluiting 1"
- Uitgevoerd in Almond wit.



AQUAJET

HYDROFOORGROEP VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

SKU 318500


TECHNISCHE GEGEVENS :

- Gebouwd volgens IEC-normen 2-3 en IEC 61-69 (EN 60335-2-41)
- Temperatuur vloeistof : van -10°C tot +35°C
- Verpompte vloeistof : schoon, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet agressief
- Wateropbrengsten : tot 3.6 m³/u
- Maximale opvoerhoogte : tot 54 meter
- Maximale aanzuigdiepte : 8 meter
- Beschermingsklasse : IP 44
- Isolatieklasse : F

POMPKARAKTERISTIEKEN :

ARTIKELCODE :

TYPE	CODE
AQUAJET 82M/20H GWS	SKU 318500
AQUAJET 102M/20H GWS	NO STOCK

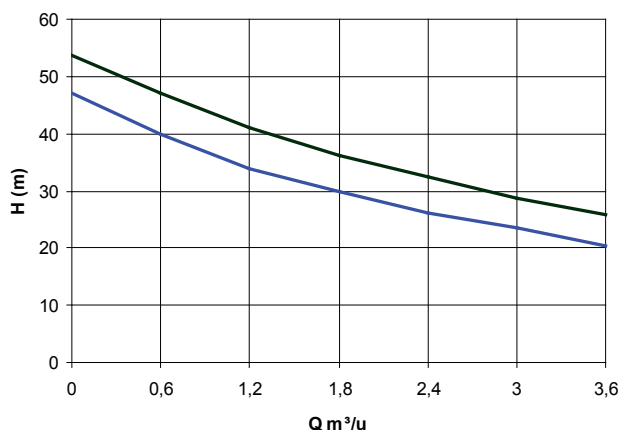

— AQUAJET 82M/20H — AQUAJET 102M/20H

ELECTRISCHE GEGEVENS :

TYPE	VOEDING 50 Hz	P2 NOMINAAL		In	CONDENSATOR		MAX. OPVOER- HOOGTE	MAX. CAPACITEIT	MAX. BEDRIJFS- DRUK	Φ PERS	GEWICHT Kg
		kW	PK	A	µf	Vc					
AQUAJET 82M/20H	1 x 220-240V~	0,6	0,8	3,8	12,5	450	47 meter	3,6m³/u	8 bar	1"	13,2
AQUAJET 102M/20H	1 x 220-240V~	0,75	1	5,1	16	450	54 meter	3,6m³/u	8 bar	1"	13,2

HYDRAULISCHE GEGEVENS :

TYPE	Q m³/u	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
	Q l/min	0	10	20	30	40	50	60
AQUAJET 82M/20H	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3
AQUAJET 102M/20H		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8