



Position	Anz.	Beschreibung
	1	<p>SOLOLIFT2 WC-3</p>  <p style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: 97775315</p> <p>Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise</p> <p>Ausführung nach EN 12050-3 mit eingetauchtem, vollwertigem Schneidwerk zum Anschluss von einem Stand-WC und bis zu drei weiteren Entwässerungsgegenständen, wie z.B. Handwaschbecken, Dusche und Bidet. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie Druckschalter für störungsfreien, automatischen Betrieb.</p> <p>Druckabgang in horizontaler oder vertikaler Richtung wählbar.</p> <p>Be- und Entlüftung über Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung und integriertem Kohlefilter.</p> <p>Anschluss DN 100 mit Dichtmanschette für WC. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück für Rohrleitungsaußendurchmesser 23-36 mm. Anschluss-Set für vertikalen Zulauf DN 40. Zwei seitliche Zuläufe DN 40/50 mit Verschlussstopfen.</p> <p>Fördermedium: Maximale Medientemperatur: 50 °C</p> <p>Technische Daten: Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE Kennlinientoleranz: ISO9906:2012</p> <p>Installation: Anschluss Saugstutzen: 32/36/40, 36/40/50, DN 100 Anschluss Druckstutzen: 22/25/28/32/36/40 Aderanzahl: 3X0,75MM2</p> <p>Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 620 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 3 A Cos phi - Leistungsfaktor: 0,92 Nenn-Drehzahl: 2800 1/min Schutzart (IEC 34-5): IP44 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellänge: 1.2 m Kabeltyp: H05VV-F Art des Kabelsteckers: SCHUKO</p> <p>Sonstiges: Nettogewicht: 7.3 kg</p>

GRUNDFOS®



Name des Unternehmens:

Angelegt von:



Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
		Bruttogewicht: 10 kg



97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

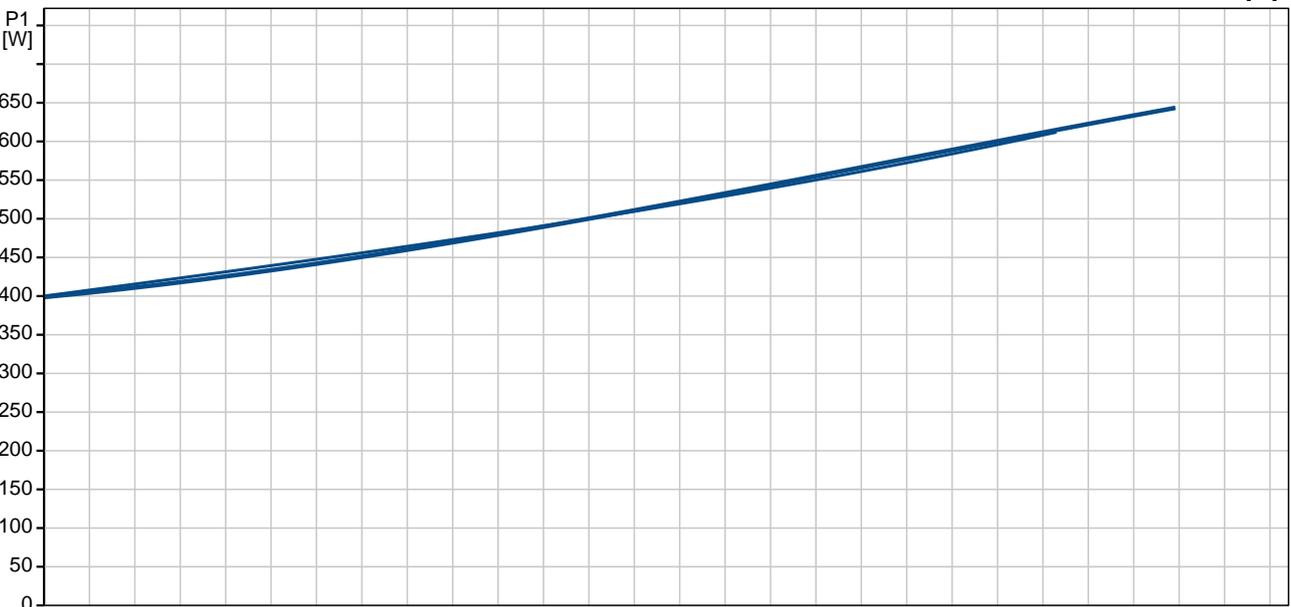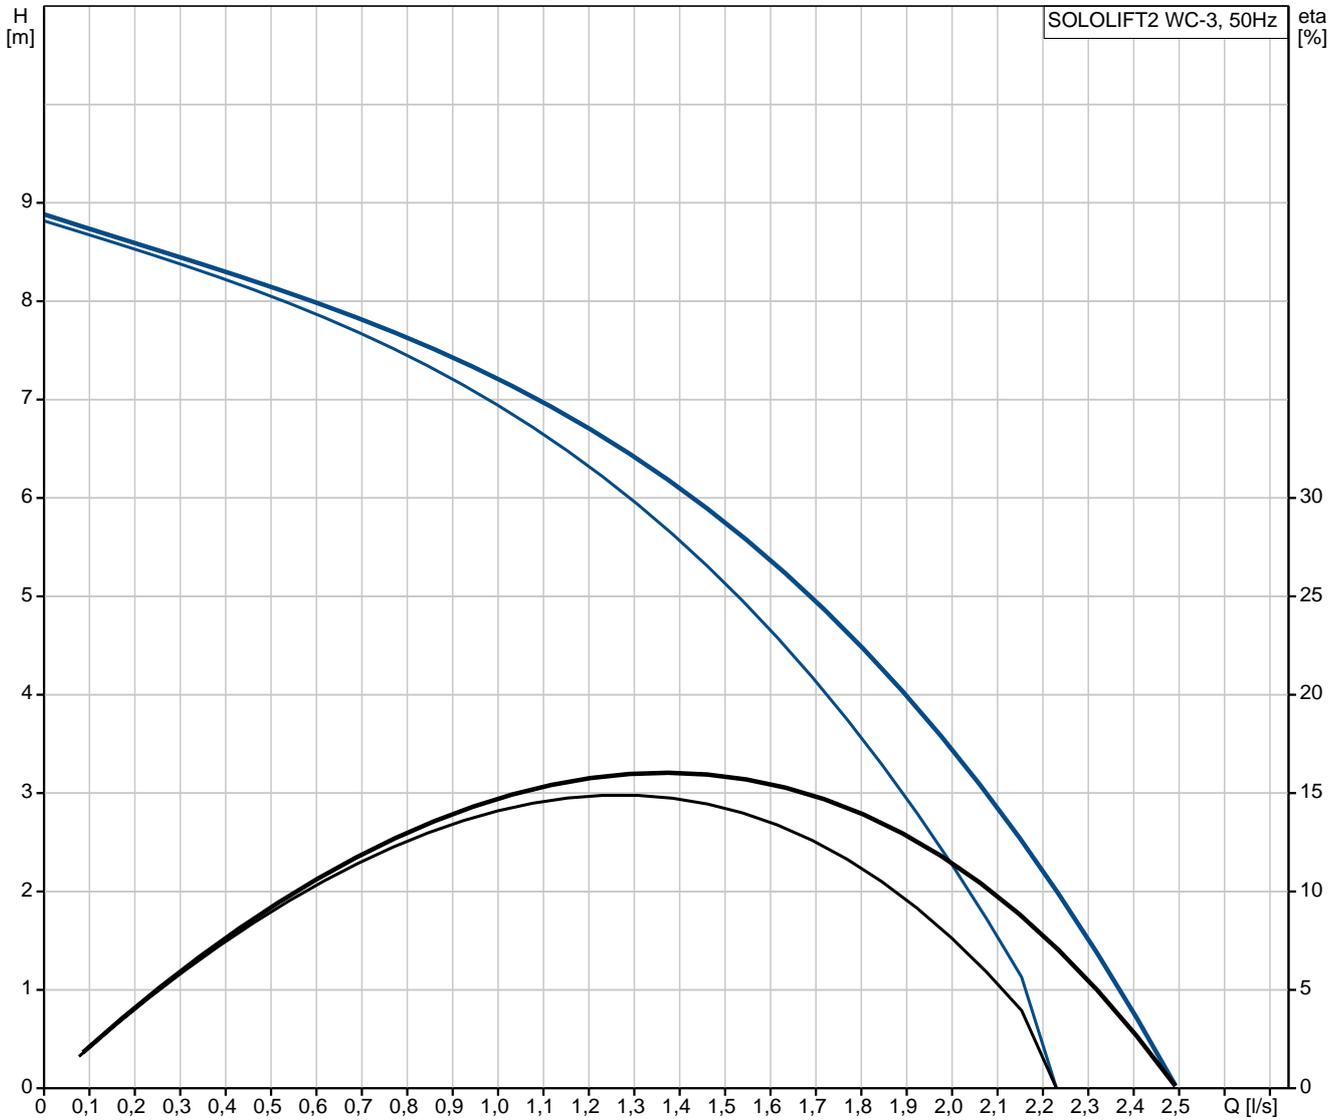

Beschreibung	Daten
--------------	-------

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung:	SOLOLIFT2 WC-3
Position:	
Produktnummer:	97775315
EAN Nummer:	5710624187241
Preis:	auf Anfr.

Technische Daten:

Maximale Förderhöhe:	8.5 m
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE

Kennlinientoleranz:	ISO9906:2012
---------------------	--------------

Installation:

Anschluss Saugstutzen:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Anschluss Druckstutzen:	22/25/28/32/36/40
Aderanzahl:	3X0,75MM2

Fördermedium:





Maximale Medientemperatur:	50 °C
----------------------------	-------

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme P1:	620 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	3 A
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,92
Nenn-Drehzahl:	2800 1/min
Schutzart (IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Temperaturschutz:	THERMIK S06-150-05
Kabellänge:	1.2 m
Kabeltyp:	H05VV-F
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO

Sonstiges:

Nettogewicht:	7.3 kg
Bruttogewicht:	10 kg
Verkaufsregion:	International

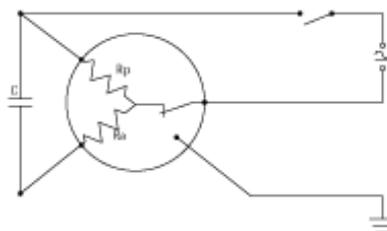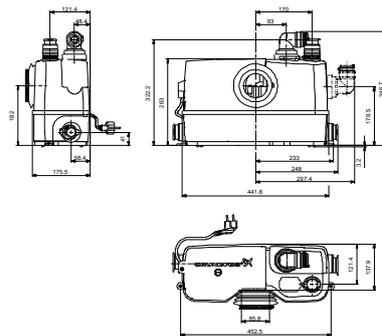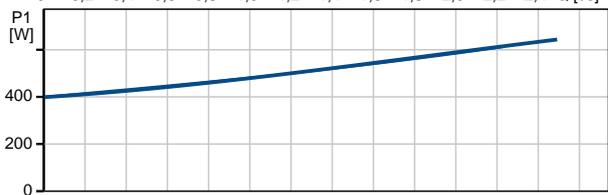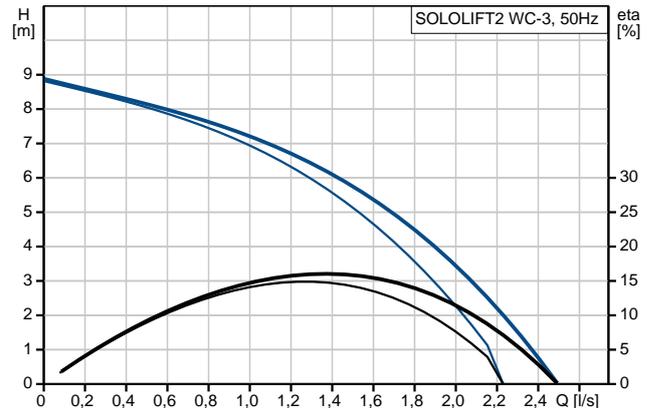






Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:


97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

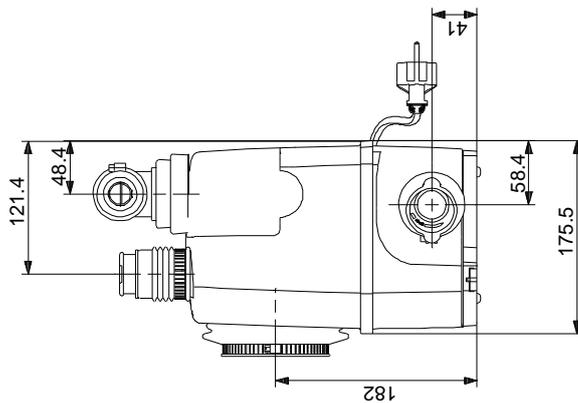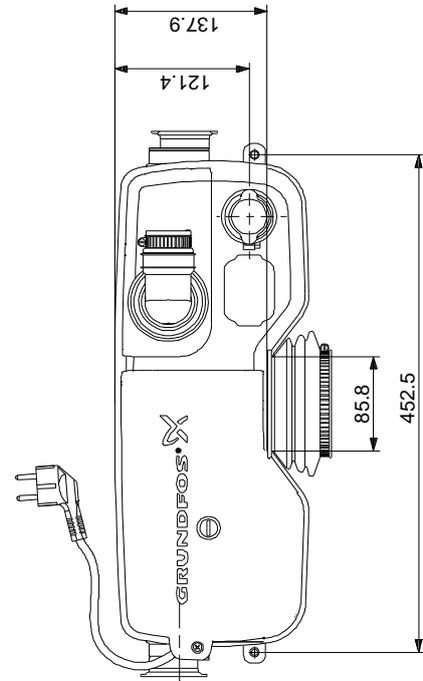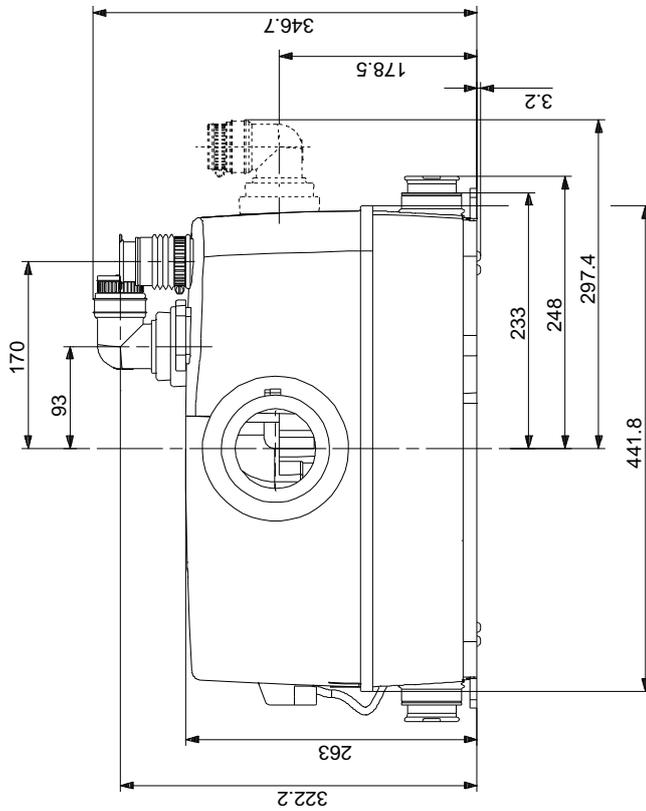

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.



97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

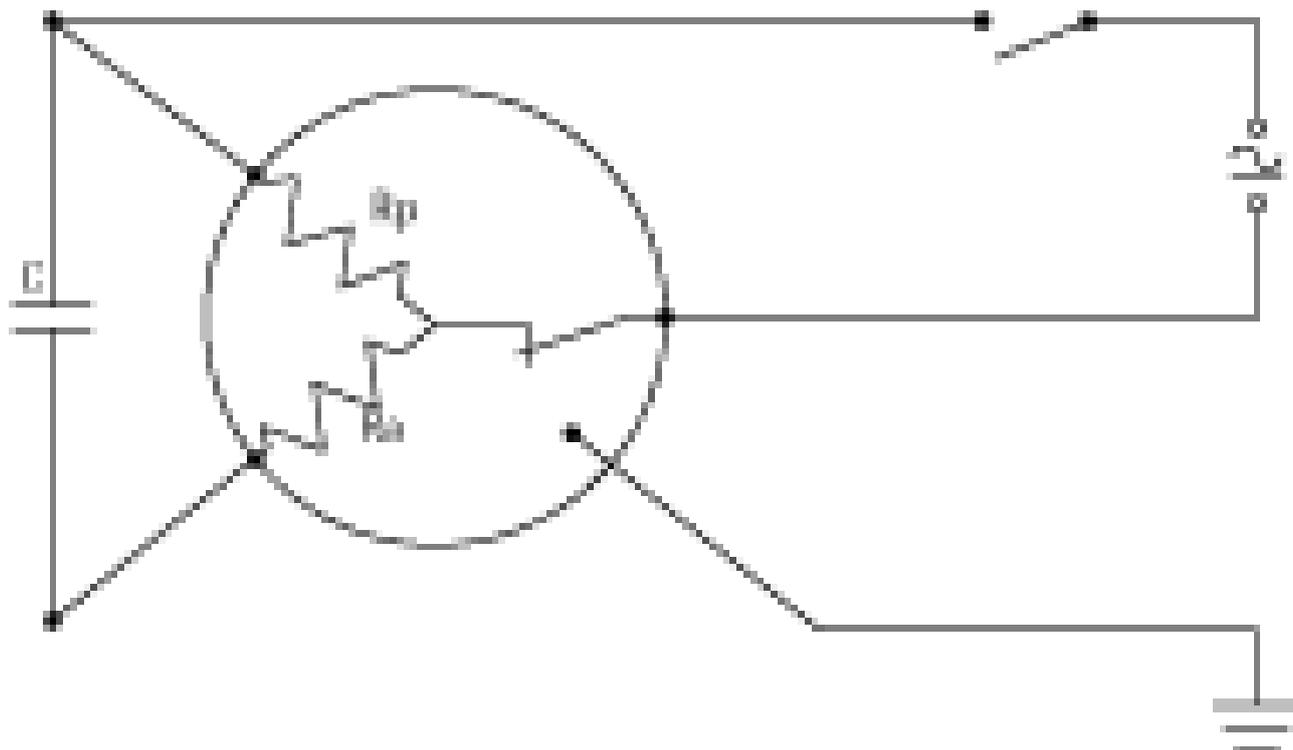

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Bestelldaten:

Produktbezeichnung: SOLOLIFT2 WC-3

Anzahl: 1

Produktnummer: 97775315

Preis: auf Anfr.

Total: Preis auf Anfrage
